

Evolve Spot

Accentueren



Evolve SPOT led projectoren zijn opgebouwd met Blue Power G1 Bridgelux ledchips in combinatie met een geïsoleerde en waterdichte driver. De ledchips zijn individueel thermisch gekoppeld aan de behuizing waardoor een maximale warmtedissipatie en levensduur bekomen wordt. De strakke zwarte behuizing uit spuitgietaluminium is afgewerkt met een veiligheidsglas.


De keuze uit een lichtbundel van 30° of 60° stelt u in de mogelijkheid elk object op de juiste manier uit te lichten. Dankzij een hoge kleurweergave CRI82, en een neutrale kleurtemperatuur van 3000K of 4500K is deze serie uitermate geschikt voor gebruik in professionele projecten. Evolve Spot wordt geleverd inclusief een rubber kabel HO5RN-F 3G1 van 1,5 meter.

Beschikbare accessoires:

- Muurstang 50 of 80cm
- Grondpin 25cm
- Paalopzetstuk 60mm
- Louvre anti-verblinding

Wisselstukken:

- Transparant glas
- Dichting
- Driver

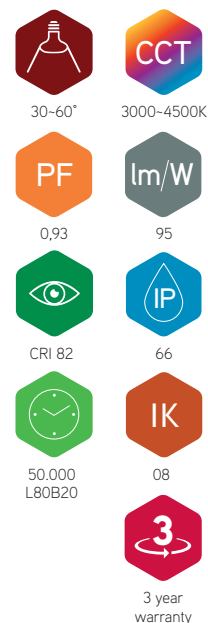

Artikel	Omschrijving	Watt	CCT	Lumen	L	B	H	Bruto
FL24W03-3000-30	Evolve spot 24W 3000K 30°	24	3000	2000	222	170	45	140,00
FL24W03-4500-30	Evolve spot 24W 4500K 30°	24	4500	2250	222	170	46	140,00
FL48W03-3000-30	Evolve spot 48W 3000K 30°	48	3000	4200	290	226	55	230,00
FL48W03-4500-30	Evolve spot 48W 4500K 30°	48	4500	4500	290	226	55	230,00
FL70W03-3000-30	Evolve spot 70W 3000K 30°	70	3000	5600	330	250	75	310,00
FL70W03-4500-30	Evolve spot 70W 4500K 30°	70	4500	5900	330	250	75	310,00
FL24W03-3000-60	Evolve spot 24W 3000K 60°	24	3000	2000	222	170	46	140,00
FL24W03-4500-60	Evolve spot 24W 4500K 60°	24	4500	2250	222	170	46	140,00
FL48W03-3000-60	Evolve spot 48W 3000K 60°	48	3000	4200	290	226	55	230,00
FL48W03-4500-60	Evolve spot 48W 4500K 60°	48	4500	4500	290	226	55	230,00
FL70W03-3000-60	Evolve spot 70W 3000K 60°	70	3000	5600	330	250	75	310,00
FL70W03-4500-60	Evolve spot 70W 4500K 60°	70	4500	5900	330	250	75	310,00