
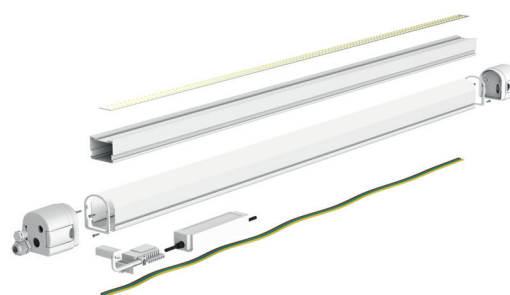


130 Lm/W
5 jaar garantie
IP66

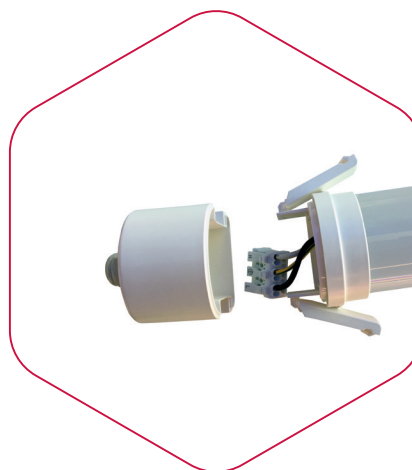

Speedy

Installatiegemak

Speedy is een strak en modern armatuur met de focus op zeer korte installatietijd. Dankzij de schroefloze eindkappen en connectoren kan dit toestel in een mum van tijd geïnstalleerd worden. De meegeleverde RVS montagebeugels (type 201) kunnen op een zelf gekozen afstand gemonteerd worden. Speedy bestaat uit een zeer stevige IK10 polycarbonaat behuizing met IP66 beschermingsgraad.

De performante SMD2835 led chips garanderen een toestel efficiëntie van 130lm/W en zijn bevestigd op een aluminium basisprofiel voor een optimale koeling. De interne IP65 driver is dubbel geïsoleerd. Speedy is standaard uitgerust met 5-polige doorvoerbedrading van 1,5mm² en twee M16 wartels, waardoor het toestel perfect geschikt is voor lijnmontage en noodstroomcircuits. Het hoge aantal leds garandeert een egale verlichting zonder zichtbare leddots.

Mogelijke opties: contacteer ons

- Kleurtemperaturen 3000, 5000 of 6000K
- Dimbare driver 1-10V of DALI
- Interne microwave sensor

- 120°
- CCT 4000K
- PF 0,9
- lm/W 130
- CRI 80
- IP 66
- Class II
- IK 10
- 50.000 L80B10
- 5 year warranty
- ~~DIM~~
- STOCK

Artikel	Omschrijving	Watt	CCT	Lumen	L	B	H	Bruto
SPD12404	Speedy 120cm 40W IP66 4000K	40	4000	5200	1270	72	78	100,00
SPD15604	Speedy 150cm 60W IP66 4000K	60	4000	7800	1470	72	78	125,00