

NL Handleiding DISC STM met microwave sensor

Afmetingen:






Accessoires

Nr.	Abbeelding	#	Gebruik
1		3	Schroeven
2		3	Pluggen
3		1	Aflichting


Montage:

Toestel openen

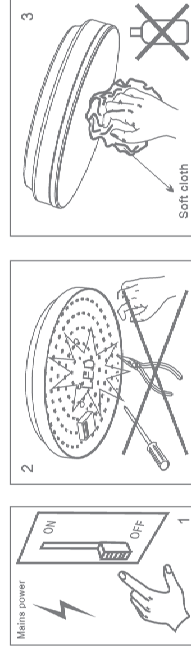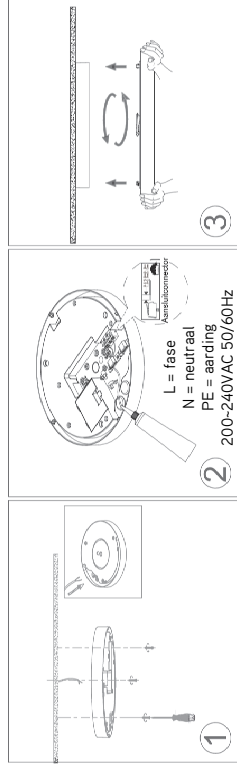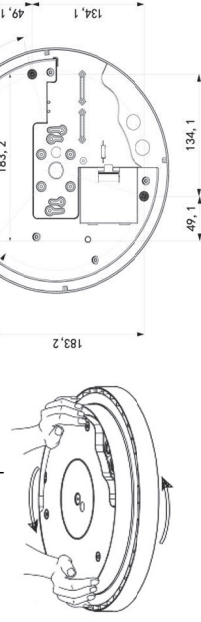


Detectie gebied

Detectie plafondmontage

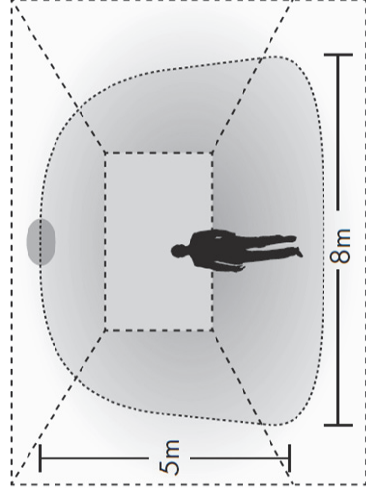


Detectie muurmontage

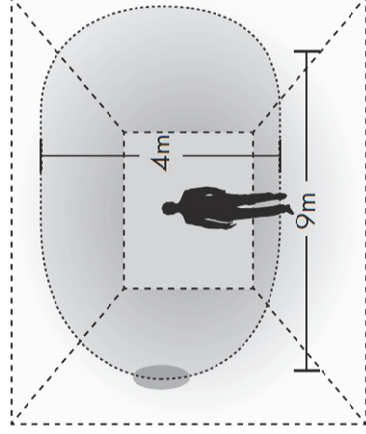

NL Handleiding DISC STM met microwave sensor

Instelmogelijkheden microwave sensor:



Detectie gevoeligheid

De gevoeligheid van het detectie gebied kan aangepast worden aan de hand van de dip-switch instellingen.

	1	2
I – 100%	●	●
II – 75%	○	●
III – 50%	○	○
IV – 10%	○	○

Uitschakeltijd

De uitschakeltijd is de tijdsperiode dat het toestel 100% licht blijft geven als er zich geen personen meer in het detectiegebied bevinden.



	3	4
I – 5s	●	●
II – 30s	○	●
III – 3min	○	○
IV – 10min	○	○

Daglicht sensor

Luxniveau vanaf welk lichtniveau de sensor in het toestel actief wordt.



	5
I – Disable	●
II – 50Lux	○

Uitschakeltijd na dimming

Dit is de tijdsperiode dat het toestel op een gedimd lichtniveau gaat branden alvorens volledig uit te schakelen. 0s = sensor aan/uit zonder dimming.




	6	7
I – 0s	●	●
II – 30s	○	●
III – 10min	○	○
IV – +∞	○	○

"+∞"het toestel schakelt nooit volledig uit.

Dim niveau

Dit is het gewenste gedimd lichtniveau na de uitschakeltijd.



	8
I – 10%	●
II – 30%	○


Installatie en onderhoud dienen steeds te gebeuren door gekwalificeerd personeel. De lichtbron van dit armatuur is niet vervangbaar, bij einde van de levensduur moet het armatuur vervangen worden. Beschadigde toestellen in originele verpakking worden onder waarborg omgeuild. De aarding moet ten alle tijden correct aangesloten worden om veiligheidsproblemen te voorkomen. Controleer steeds of de correcte aansluitspanning aanwezig is.

Gebruikte lampen

Breng oude of defecte LED armaturen steeds binnen in een geschikt verzamelpunt in overeenstemming met de geldende voorschriften met betrekking tot milieubescherming. Gebruikte lampen kunnen gedeponeerd worden in een recyclagepunt waar ze gratis worden geaccepteerd. Een correct gebruik van apparatuur maakt het mogelijk om waardevolle milieuhulpbronnen te behouden en negatieve gevolgen voor de gezondheid en het milieu te voorkomen.


Dimensions:

Montage:





Accessoires

Nr.	Afbeelding	#	Gebruik
1		3	Schroeven
2		3	Pluggen
3		1	Afdichting

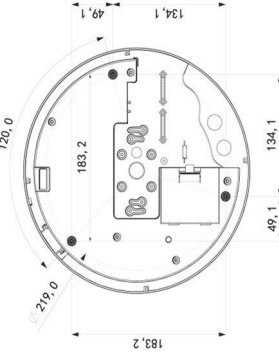


Ref.	P	CCT
DISC103STM	10-11W	3000K
DISC104STM	10-11W	4000K
DISC203STM	20-22W	3000K
DISC204STM	20-22W	4000K

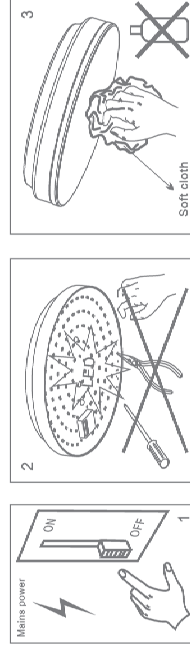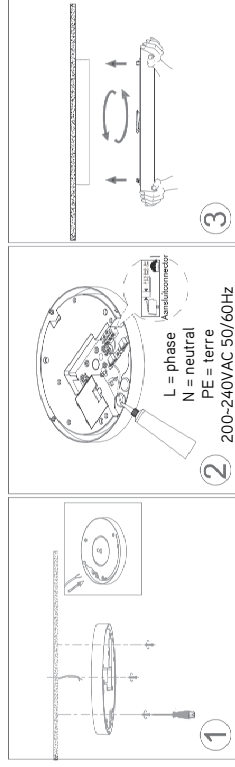


Toujours couper la tension pendant l'installation ou la maintenance. Ne touchez pas les puces leds ni d'autres composants électroniques. Ne pas utiliser de nettoyeurs chimiques lors du nettoyage.

Zone de détection


Montage au plafond

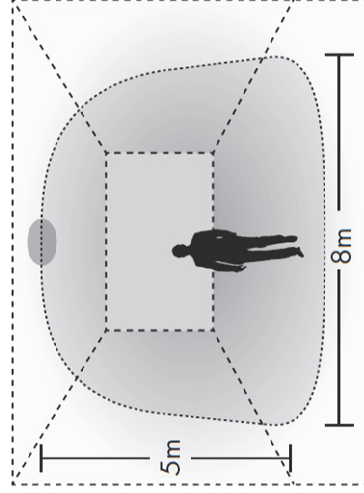

Montage mural

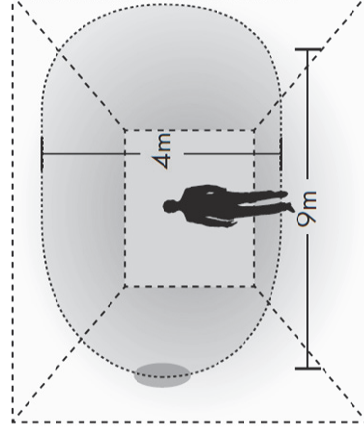

Options de réglage du capteur à micro-ondes:



Sensibilité de la détection

La sensibilité de la zone de détection peut être réglée avec des commutateurs DIP.

	1	2	
I	●	●	100 %
II	●	○	75 %
III	○	●	50 %
IV	○	○	Sensor Off

Temps de désactivation

Le temps de désactivation est le temps l'unité s'allume à 100% à s'il n'y a pas de personnes dans la zone de détection.

	1	2	3	
I	●	●	●	5s
II	●	●	○	30s
III	●	●	●	1min
IV	●	○	○	5min
V	○	●	●	10min
VI	○	●	○	20min
VII	○	○	○	30min

Capteur de lumière du jour

Niveau de lumière au cours de laquelle le capteur de lumière est active.

	1	2	
I	●	●	Disable
II	●	○	50Lux
III	○	●	10Lux
IV	○	○	2 Lux

Temps sur l'état dimming

Le temps que l'unité tourne sur un niveau de lumière avant complètement éteint. 0s = capteur marche/arrêt sans gradation.

I	●	●	●	0s
II	●	●	○	10s
III	●	○	○	1min
IV	○	○	○	5min
V	○	●	○	10min
VI	○	○	○	30min
VII	○	○	○	1h
VIII	○	○	○	+∞

“+∞” l'unité ne se désactive pas complètement

Niveau de gradation

Ceci est le niveau de variation souhaité après le temps de désactivation.

	1	2	
I	●	●	10%
II	●	○	20%
III	○	●	30%
IV	○	○	50%



L'installation et la maintenance doivent toujours être effectuées par du personnel qualifié. La source lumineuse de ce luminaire n'est pas remplaçable, le luminaire doit être remplacé à la fin de sa vie.

Les appareils endommagés dans leur emballage d'origine sont échangés sous garantie.

La mise à la terre doit toujours être correctement connectée pour éviter tout problème de sécurité.



Lampes usagées

Toujours ramener les appareils à LED usés ou défectueux à un point de collecte approprié, conformément aux réglementations en vigueur en matière de gestion des déchets.

Dimensions:







Accessories

No.	Pic.	Qty.	Usage
1		3	Fix light
2		3	Plastic parts
3		1	Rubber plug

Montage:


Open the luminaire

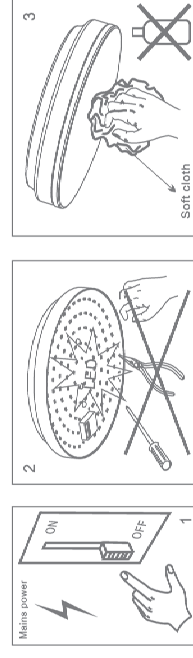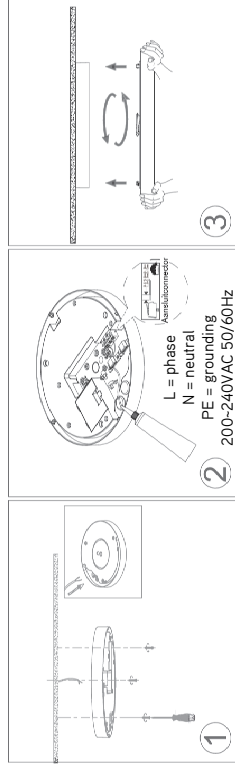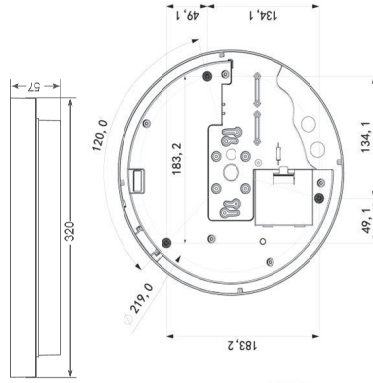


Always shut down the power supply with installation or maintenance.
Don't touch the LED's or other electrical components.
Do not use chemical products when cleaning the luminaire.

Detection Pattern


Ceiling mounting pattern

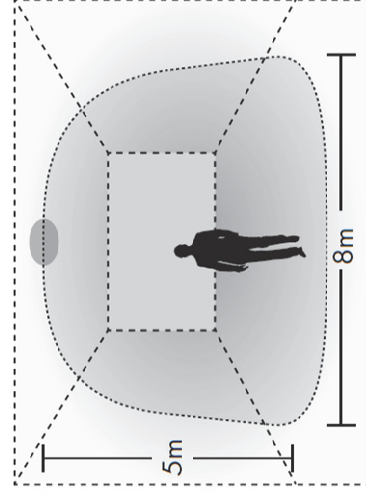

Wall mounting pattern

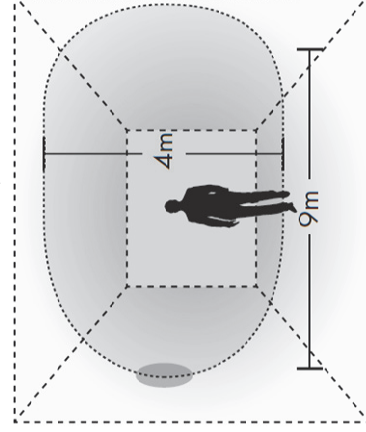

Sensor On-off / dimming setting options for sensor / emergency



Detection area

Detection area can be reduced by selecting the combination on the DIP switches to fit precisely for each specific application.

	I	II	III	IV
I - 100%	●	○	○	○
II - 75%	○	●	○	○
III - 50%	○	○	●	○
IV - 10%	○	○	○	●

Hold-time

Hold-time means the time period you would like to keep the lamp on 100% after the person has left the detection area.



	I	II	III	IV
I - 5s	●	○	○	○
II - 30s	○	●	○	○
III - 3min	○	○	●	○
IV - 10min	○	○	○	●

Daylight sensor

The daylight threshold can be set on DIP switches, to fit for particular application.



	I	II
I - Disable	●	○
II - 50Lux	○	●

Stand-by period (corridor function)

This is the time period you would like to keep at the low light output level before it is completely switched off in the long absence of people.



	I	II	III	IV
I - 0s	●	○	○	○
II - 30s	○	●	○	○
III - 10min	○	○	●	○
IV - +∞	○	○	○	●

Note: "0s" means on/off control;
"+∞" means bi-level dimming control, fixture never switches off.



Stand-by dimming level

This is the dimmed low light output level you would like to have after the hold-time in the absence of people.

	I	II
I - 10%	●	○
II - 30%	○	●



Installation and maintenance may only be performed by authorized and qualified personnel.
The light source of the luminaire is non-replaceable, at the end of its life-expectancy the luminaire needs to be replaced.
Damaged devices in the original packaging can be swapped under warranty.
The grounding has to be permanently properly connected to avoid safety issues.
Always check if the connection voltage is present.



Utilization of used lamps
LED lamps must be disposed of in accordance with current regulations concerning environmental protection. Used lamps should be returned to the applicable collection point, where they will be accepted free of charge. Proper utilization of equipment enables preserving valuable environmental resources and avoiding adverse impacts on health and the environment, which may be threatened by inappropriate waste handling.