

### Description:

RF télécommande mural rf mono-color 2 canaux



IP20



OUI



PWM



2 ANS

Commande sans fil RF pour bandeaux led mono-color. Kit complet avec émetteur SR-2833K2 et récepteur SR-1009PD. Maximum 2 zones, par zone un contrôleur SR-1009PD est nécessaire. Émetteur mural peut être collé, adapté pour boîte de montage avec vis.

#### Caractéristiques techniques

Référence	DIM-RF2
EAN code	5420076209155
ETIM code	EC002707

#### Caractéristiques électrique

Puissance système (W)	480
Tension (Vac)	12/24
Fréquence (Hz)	DC
Dimmable	PWM
Flicker free	oui
Power factor	
Câble de connexion	
Driver output (V)	12/24
Driver output (mA)	4x5000
Classe d'isolation	
Classe d'énergie	

#### Dimensions et caractéristiques du matériau

Dimensions (LxlxH)	200x190x60mm
Poids (kg)	0,5
Temp. de travail (°C)	-20~+45
Valeur IP	IP20
Nombre en vrac	24
Nombre sur palette	
Quantité minimum	1
Article en stock	oui


#### Garantie et certification

Durée de vie (h)	
Garantie (jaar)	2
ENEC	no

#### Accessoires

SR-2833K2	Panneau mural 2 canaux pour kit DIM-RF	
SR-1009PD	Récepteur RF ou bouton poussoir PWM 4x5A 480W	
SR-1009DIN	Récepteur RF 12-36VDC sortie PWM 4x5A DIN-rail	
SR-3002	PWM power repeater 12-24VDC 4x8A	
SR-2819DIM	Émetteur rf pour kit DIM-CW 6 zones	

### Dimensions:

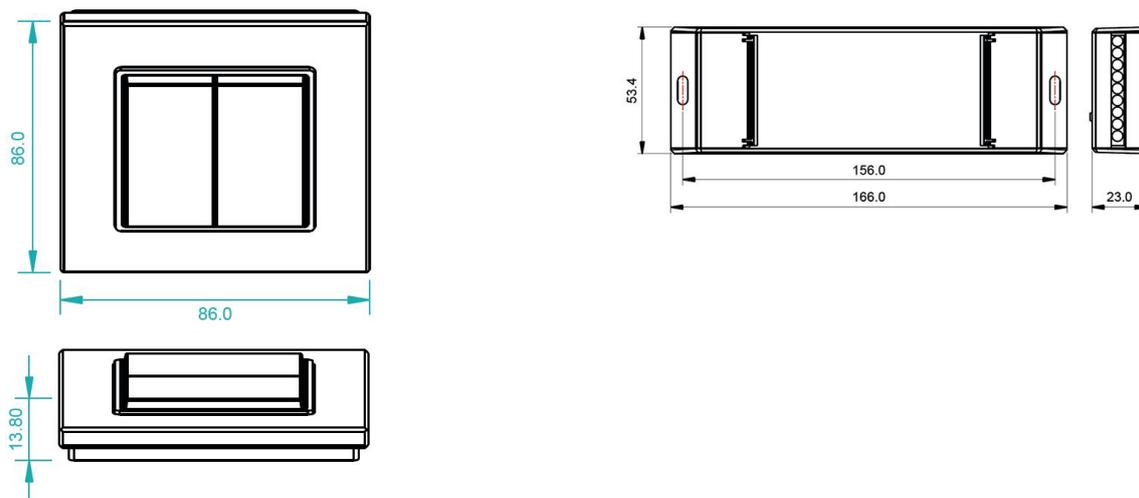

### Dimming:

- Triac
- 1-10V
- DALI
- KNX
- DMX
- Bouton p.  SR-1009PD compatible avec commande bouton
- RF
- Zigbee
- Z Wave
- Easywave
- WiFi  Compatible avec Smartwifi SR-2818WIND

### Contrôle d'éclairage:

- Capteur on/off
- Capteur dim
- Photocellule
- Secours

### Schéma de câblage:

