


Description:

Ruban led mini-cut 120LED/m 24V IP20 3000K 5m

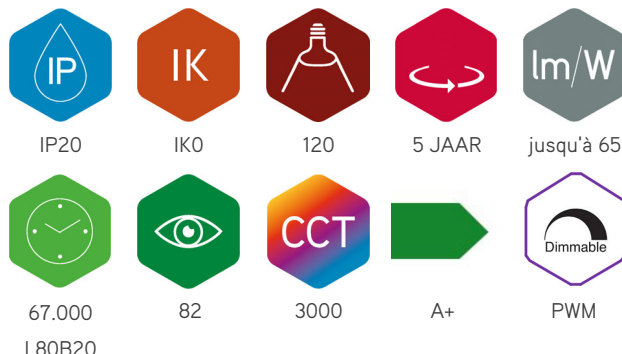

Le ruban LED 120MLED est équipée de 120 LED de type SMD2835 par mètre et convient à une utilisation universelle dans tous types d'applications. Grâce aux sections très courtes de 16,66 mm, la personnalisation devient plus facile et toute longueur souhaitée peut être obtenue. Voltage de raccordement 24VDC, à raccourcir tous les 16,66 mm. Rendu des couleurs CRI82, faisceau lumineux 120°. Durée de vie 50 000h L80B20. Equipé de câbles de connexion pré-soudés de 30 cm des deux côtés.

Caractéristiques techniques

Référence	120MLED-IP20-3000
EAN code	5420076248697
ETIM code	EC002706

Caractéristiques électrique

Puissance LED (W)	14,4
Tension (Vac)	24V
Fréquence (Hz)	DC
Driver inclus	no
Dimmable	PWM
Flicker free	no
Câble de connexion	0,3m
Classe d'énergie	A+

Dimensions et caractéristiques du matériau

Dimensions (LxIxH)	5000x8x1,8mm
Rayon de courbure	60
Longueur du section	0
Poids (kg)	0,15
Couleur	blanc
Temp. de travail (°C)	-20~+45
Valeur IP	IP20
Nombre en vrac	20
Nombre sur palette	0
Quantité minimum	1


Garantie et certification

Durée de vie (h)	67.000 L80B20
Garantie (jaar)	5
ENEC	no


Propriétés photométriques

Angle rayonnement(°)	120
Temp. de couleur (K)	3000
Rendu de couleurs CRI	82
Solidité de couleurs	<3
Sortie de lumen (Lm)	901
Lm/W	65
Flux code	46 78 95 100 101
Puce led	SMD2835
Fournisseur led	Refond
Puce led/m	120


Lumen distribution

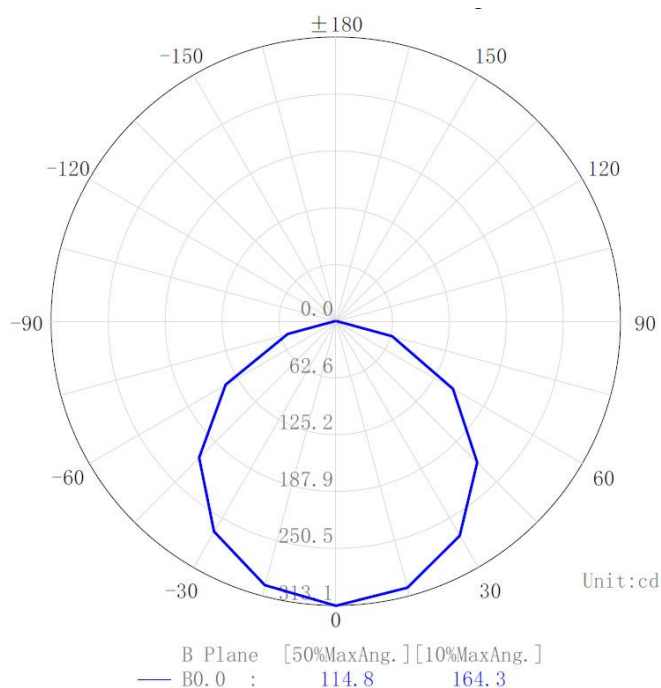


Distance curve:

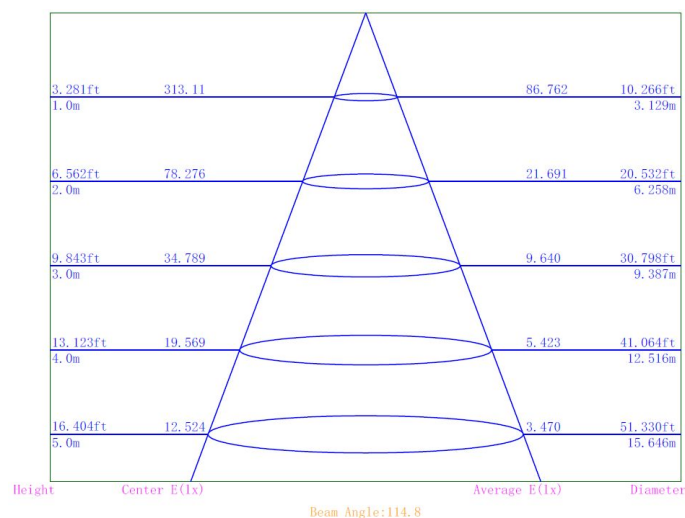

Spectrum distribution

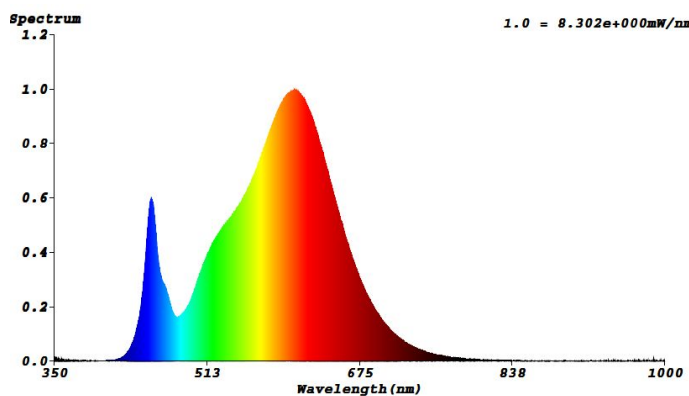

Lumendrop

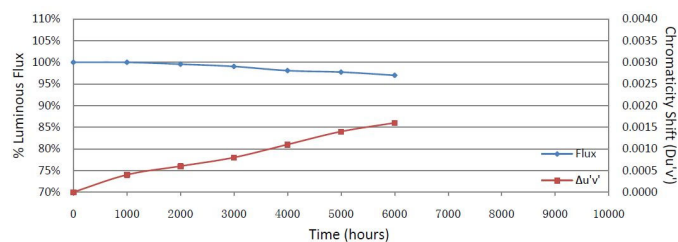

Dimensions:




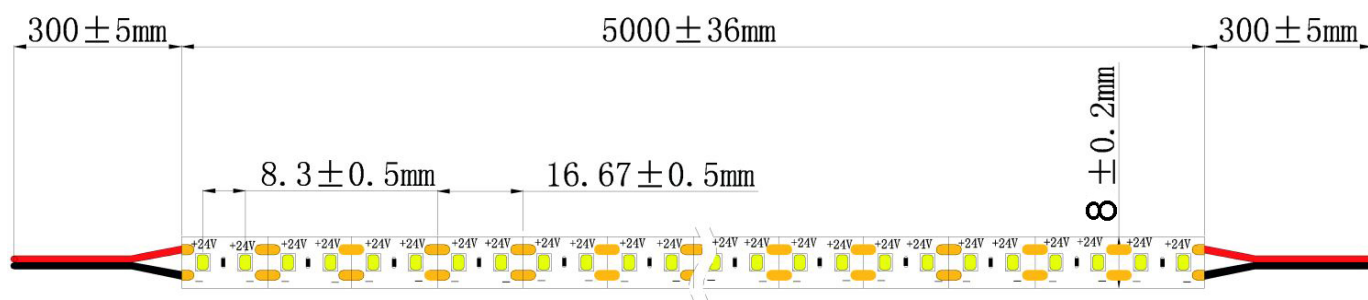


Schéma de câblage:

BASIC ON/OFF

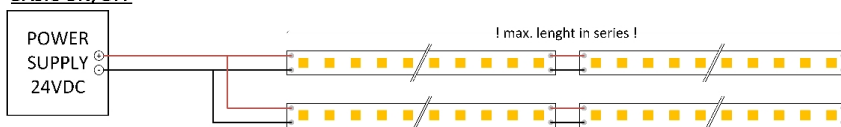

DIMMING

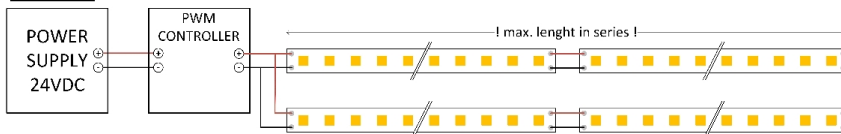

Type	Max. lenght in serie
64LED	12m
120LED	15m
120DOT	15m
120MLED	10m
128LED	10m
140FSLED	8m
160LED	8m
160POW	4m
196SDOT	15m
240DOT	9m
350DOT	8m
60BLED	5m
120SIDE	11m