




Omschrijving:

Ledstrip side 120LED/m SMD3014 24V IP20 4000K 5m

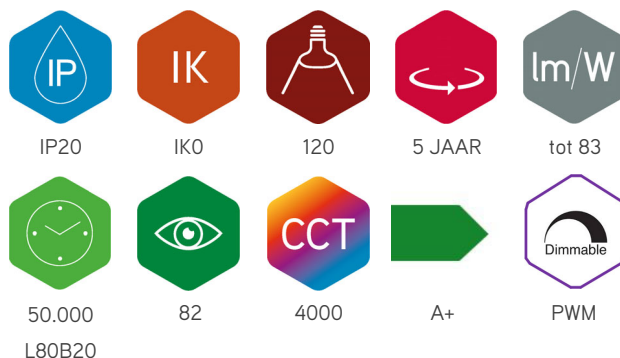

LED strip 120SIDE is uitgerust met 120 zijdelings geplaatste LEDs type SMD3014 per meter. Bij een side emitting LED strip schijnt het licht naar onder of boven in plaats van recht omhoog. Hierdoor kan de strip verborgen gemonteerd worden, maar toch vanaf de zijkant een voorwerp uitlichten. Aansluitspanning 24VDC, in te korten elke 5 cm. Kleurweergave CRI82, levensduur 50.000h L80B20. Voorzien van voorgesoldeerde aansluitkabels van 30cm aan beide zijden.

Technische eigenschappen

Referentie	120SIDE-IP20-4000
EAN code	5420076248475
ETIM code	EC002706

Elektrische eigenschappen

LED vermogen (W)	9,6
Aansluitspanning (Vac)	24V
Frequentie (Hz)	DC
Driver inbegrepen	nee
Dimbaar	PWM
Aansluitkabel	0,3m
Energie klasse	A+

Afmeting en materiaal eigenschappen

Afmetingen (LxBxH)	5000x8x1,8mm
Buigradius (mm)	50
Kleinste sectie (mm)	50
Gewicht (kg)	0,15
Kleur	wit
Werktemperatuur (°C)	-20~+45
IP waarde	IP20
Aantal in bulk	20
Minimum bestelaantal	1


Garantie en certificatie

Levensduur (u)	50.000 L80B20
Garantie (jaar)	5
ENEC	nee


Lichttechnische eigenschappen

Lichtbundel(°)	120
Kleurtemperatuur (K)	4000
Kleurweergave CRI	82
Kleurvastheid SDCM	<3
Lumen output (Lm)	1082
Lm/W	83
Flux code	22 48 76 100 77
Ledchip	SMD3014
Ledfabrikant	Refond
Aantal leds/m	120


Lumen distribution

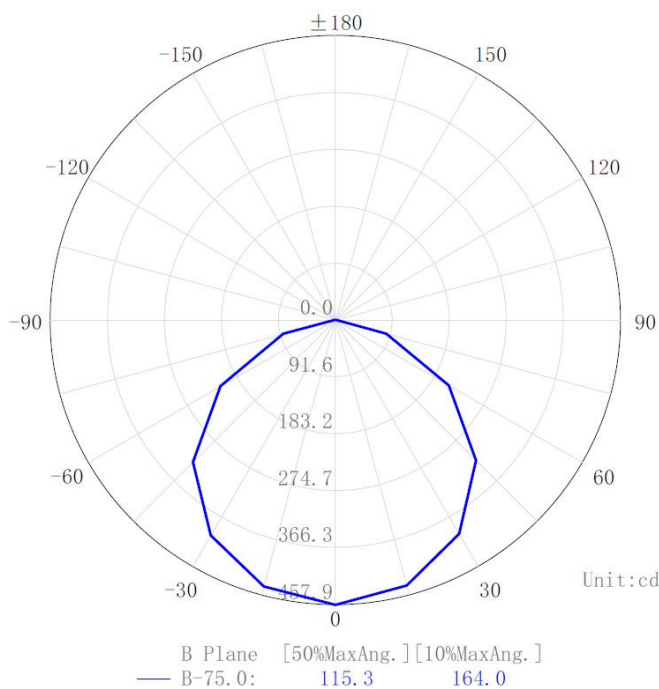


Distance curve:

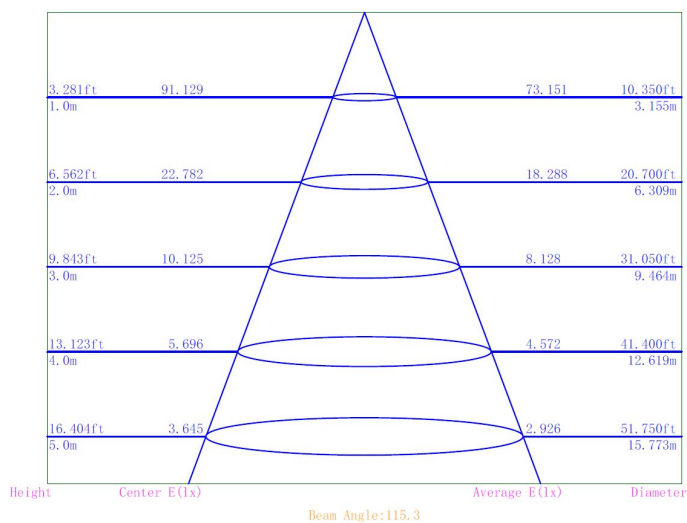


Spectrum distribution

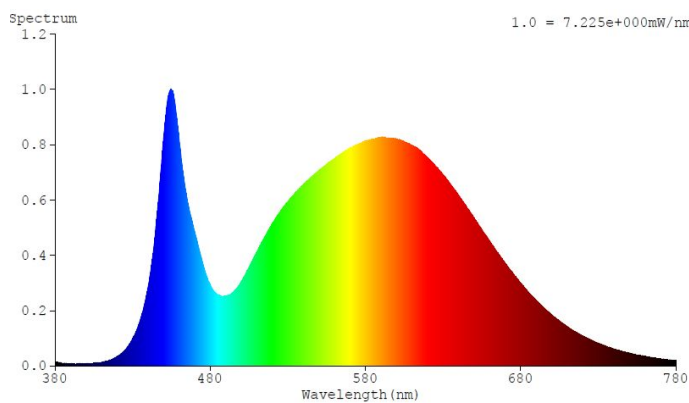

Lumendrop

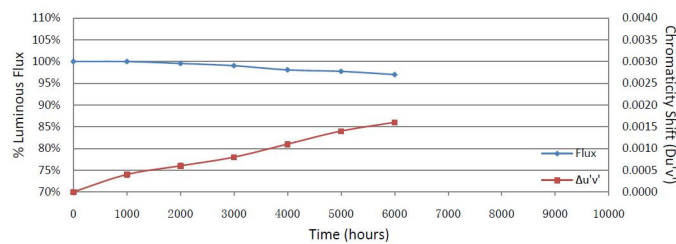


Afmetingen

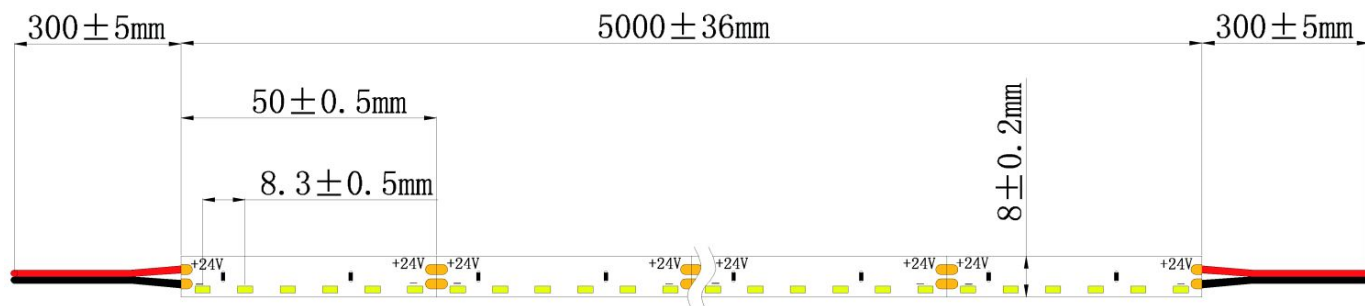


Aansluitschema

BASIC ON/OFF

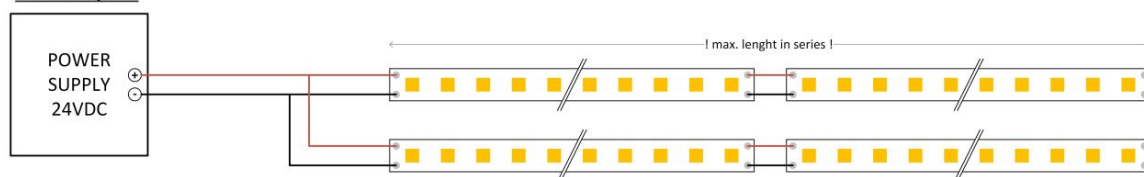

DIMMING

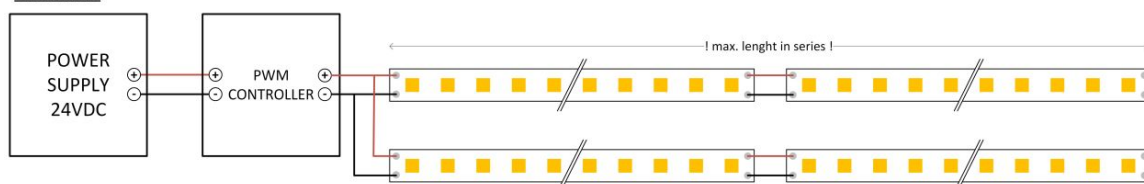

Type	Max. lenght in serie
64LED	12m
120LED	15m
120DOT	15m
120MLED	10m
128LED	10m
140FSLED	8m
160LED	8m
160POW	4m
196SDOT	15m
240DOT	9m
350DOT	8m
608LED	5m
120SIDE	11m