



Ruban LED full spectrum 140 SMD2835 LED par mètre. CRI > 97, le spectre entièrement visible est affiché uniformément et naturellement. Voltage de connexion 24VDC, réglable avec variateur PWM. Convient aux applications intérieures IP20, rouleau de 5m, puissance 14,4W par mètre, peut être raccourcie tous les 5 cm. Câble de connexion de 30 cm des deux côtés. Connectez maximum 8m en série avec l'alimentation d'un côté. Application: représentation naturelle des couleurs.



IP20



IK0



120



5 JAAR



jusqu'à 77



67.000
L80B20



>97



2700



PWM



SMD2835



NON

Caractéristiques techniques

Référence	140FSLED-IP20-2700
EAN code	5420076248659
ETIM code	EC002706

Caractéristiques électrique

Puissance LED (W)	14,4
Tension (Vac)	24V
Fréquence (Hz)	DC
Driver inclus	no
Dimmable	PWM
Flicker free	no
Câble de connexion	0,3m
Classe d'énergie	A+

Dimensions et caractéristiques du matériau

Dimensions (LxlxH)	5000x10x1,8mm
Rayon de courbure	50
Longueur du section	50
Poids (kg)	0,15
Couleur	blanc
Temp. de travail (°C)	-20~+45
Valeur IP	IP20
Nombre en vrac	20
Nombre sur palette	0
Quantité minimum	1


Garantie et certification

Durée de vie (h)	67.000 L80B20
Garantie (jaar)	5
ENEC	no


Propriétés photométriques

Angle rayonnement(°)	120
Temp. de couleur (K)	2700
Rendu de couleurs CRI	>97
Solidité de couleurs	<3
Sortie de lumen (Lm)	1111
Lm/W	77
Flux code	
Puce led	SMD2835
Fournisseur led	Refond
Puce led/m	140


Lumen distribution

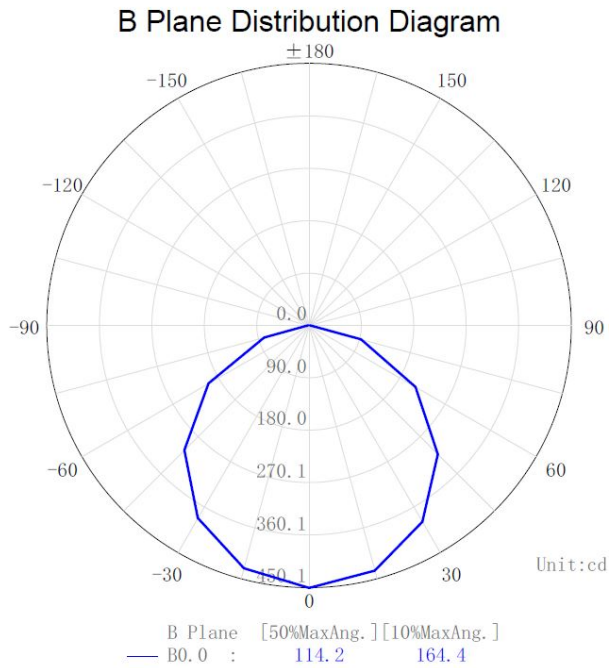


Distance curve:

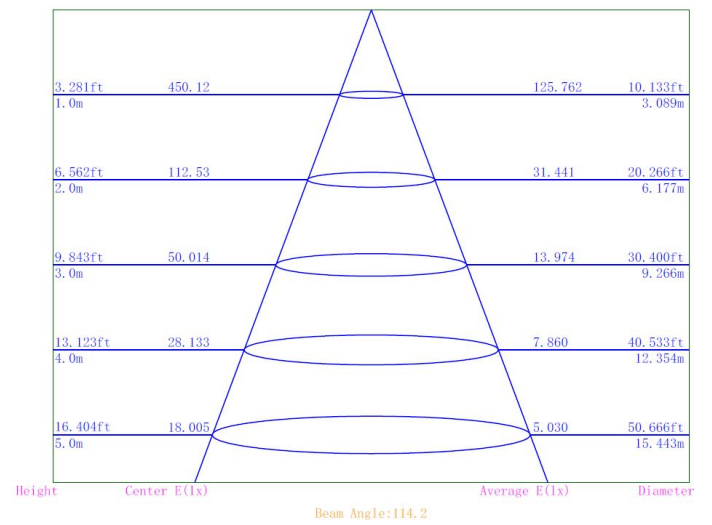

Spectrum distribution

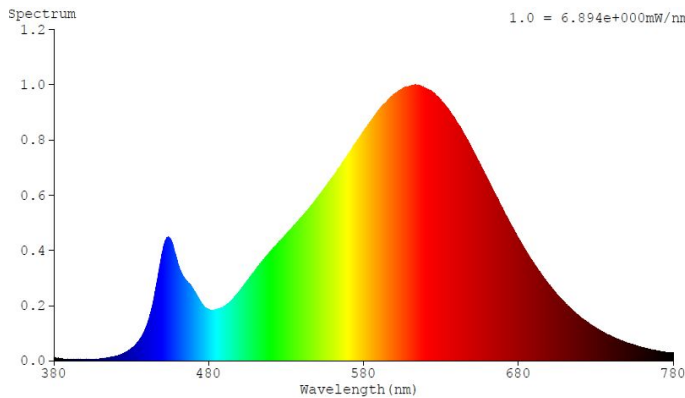

Lumendrop

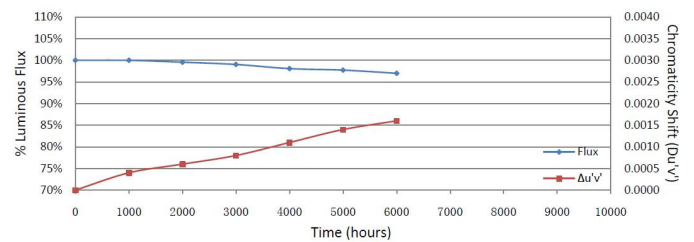

Dimensions:

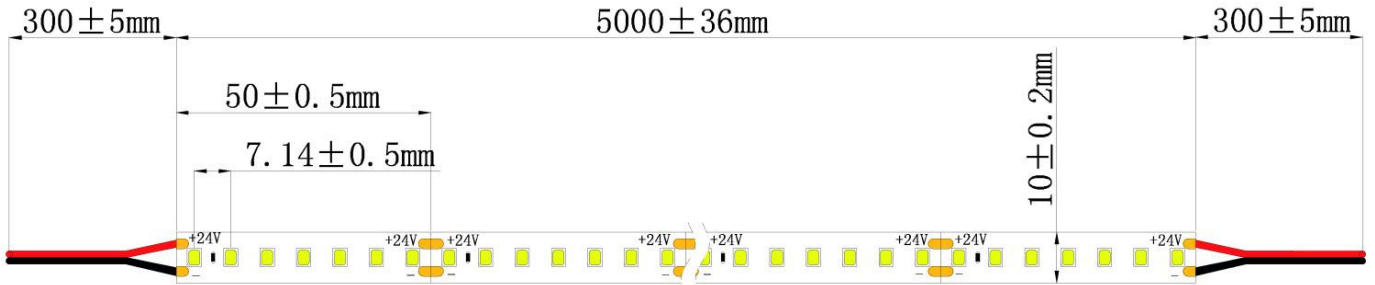


Schéma de câblage:

