



Ruban LED full spectrum 140 SMD2835 LED par mètre. CRI > 97, le spectre entièrement visible est affiché uniformément et naturellement. Voltage de connexion 24VDC, réglable avec variateur PWM. Convient aux applications intérieures IP20, rouleau de 5m, puissance 14,4W par mètre, peut être raccourcie tous les 5 cm. Câble de connexion de 30 cm des deux côtés. Connectez maximum 8m en série avec l'alimentation d'un côté. Application: représentation naturelle des couleurs.



IP20



IK0



120



5 JAAR



jusqu'à 101



67.000
L80B20



>97



4000



PWM



SMD2835



NON

Caractéristiques techniques

Référence	140FSLED-IP20-4000
EAN code	5420076248673
ETIM code	EC002706

Caractéristiques électrique

Puissance LED (W)	14,4
Tension (Vac)	24V
Fréquence (Hz)	DC
Driver inclus	no
Dimmable	PWM
Flicker free	no
Câble de connexion	0,3m
Classe d'énergie	A+

Dimensions et caractéristiques du matériau

Dimensions (LxlxH)	5000x10x1,8mm
Rayon de courbure	60
Longueur du section	50
Poids (kg)	0,15
Couleur	blanc
Temp. de travail (°C)	-20~+45
Valeur IP	IP20
Nombre en vrac	20
Nombre sur palette	0
Quantité minimum	1

Garantie et certification


Durée de vie (h)	67.000 L80B20
Garantie (jaar)	5
ENEC	no

Propriétés photométriques


Angle rayonnement(°)	120
Temp. de couleur (K)	4000
Rendu de couleurs CRI	>97
Solidité de couleurs	<3
Sortie de lumen (Lm)	1457
Lm/W	101
Flux code	
Puce led	SMD2835
Fournisseur led	Refond
Puce led/m	140

Lumen distribution


B Plane Distribution Diagram

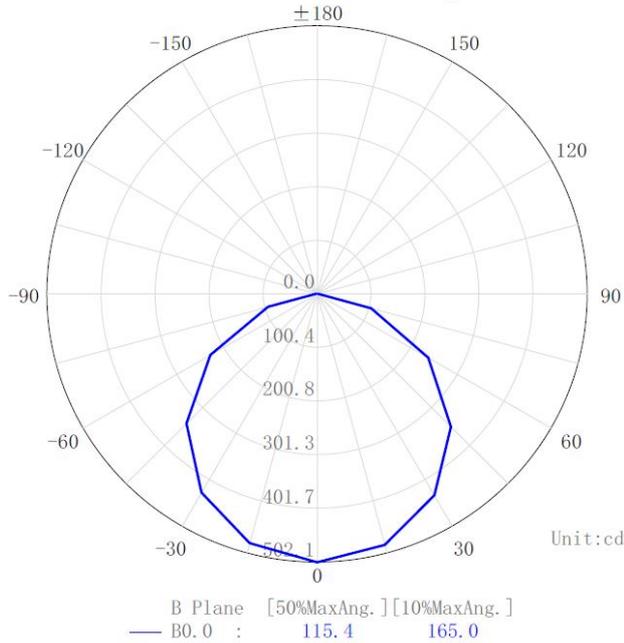


Distance curve:

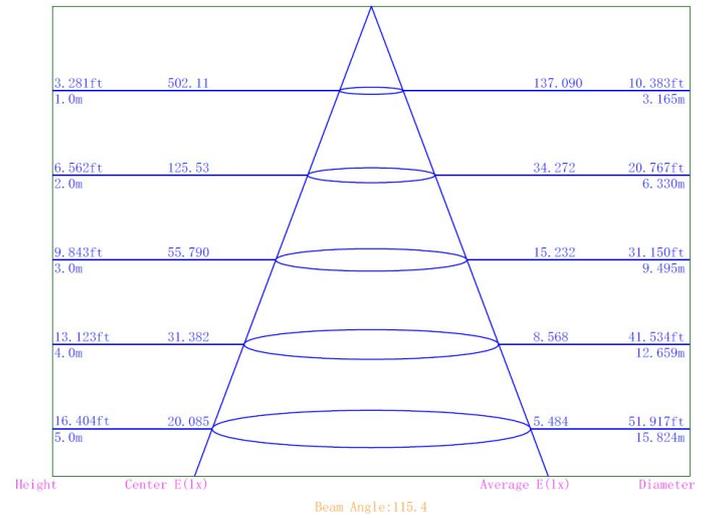

Spectrum distribution

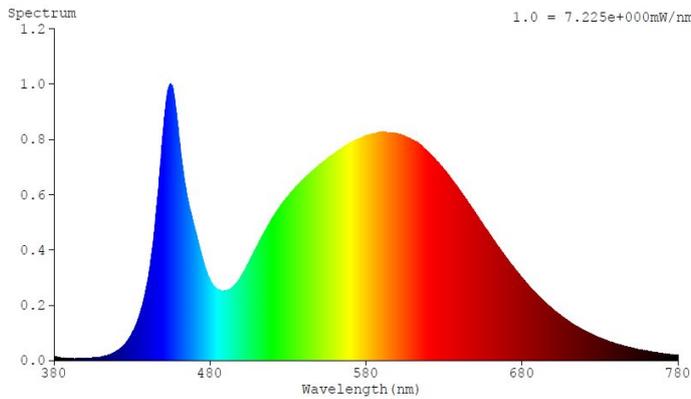

Lumendrop

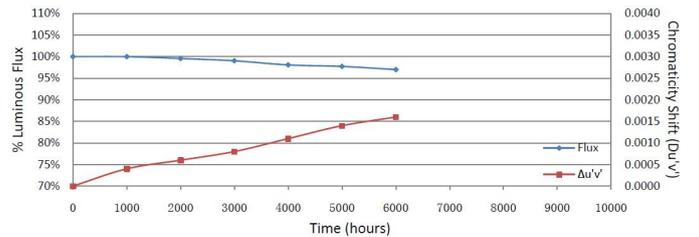

Dimensions:


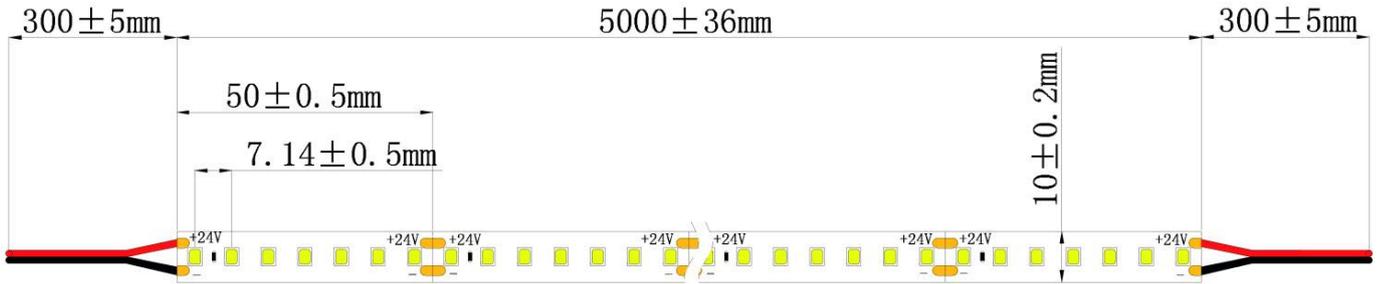


Schéma de câblage:

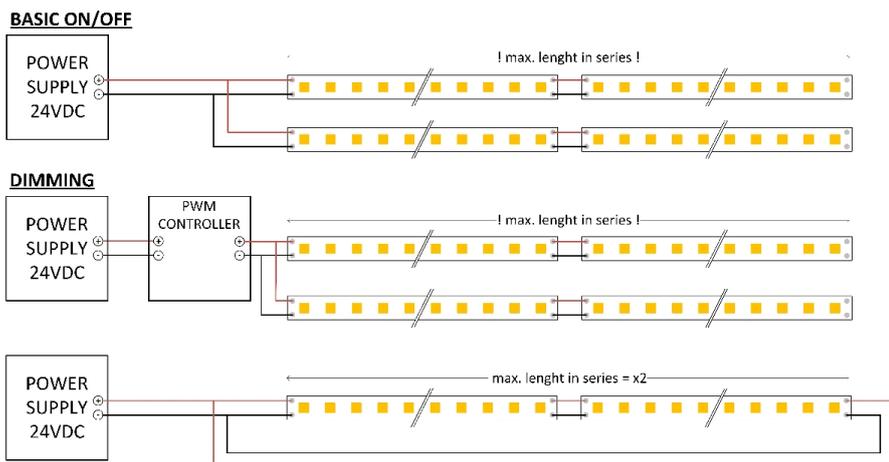

Type	Max. length in serie
64LED	12m
120LED	15m
120DOT	15m
120MLED	10m
128LED	10m
140FSLED	8m
160LED	8m
160POW	4m
196SDOT	15m
240DOT	9m
350DOT	8m
608LED	5m
120SIDE	11m