

Description:

Ruban led small 196LED/m 2110 24V 2700K CRI90 5m



IP20



IK0



120



5 JAAR



jusqu'à 93


 50.000
L80B20


82



2700



A+



PWM

LE RUBAN LED 196SDOT avec une largeur de seulement 4mm est équipée de 196 LED de type SMD2110 par mètre. Les caractéristiques de cette nouvelle génération de puces à LED sont les plus petites dimensions, un boîtier plus résistant, une cohérence de couleur élevée SDCM<3 BIN1 et un rendu de couleur élevé CRI90. Grâce au nombre élevé de LED par mètre, il est possible d'obtenir un éclairage uniforme dans tous les types de profilés, sans points LED visibles. Voltage de connexion 24VDC, à raccourcir tous les 3,6 cm. Rendu des couleurs CRI90, faisceau lumineux 120°. Durée de vie 50.000h L80B20. Equipé de câbles de connexion pré-soudés de 30 cm des deux côtés. Connectez maximum 15m en série avec l'alimentation d'un coté. Application: profils led étroits.

Caractéristiques techniques

Référence	196SDOT-IP20-2700
EAN code	5420076248215
ETIM code	EC002706

Caractéristiques électrique

Puissance LED (W)	8,1
Tension (Vac)	24V
Fréquence (Hz)	DC
Driver inclus	no
Dimmable	PWM
Flicker free	no
Câble de connexion	0,3m
Classe d'énergie	A+

Dimensions et caractéristiques du matériau

Dimensions (LxIxH)	5000x4x1,8mm
Rayon de courbure	50
Longueur du section	35,71
Poids (kg)	0,18
Couleur	blanc
Temp. de travail (°C)	-20~+45
Valeur IP	IP20
Nombre en vrac	20
Nombre sur palette	0
Quantité minimum	1

Garantie et certification

Durée de vie (h)	50.000 L80B20
Garantie (jaar)	5
ENEC	no

Propriétés photométriques

Angle rayonnement (°)	120
Temp. de couleur (K)	2700
Rendu de couleurs CRI	82
Solidité de couleurs	<3
Sortie de lumen (Lm)	676
Lm/W	93
Flux code	46 77 94 100 102
Puce led	SMD2110
Fournisseur led	Refond
Puce led/m	196

FICHE TECHNIQUE


196SDOT-IP20-2700




integratech

less energy, more light


Lumen distribution

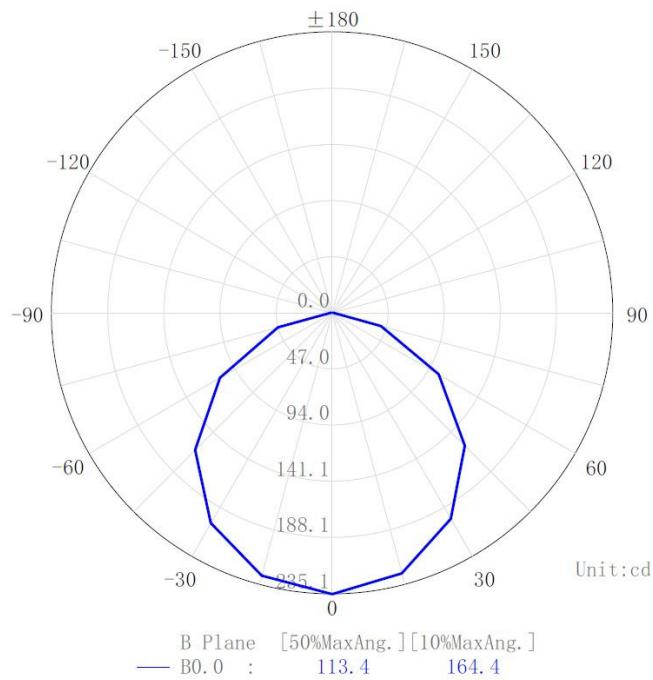


Distance curve:

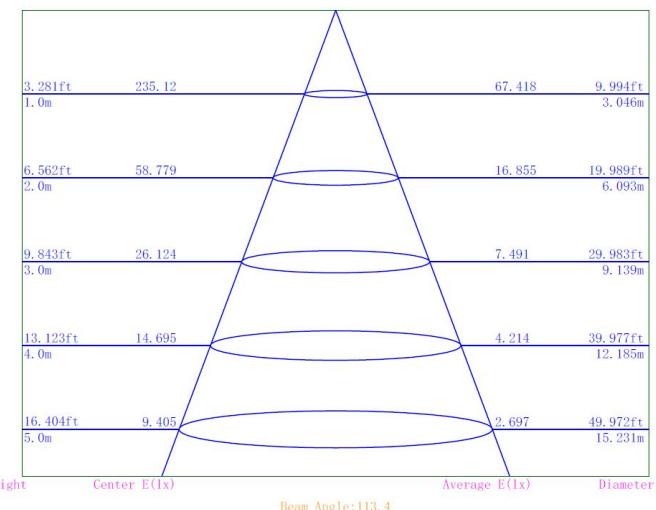

Spectrum distribution

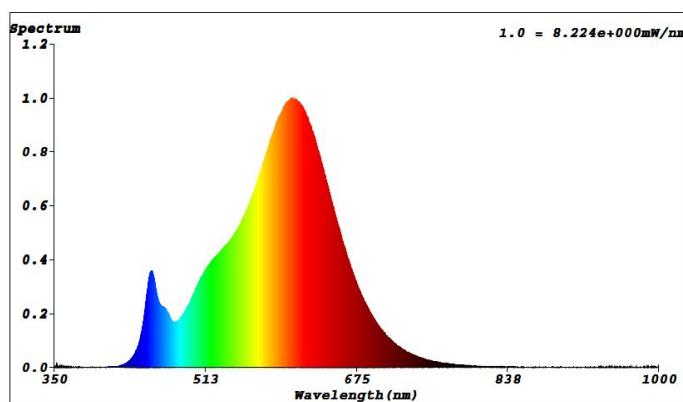

Lumendrop

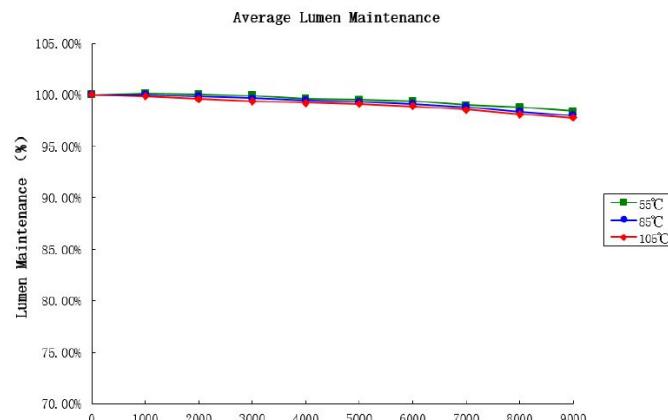



Dimensions:


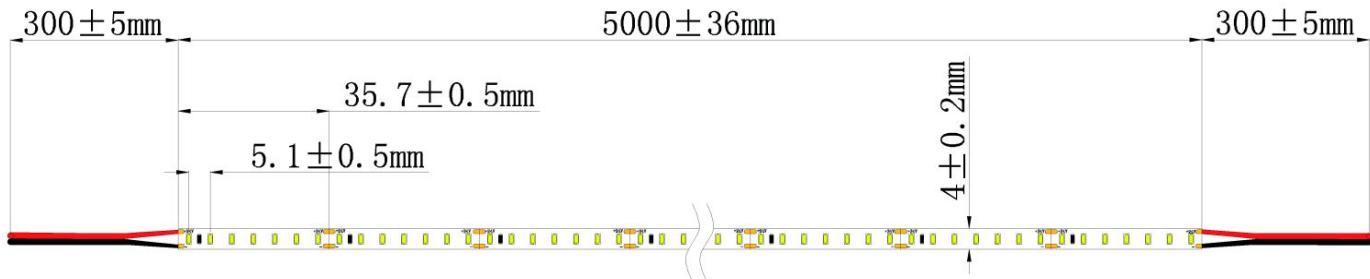


Schéma de câblage:

BASIC ON/OFF

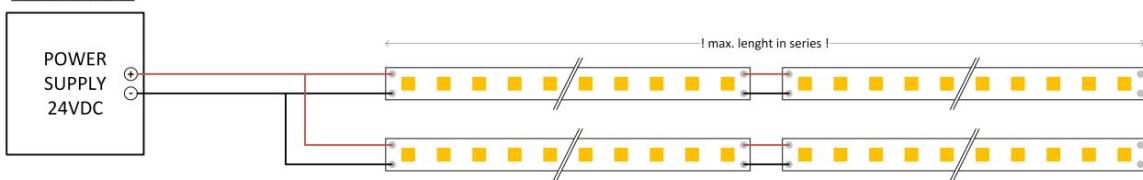

Type	Max. lenght in serie
64LED	12m
120LED	15m
120DOT	15m
120MLED	10m
128LED	10m
140FSLED	8m
160LED	8m
160POW	4m
196SDOT	15m
240DOT	9m
350DOT	8m
60BLED	5m
120SIDE	11m

DIMMING

