




Omschrijving:

Ledstrip long 120LED/m SMD2835 24V IP67 3000K 20m

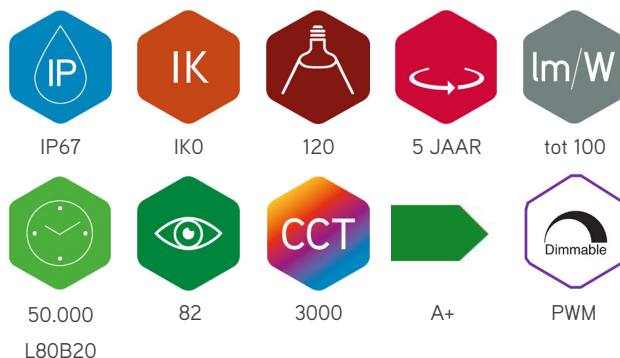

LED strip LONG 20M is uitgerust met een interne stroomregulator per sectie. Hierdoor is het mogelijk om de ledstrip te voeden aan slechts één zijde zonder verschil in lichtintensiteit over de volledige lengte. Uitgerust met 120 LEDs type SMD2835 per meter, aansluitspanning 24VDC, in te korten elke 5 cm. Geschikt voor buiten toepassingen IP67. Kleurweergave CRI82, lichtbundel 120°. Levensduur 50.000h L80B20. Maximum 20m met voeding aan één zijde. Voorzien van voorgesoldeerde aansluitkabels van 30cm aan beide zijden. Toepassing: lange lengtes met één voedingspunt. Geleverd inclusief 20 eindkapjes met kabelinvoer, 20 eindkapjes zonder kabelinvoer en een tube siliconen.

Technische eigenschappen

Referentie	20M-IP67-3000
EAN code	5420076248345
ETIM code	EC002706

Elektrische eigenschappen

LED vermogen (W)	9,6
Aansluitspanning (Vac)	24V
Frequentie (Hz)	DC
Driver inbegrepen	nee
Dimbaar	PWM
Aansluitkabel	0,3m
Energie klasse	A+

Afmeting en materiaal eigenschappen

Afmetingen (LxBxH)	20000x11x4mm
Buigradius (mm)	60
Kleinste sectie (mm)	50
Gewicht (kg)	0,3
Kleur	wit
Werktemperatuur (°C)	-20~+45
IP waarde	IP67
Aantal in bulk	10
Minimum bestelaantal	1


Garantie en certificatie

Levensduur (u)	50.000 L80B20
Garantie (jaar)	5
ENEC	nee


Lichttechnische eigenschappen

Lichtbundel(°)	120
Kleurtemperatuur (K)	3000
Kleurweergave CRI	82
Kleurvastheid SDCM	<3
Lumen output (Lm)	915
Lm/W	100
Flux code	48 81 96 100 102
Ledchip	SMD2835
Ledfabrikant	Refond
Aantal leds/m	120


Lumen distribution

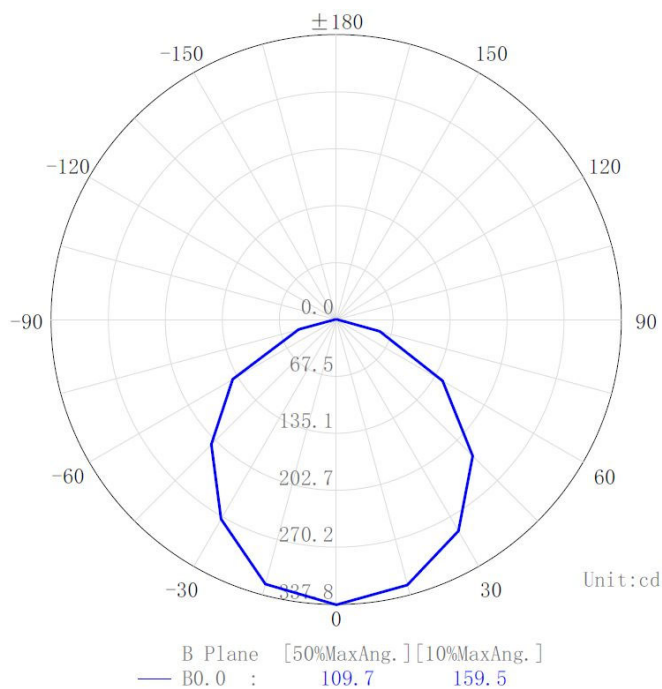


Distance curve:

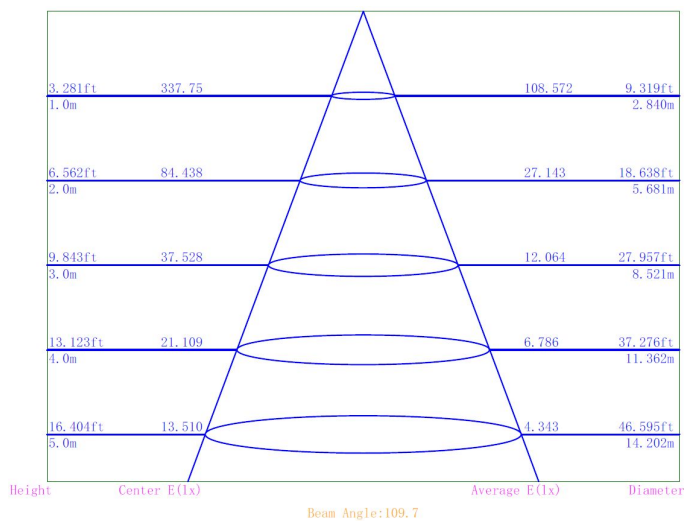



Spectrum distribution

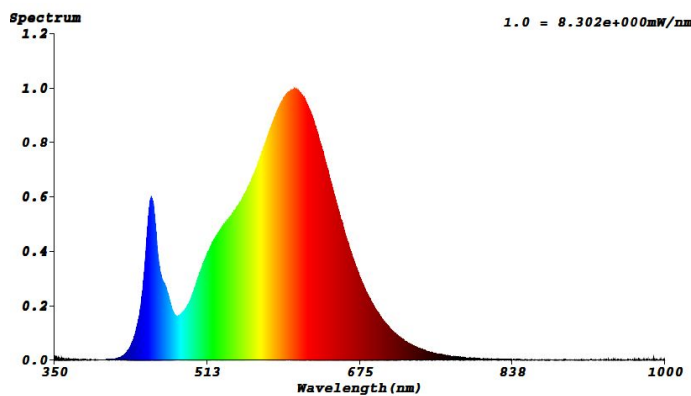

Lumendrop

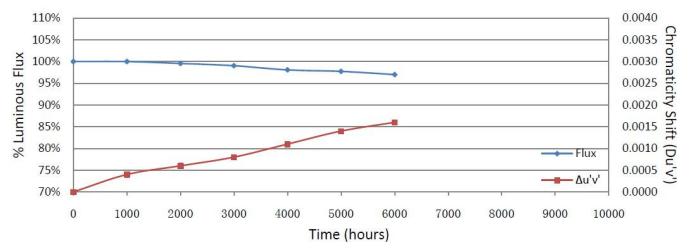


Afmetingen

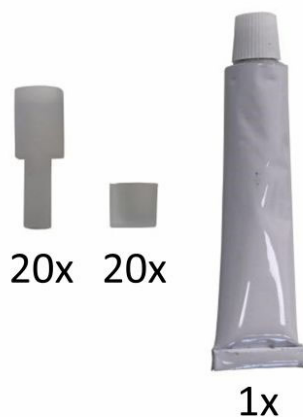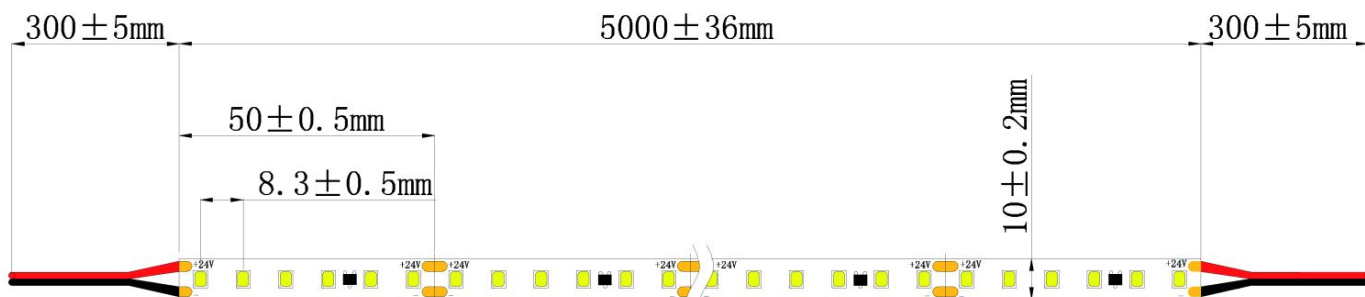

Aansluitschema

BASIC ON/OFF

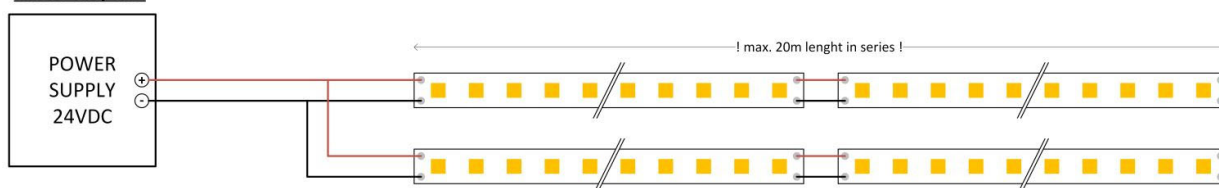

DIMMING

