




Omschrijving:

Ledstrip 240LED/m 2110 24V IP67 bicolor 2700~6000K CRI90 5m

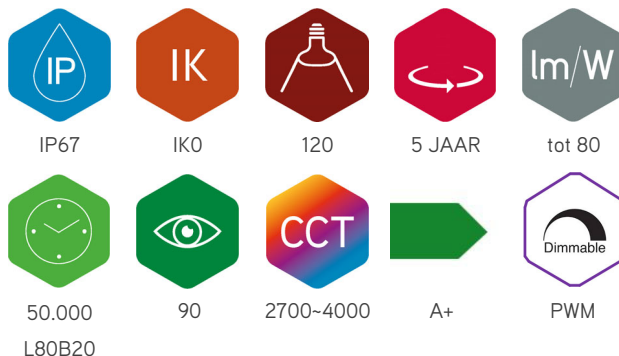

LED strip 240DOT bicolor is uitgerust met 240 LEDs type SMD2110 per meter. Bereik kleurtemperatuur van 2700 tot 6000K. Dankzij het hoge aantal LEDs per meter bekomt men in elk type profiel een mooie egale verlichting zonder zichtbare leddots. Aansluitspanning 24VDC, in te korten elke 5cm. Kleurweergave CRI90, lichtbundel 120°. Levensduur 50.000h L80B20. Voorzien van voorgesoldeerde aansluitkabels van 30cm aan beide zijden. Maximum 15m in serie verbinden indien voeding aan één zijde! Toepassing: human centric lighting. Geleverd inclusief 5 eindkapjes met kabelinvoer, 5 eindkapjes zonder kabelinvoer en een tube siliconen.

Technische eigenschappen

Referentie	240DOT-IP67-BIC
EAN code	5420076248444
ETIM code	EC002706

Elektrische eigenschappen

LED vermogen (W)	10
Aansluitspanning (Vac)	24V
Frequentie (Hz)	DC
Driver inbegrepen	nee
Dimbaar	PWM
Aansluitkabel	0,3m
Energie klasse	A+

Afmeting en materiaal eigenschappen

Afmetingen (LxBxH)	5000x11x4mm
Buigradius (mm)	50
Kleinste sectie (mm)	50
Gewicht (kg)	0,2
Kleur	wit
Werktemperatuur (°C)	-20~+45
IP waarde	IP67
Aantal in bulk	20
Minimum bestelaantal	1


Garantie en certificatie

Levensduur (u)	50.000 L80B20
Garantie (jaar)	5
ENEC	nee


Lichttechnische eigenschappen

Lichtbundel(°)	120
Kleurtemperatuur (K)	2700~6000
Kleurweergave CRI	90
Kleurvastheid SDCM	<3
Lumen output (Lm)	758
Lm/W	80
Flux code	48 80 95 100 97
Ledchip	SMD2110
Ledfabrikant	Refond
Aantal leds/m	240


Lumen distribution

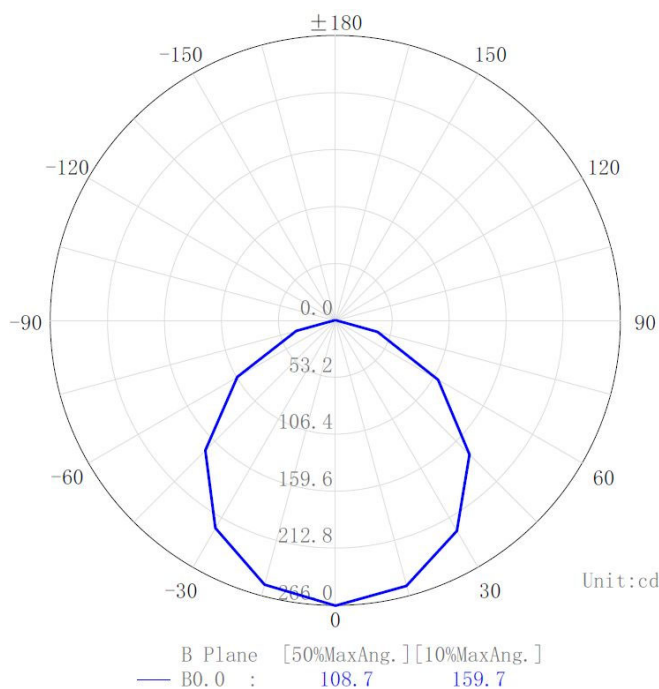


Distance curve:

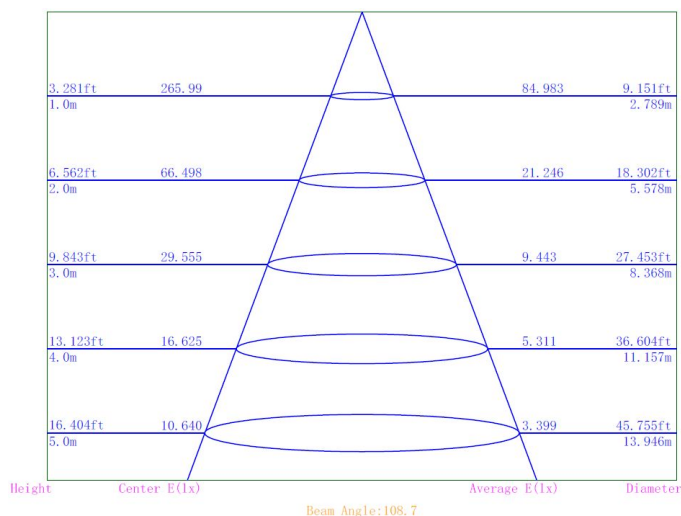



Spectrum distribution

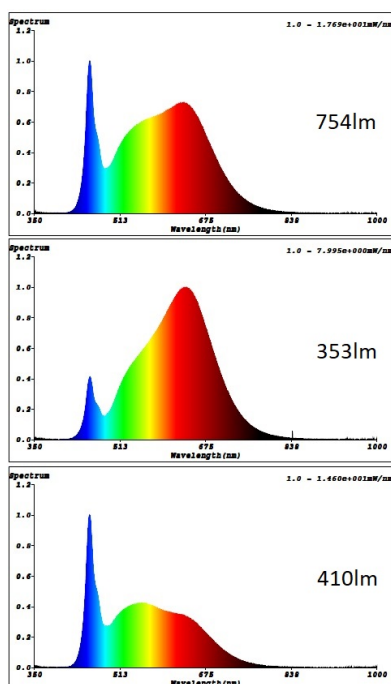

Lumendrop

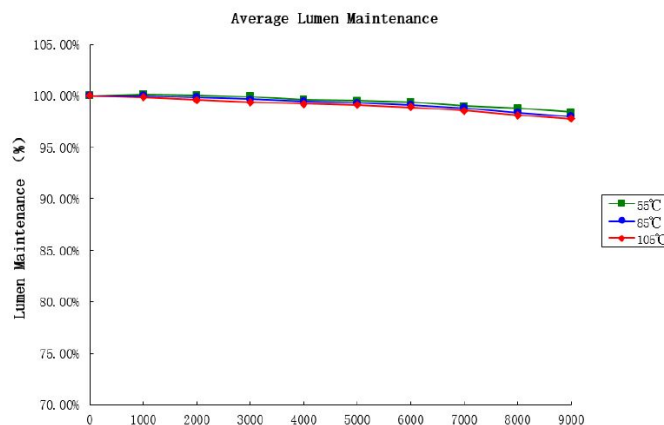

Afmetingen

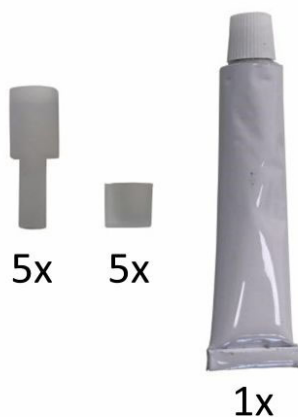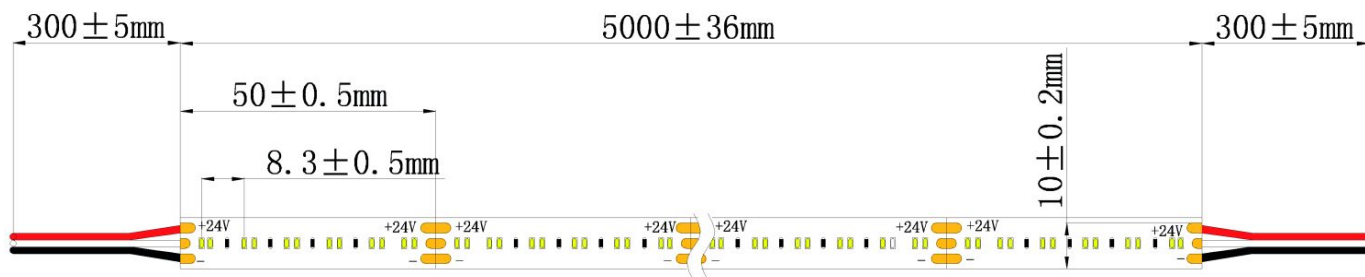

Aansluitschema

