




Description:

Ruban led dotsfree 336LED/m 2110 24V IP20 RGB 5m

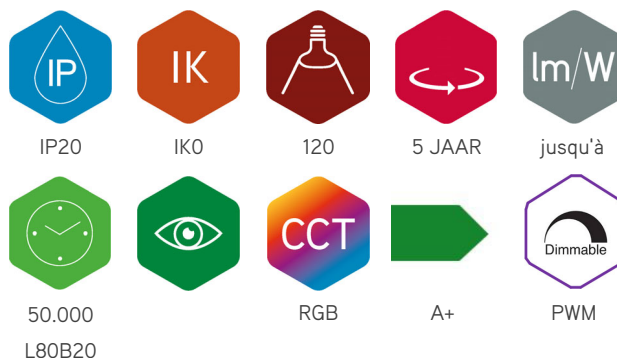

LE RUBAN LED 336RGB est équipée de 360 LED RGB de type SMD2110 par mètre. Les caractéristiques de cette nouvelle génération de puces à LED sont les plus petites dimensions, un boîtier plus résistant, une cohérence de couleur élevée SDCM<3 BIN1 et un rendu de couleur élevé CRI90. Convient aux applications intérieures IP20, rouleau de 5m. Grâce au nombre élevé de LED par mètre, il est possible d'obtenir un éclairage uniforme dans tous les types de profilés, sans points LED visibles. Voltage de connexion 24VDC, à raccourcir tous les 6,25cm, faisceau lumineux 120°. Durée de vie 50.000h L80B20. Equipé de câbles de connexion pré-soudés de 30 cm des deux côtés. Connectez maximum 5m en série avec l'alimentation d'un coté. Application: créer des effets de couleur sans points lumineux visible.

Caractéristiques techniques

Référence	336RGB-IP20
EAN code	5420076248536
ETIM code	EC002706

Caractéristiques électrique

Puissance LED (W)	18
Tension (Vac)	24V
Fréquence (Hz)	DC
Driver inclus	no
Dimmable	PWM
Flicker free	no
Câble de connexion	0,3m
Classe d'énergie	A+

Dimensions et caractéristiques du matériau

Dimensions (LxIxH)	5000x8x1,8mm
Rayon de courbure	60
Longueur du section	0
Poids (kg)	0,132
Couleur	blanc
Temp. de travail (°C)	-20~+45
Valeur IP	IP20
Nombre en vrac	20
Nombre sur palette	0
Quantité minimum	1


Garantie et certification

Durée de vie (h)	50.000 L80B20
Garantie (jaar)	5
ENEC	no


Propriétés photométriques

Angle rayonnement(°)	120
Temp. de couleur (K)	RGB
Rendu de couleurs CRI	
Solidité de couleurs	<3
Sortie de lumen (Lm)	758
Lm/W	
Flux code	43 75 94 100 98
Puce led	SMD2110
Fournisseur led	Refond
Puce led/m	336


Lumen distribution

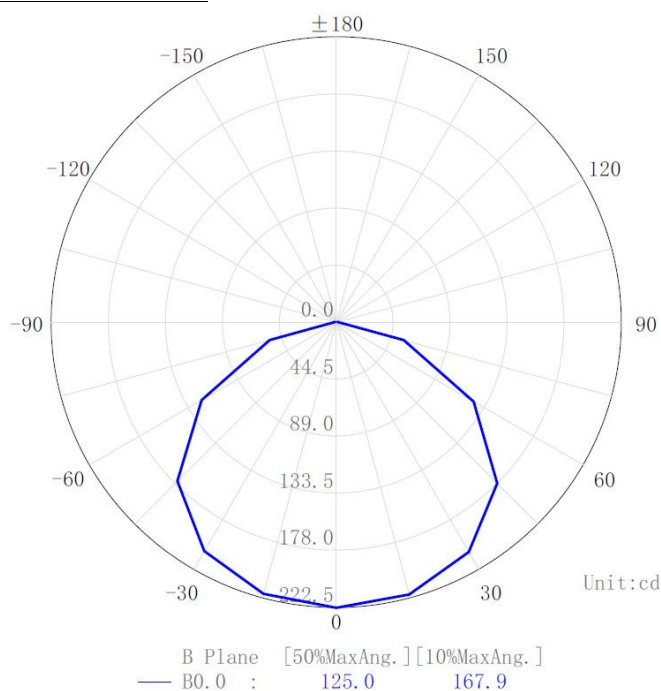


Distance curve:

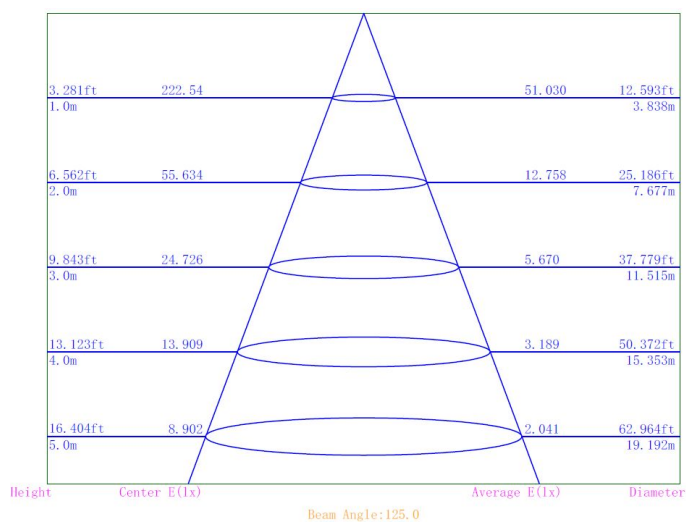

Spectrum distribution

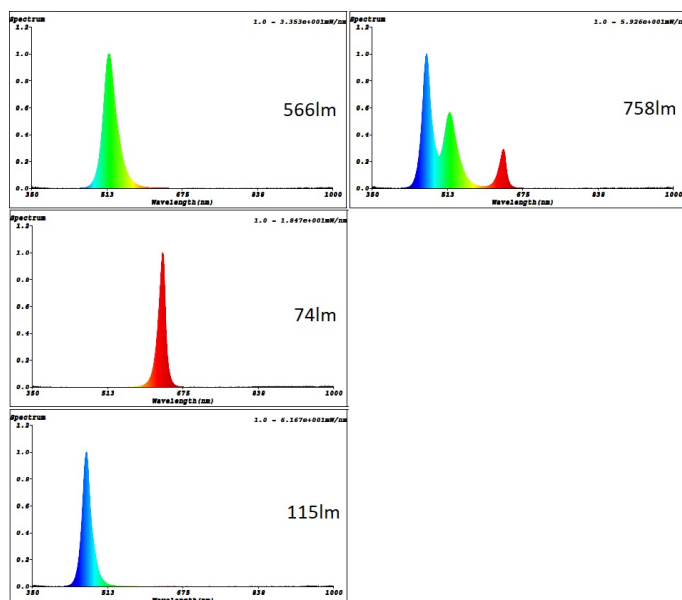

Lumendrop

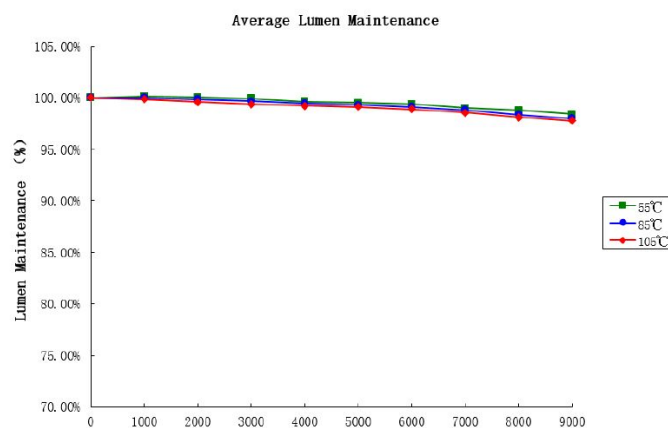

Dimensions:

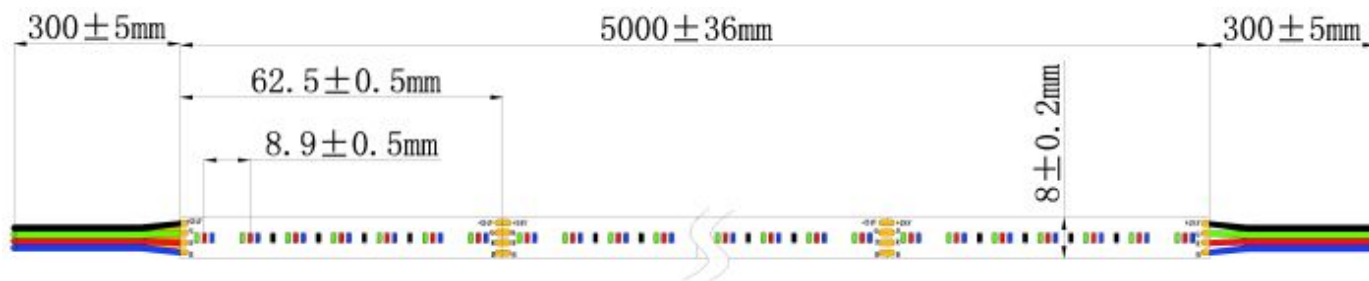


Schéma de câblage:

