




Omschrijving:

Ledstrip dotsfree 336LED/m 2110 24V IP20 RGB 5m

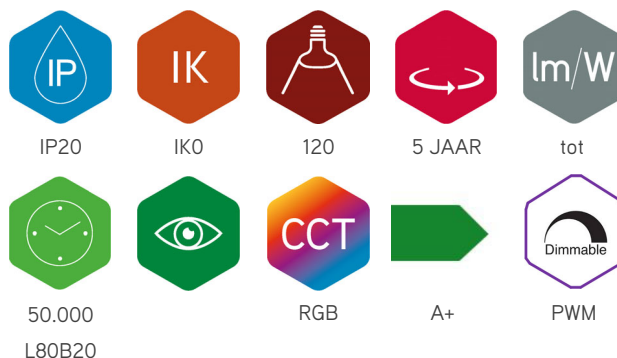

LED strip 336RGB is uitgerust met 336 RGB LEDs type SMD2110 per meter. Kenmerkend voor deze nieuwe generatie ledchips zijn de kleinere afmetingen, sterkere behuizing, hoge kleurconsistentie SDCM<3 BIN1 en hoge kleurweergave CRI90. Geschikt voor binnen toepassingen IP20, rol van 5m. Dankzij het hoge aantal LEDs per meter bekomt men in elk type profiel een mooie egale verlichting zonder zichtbare leddots. Aansluitspanning 24VDC, in te korten elke 6,25cm, lichtbundel 120°. Levensduur 50.000h L80B20. Voorzien van voorgesoldeerde aansluitkabels van 30cm aan beide zijden. Maximum 5m in serie verbinden indien voeding aan één zijde! Toepassing: kleureffecten creëren.

Technische eigenschappen

Referentie	336RGB-IP20
EAN code	5420076248536
ETIM code	EC002706

Elektrische eigenschappen

LED vermogen (W)	18
Aansluitspanning (Vac)	24V
Frequentie (Hz)	DC
Driver inbegrepen	nee
Dimbaar	PWM
Aansluitkabel	0,3m
Energie klasse	A+

Afmeting en materiaal eigenschappen

Afmetingen (LxBxH)	5000x8x1,8mm
Buigradius (mm)	60
Kleinste sectie (mm)	0
Gewicht (kg)	0,132
Kleur	wit
Werktemperatuur (°C)	-20~+45
IP waarde	IP20
Aantal in bulk	20
Minimum bestelaantal	1


Garantie en certificatie

Levensduur (u)	50.000 L80B20
Garantie (jaar)	5
ENEC	nee


Lichttechnische eigenschappen

Lichtbundel(°)	120
Kleurtemperatuur (K)	RGB
Kleurweergave CRI	
Kleurvastheid SDCM	<3
Lumen output (Lm)	758
Lm/W	
Flux code	43 75 94 100 98
Ledchip	SMD2110
Ledfabrikant	Refond
Aantal leds/m	336


Lumen distribution

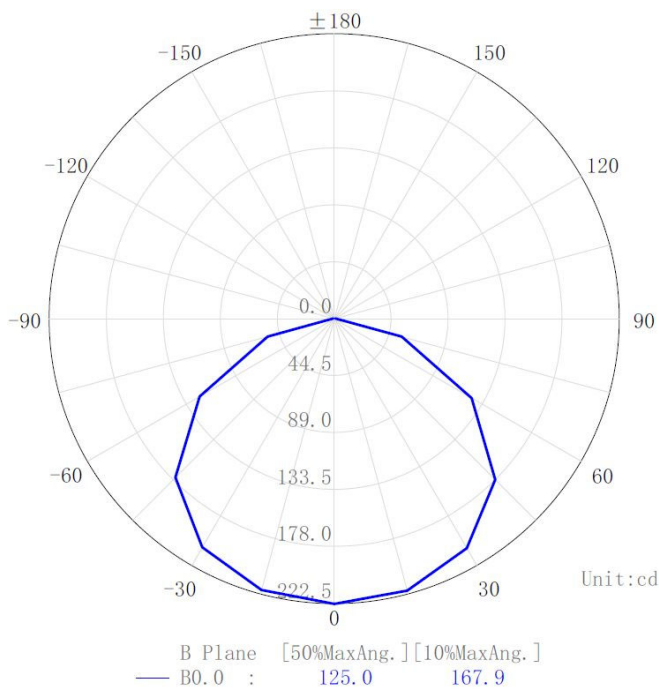


Distance curve:

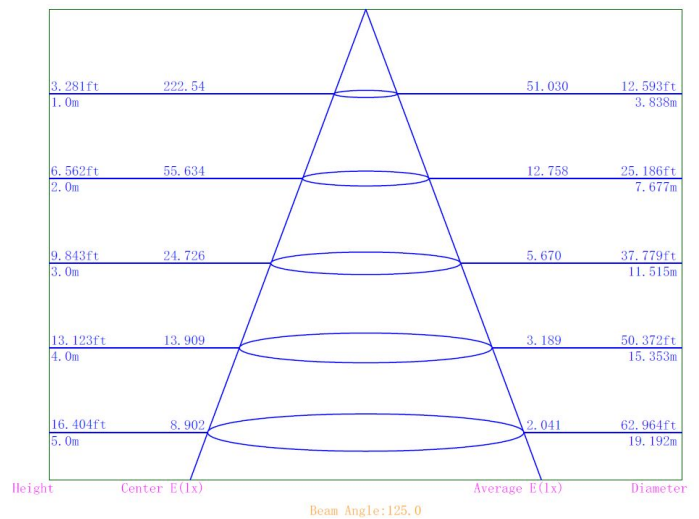


Spectrum distribution

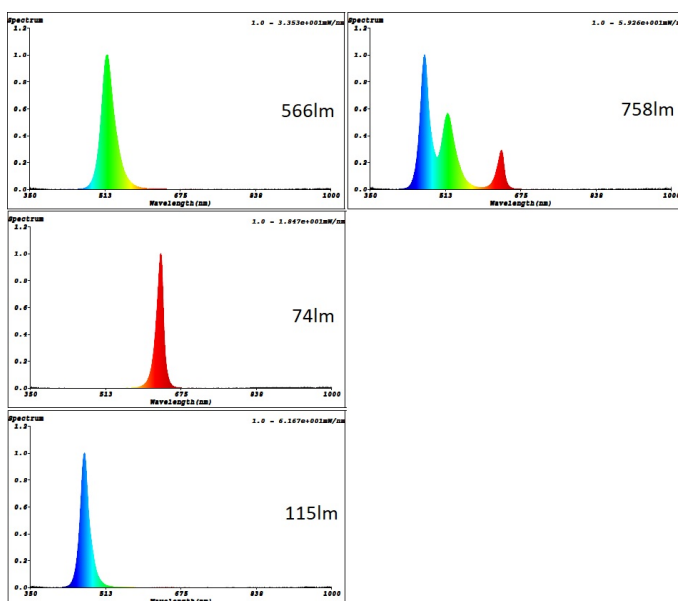

Lumendrop

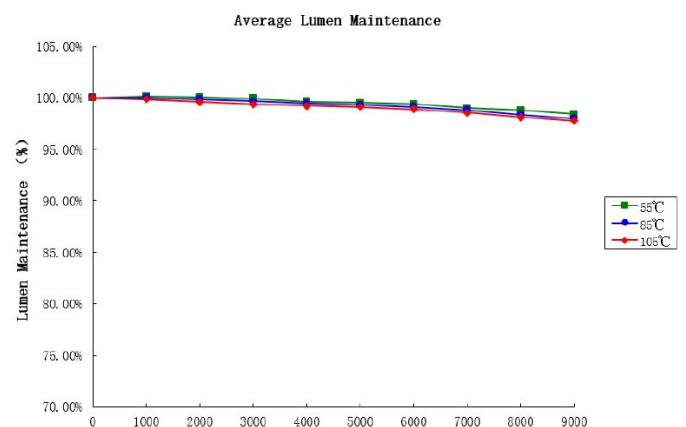

Afmetingen

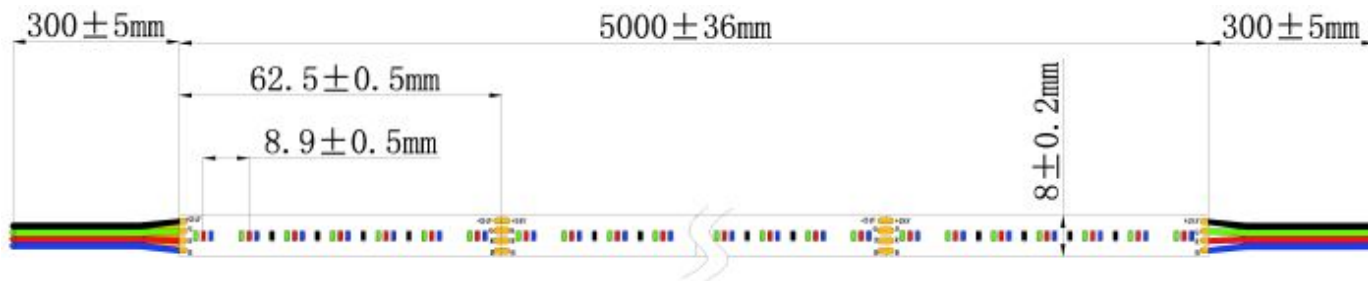

Aansluitschema

