



Le ruban LED LONG 50M est équipé d'un régulateur de courant interne par section. Cela permet d'alimenter le ruban LED d'un seul côté sans différence d'intensité lumineuse sur toute la longueur. Équipé de 84 LED de type SMD2835 par mètre, voltage de raccordement 48VDC, peut être raccourci tous les 16,6 cm. Convient aux applications extérieures IP67. Rendu des couleurs CRI82, faisceau lumineux 120°. Durée de vie 50.000h L80B20. Maximum 50m avec alimentation d'un côté. Equipé d'un câble de connexion pré-soudé de 30 cm des deux côtés. Application: grandes longueurs avec un point d'alimentation. Livré comprenant 20 embouts avec entrée de câble, 20 embouts sans entrée de câble et un tube silicone. Peut être utilisé avec le contrôleur SR-1009PD. Si 48VDC maximum 60W par canal = 240W en total.



IP67



IK0



120



5 JAAR



jusqu'à 116



50.000
L80B20



82



4000



PWM



SMD2835



NON

Caractéristiques techniques

Référence	50M-48V-IP67-4000
EAN code	5420076248420
ETIM code	EC002706

Caractéristiques électrique

Puissance LED (W)	4,3
Tension (Vac)	48V
Fréquence (Hz)	DC
Driver inclus	no
Dimmable	PWM
Flicker free	oui
Câble de connexion	0,3m
Classe d'énergie	E

Dimensions et caractéristiques du matériau

Dimensions (LxIxH)	50000x11x4mm
Rayon de courbure	60
Longueur du section	166,66
Poids (kg)	0,7
Couleur	blanc
Temp. de travail (°C)	-20~+45
Valeur IP	IP67
Nombre en vrac	3
Nombre sur palette	0
Quantité minimum	1

Garantie et certification

Durée de vie (h)	50.000 L80B20
Garantie (jaar)	5
ENEC	no


Propriétés photométriques

Angle rayonnement(°)	120
Temp. de couleur (K)	4000
Rendu de couleurs CRI	82
Solidité de couleurs	<3
Sortie de lumen (Lm)	475
Lm/W	116
Flux code	48 80 95 100 102
Puce led	SMD2835
Fournisseur led	Refond
Puce led/m	84


FICHE TECHNIQUE

50M-48V-IP67-4000 Ruban led long 84LED/m SMD2835 4


Lumen distribution

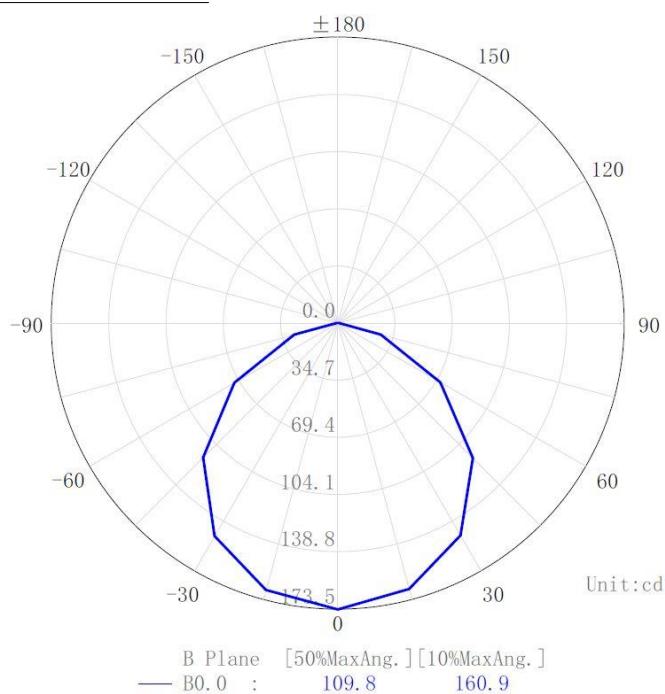


Distance curve:

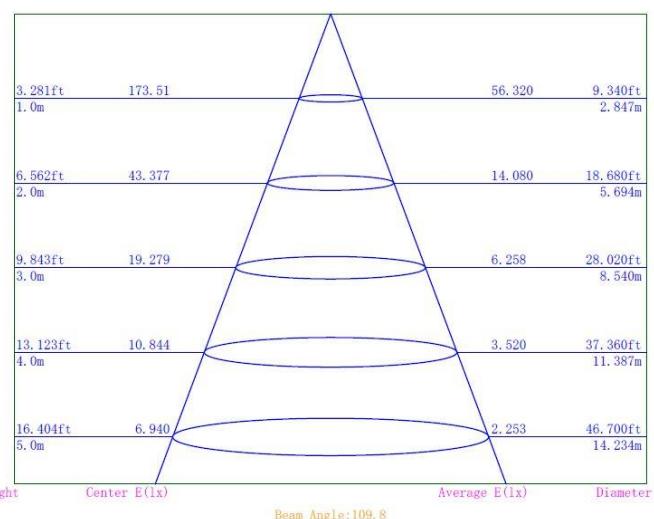

Spectrum distribution

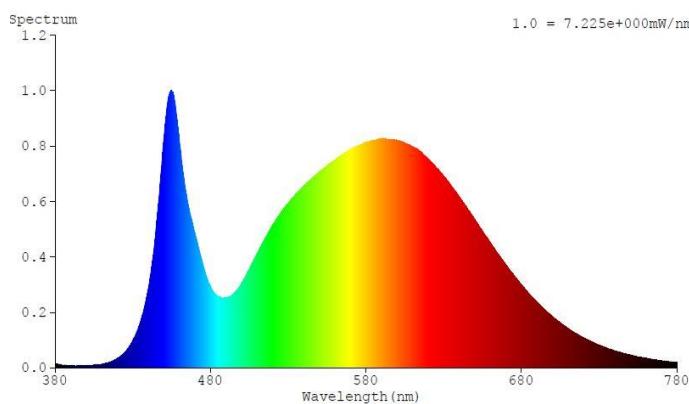

Lumendrop

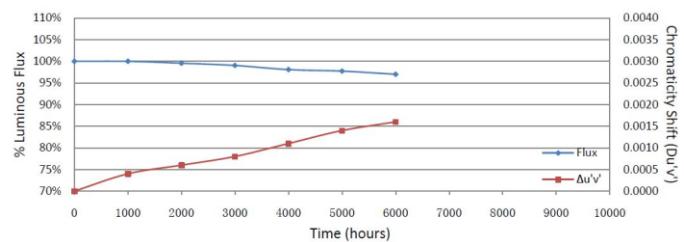

FICHE TECHNIQUE

50M-48V-IP67-4000 Ruban led long 84LED/m SMD2835 4

 **integratech**
less energy more light.

Dimensions:



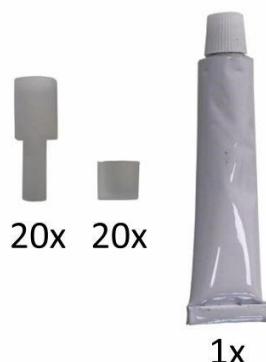



Schéma de câblage:

BASIC ON/OFF

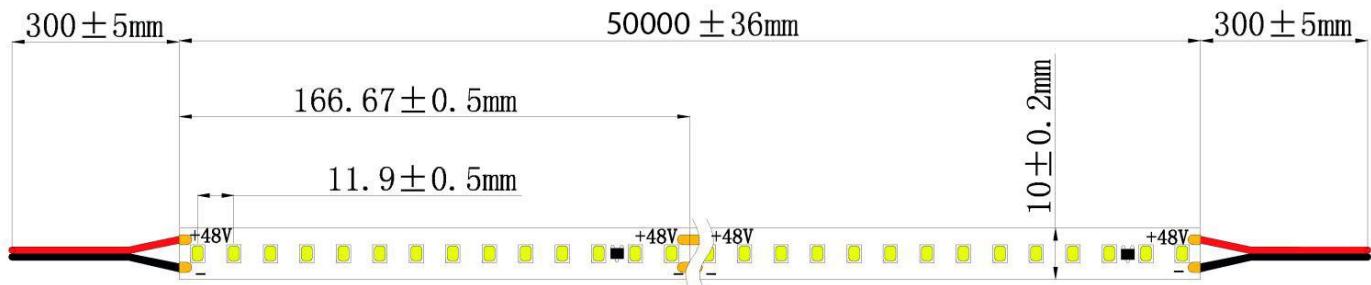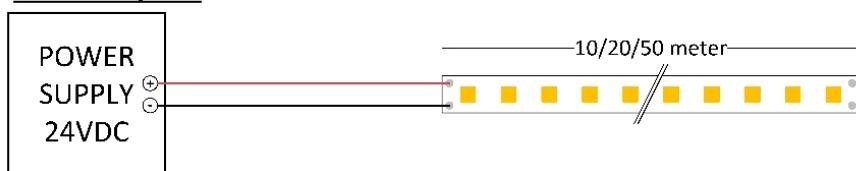

Type	Max. lenght
10M	10m
20M	20m
50M	50m

DIMMING

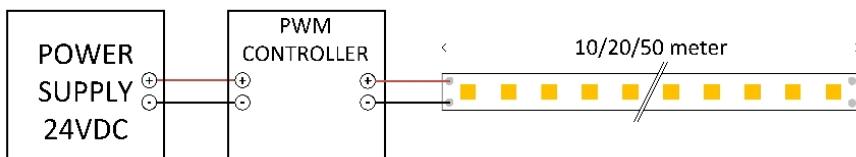

Certification

CE, RoHS, UL