



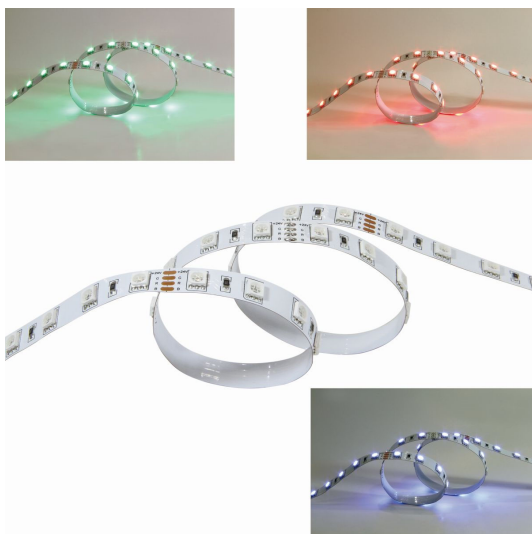

Omschrijving:

Ledstrip 60LED/m SMD5050 24V IP67 RGB 5m

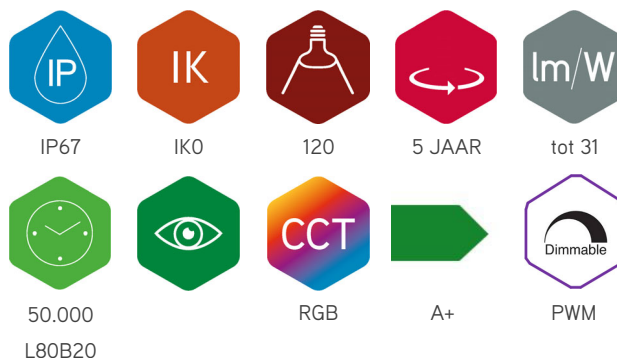

LED strip RGB met 60 SMD5050 leds per meter. Aansluitspanning 24VDC, dimmen en kleuren veranderen met RGB controller. Geschikt voor buiten toepassingen IP67, rol van 5m. Vermogen 13,5W per meter, in te korten elke 10cm. Aansluitkabel van 30cm aan beide zijden. Maximum 5m in serie verbinden indien voeding aan één zijde! Toepassing : kleureffecten creëren. Geleverd inclusief 20 eindkapjes met kabelinvoer, 20 eindkapjes zonder kabelinvoer en een tube siliconen.

Technische eigenschappen

Referentie	60RGB-IP67
EAN code	5420076248529
ETIM code	EC002706

Elektrische eigenschappen

LED vermogen (W)	13,5
Aansluitspanning (Vac)	24V
Frequentie (Hz)	DC
Driver inbegrepen	nee
Dimbaar	PWM
Aansluitkabel	0,3m
Energie klasse	A+

Afmeting en materiaal eigenschappen

Afmetingen (LxBxH)	5000x11x4mm
Buigradius (mm)	60
Kleinste sectie (mm)	100
Gewicht (kg)	0,45
Kleur	wit
Werktemperatuur (°C)	-20~+45
IP waarde	IP67
Aantal in bulk	20
Minimum bestelaantal	1


Garantie en certificatie

Levensduur (u)	50.000 L80B20
Garantie (jaar)	5
ENEC	nee


Lichttechnische eigenschappen

Lichtbundel(°)	120
Kleurtemperatuur (K)	RGB
Kleurweergave CRI	
Kleurvastheid SDCM	<3
Lumen output (Lm)	421
Lm/W	31
Flux code	47 79 95 100 99
Ledchip	SMD5050
Ledfabrikant	Refond
Aantal leds/m	60


Lumen distribution

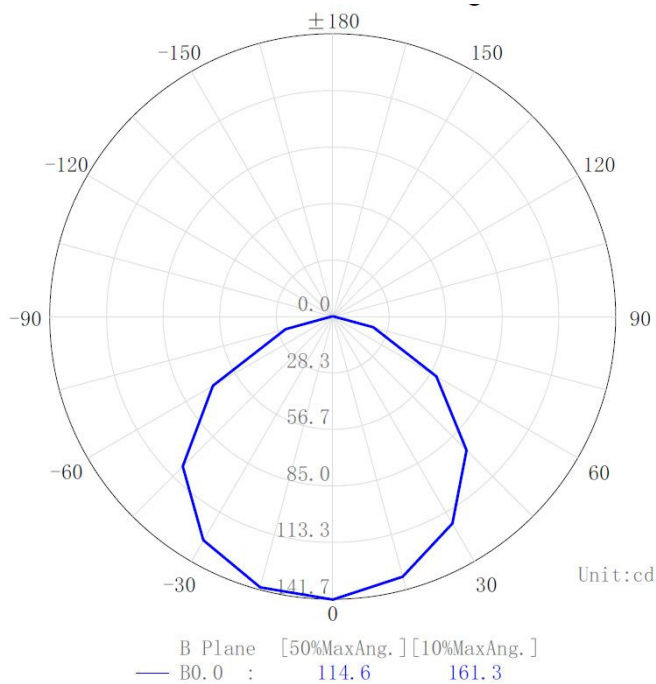


Distance curve:

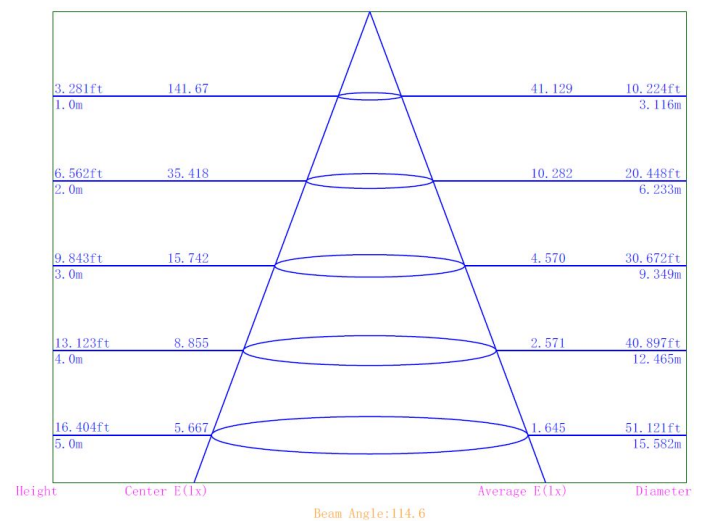



Spectrum distribution

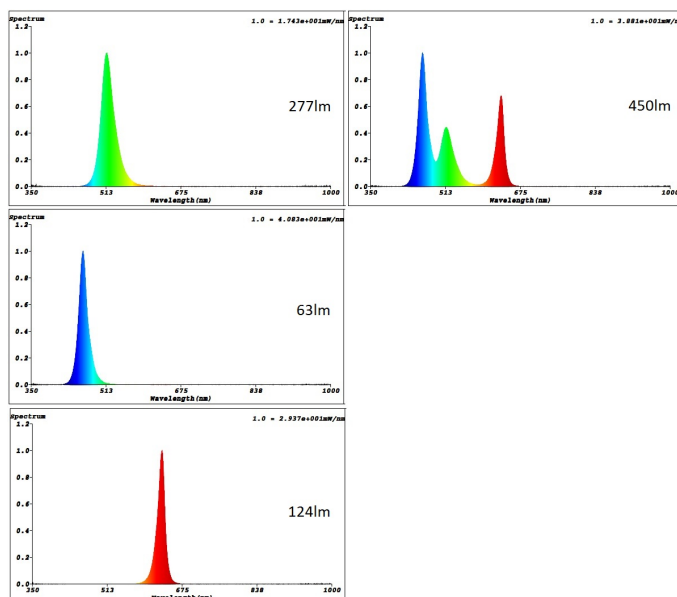

Lumendrop

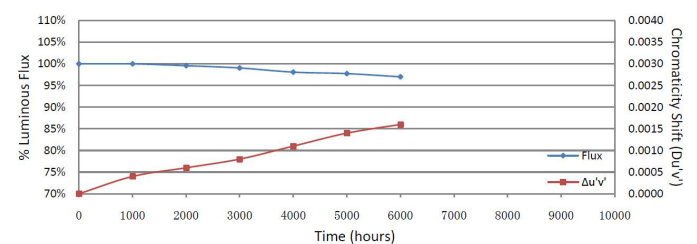

Afmetingen

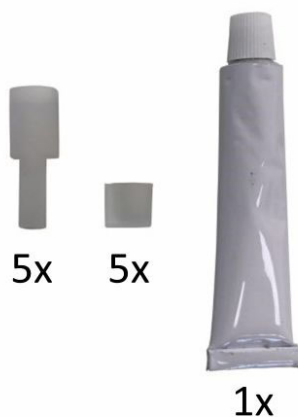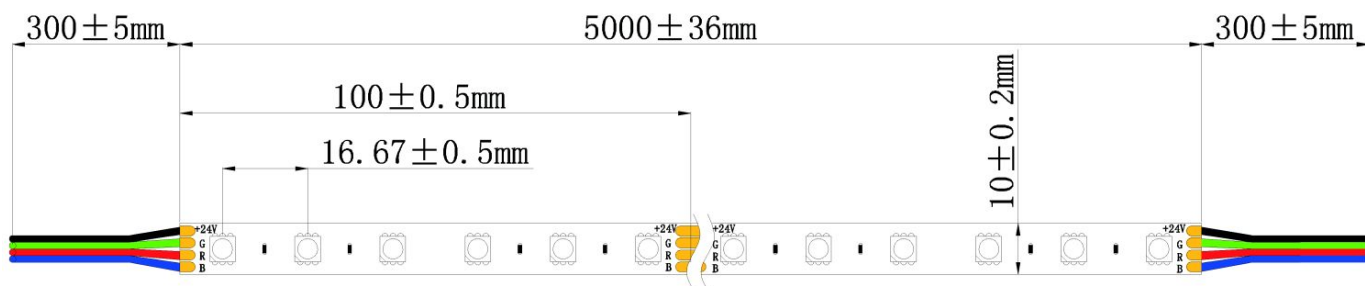

Aansluitschema

