




Omschrijving:

Ledstrip 60LED/m 5050 24V IP20 RGB+W 4000K 5m

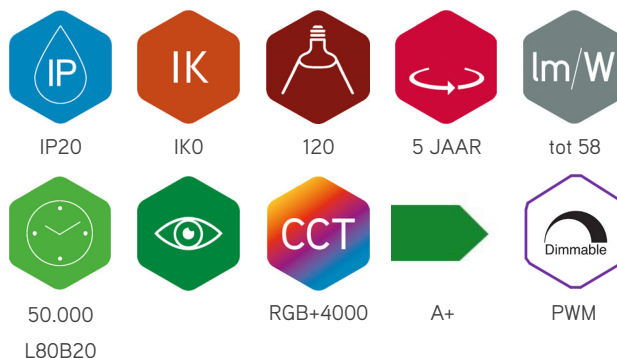

LED strip RGB+W met apart wit kanaal. 60 SMD5050 leds per meter. Aansluitspanning 24VDC, dimmen en kleuren veranderen met RGB+W controller. Geschikt voor binnen toepassingen IP20, rol van 5m. Vermogen 19,2W per meter, in te korten elke 10cm. Aansluitkabel van 30cm aan beide zijden. Maximum 5m in serie verbinden indien voeding aan één zijde! Toepassing : RGB kleureffecten + apart wit kanaal. R: 134,13lm G: 404,75lm B: 101,87lm W: 522,17lm RGB: 604,48lm RGBW: 1116lm

Technische eigenschappen

Referentie	60RGBW-IP20-4000
EAN code	5420076248598
ETIM code	EC002706

Elektrische eigenschappen

LED vermogen (W)	19,2
Aansluitspanning (Vac)	24V
Frequentie (Hz)	DC
Driver inbegrepen	nee
Dimbaar	PWM
Aansluitkabel	0,3m
Energie klasse	A+

Afmeting en materiaal eigenschappen

Afmetingen (LxBxH)	5000x12x2mm
Buigradius (mm)	60
Kleinste sectie (mm)	100
Gewicht (kg)	0,15
Kleur	wit
Werktemperatuur (°C)	-20~+45
IP waarde	IP20
Aantal in bulk	
Minimum bestelaantal	1


Garantie en certificatie

Levensduur (u)	50.000 L80B20
Garantie (jaar)	5
ENEC	nee


Lichttechnische eigenschappen

Lichtbundel(°)	120
Kleurtemperatuur (K)	RGB+4000
Kleurweergave CRI	
Kleurvastheid SDCM	<3
Lumen output (Lm)	1119
Lm/W	58
Flux code	45 77 95 100 98
Ledchip	SMD5050
Ledfabrikant	Refond
Aantal leds/m	60


Lumen distribution

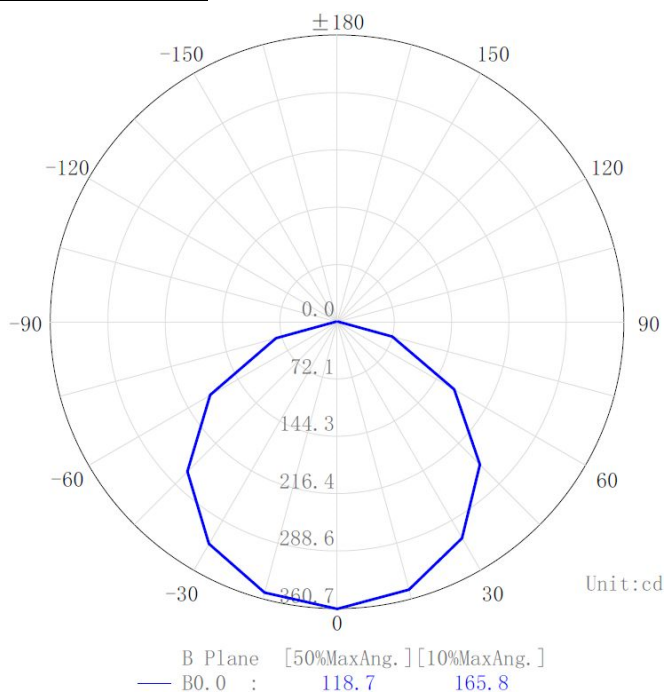


Distance curve:

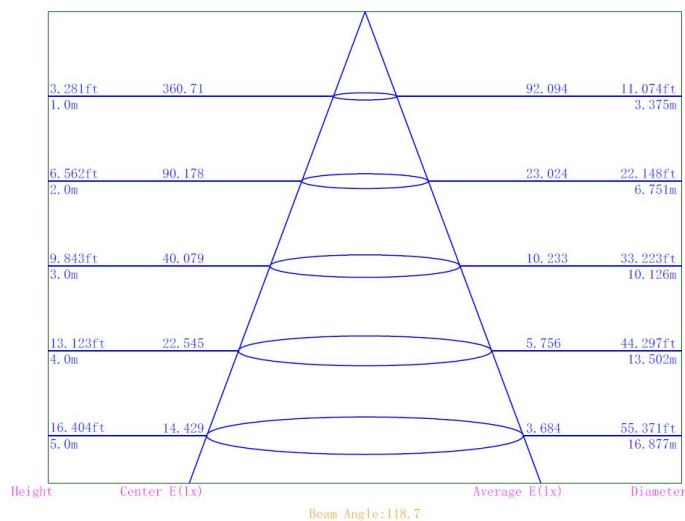


Spectrum distribution

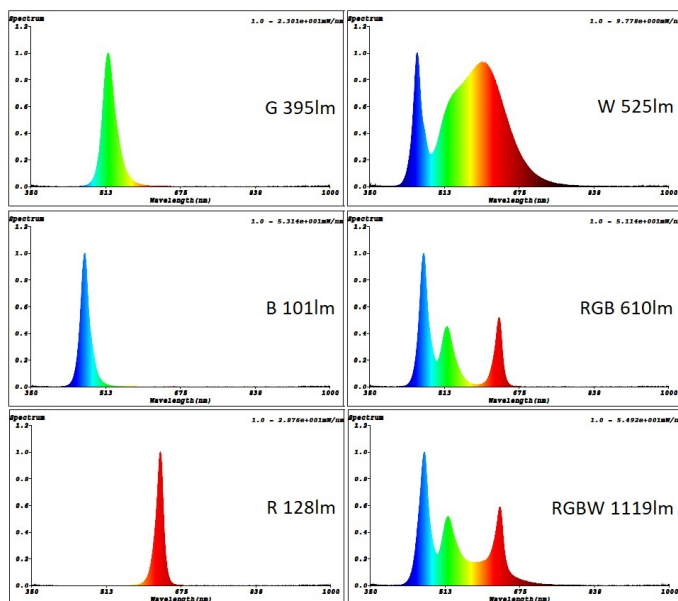

Lumendrop

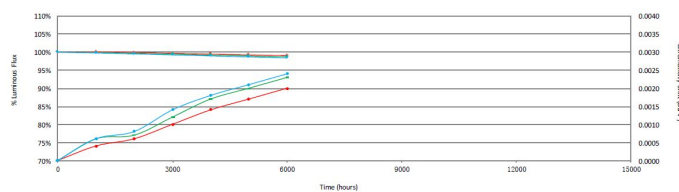

Afmetingen

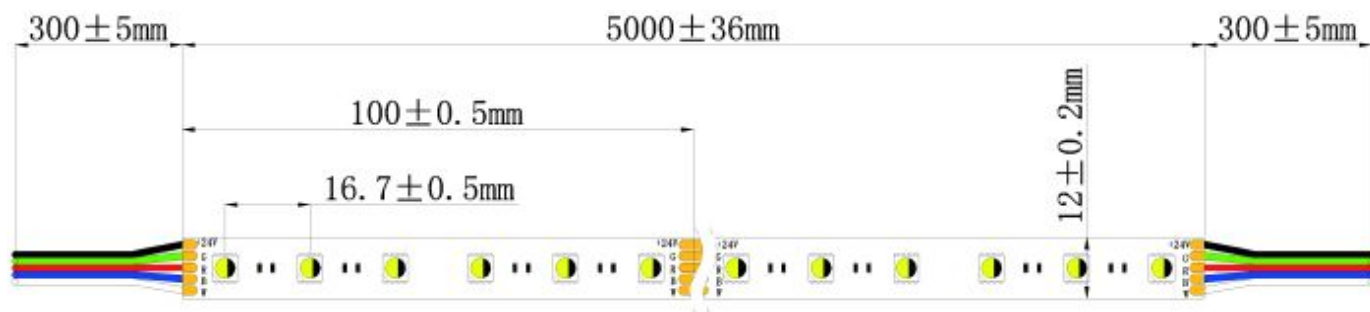

Aansluitschema

RGB

