FICHE TECHNIQUE

60RGBWW-IP20

integratech
less energy, more light

Description:

Ruban led 60LED/m 5050 24V IP20 RGB+W+WW 5m

IP20 | IK0 | 120 | 5 JAAR | jusqu'à

50.000 L80B20 | RGB+W+WW | A+ | PWM

Ruban LED RGB + blanc chaud + blanc froid. 60 SMD5050 LED par mètre. Voltage de connexion 24VDC, atténuation et changement de couleurs avec un contrôleur RGB+W+WW. Convient aux applications intérieures IP20, rouleau de 5m, puissance 19,2W par mètre, peut être raccourcie tous les 10cm. Câble de connexion de 30 cm des deux côtés. Connectez maximum 5m en série avec l'alimentation d'un coté. Application: créer des effets RGB + bi-couleur.

Caractéristiques techniques	
Référence	60RGBWW-IP20
EAN code	5420076248635
ETIM code	EC002706
Caractéristiques électrique	
Puissance LED (W)	24
Tension (Vac)	24V
Fréquence (Hz)	DC
Driver inclus	no
Dimmable	PWM
Flicker free	no
Câble de connexion	0,3m
Classe d'énergie	A+
Dimensions et caractéristiques du matériau	
Dimensions (LxlxH)	5000x12x2mm
Rayon de courbure	60
Longueur du section	100
Poids (kg)	0,15
Couleur	blanc
Temp. de travail (°C)	-20~+45
Valeur IP	IP20
Nombre en vrac	
Nombre sur palette	0
Quantité minimum	1

Garantie et certification	
Durée de vie (h)	50.000 L80B20
Garantie (jaar)	5
ENEC	no
Propriétés photométriques	
Angle rayonnement(°)	120
Temp. de couleur (K)	RGB+W+WW
Rendu de couleurs CRI	
Solidité de couleurs	<3
Sortie de lumen (Lm)	1163
Lm/W	
Flux code	46 77 95 100 101
Puce led	SMD5050
Fournisseur led	Refond
Puce led/m	60

Visitez notre site pour tous les rapports LM-79 / LM-80 / TM-21. Sous réserve de modifications sans préavis.

FICHE TECHNIQUE

60RGBWW-IP20

integratech
less energy, more light

Lumen distribution

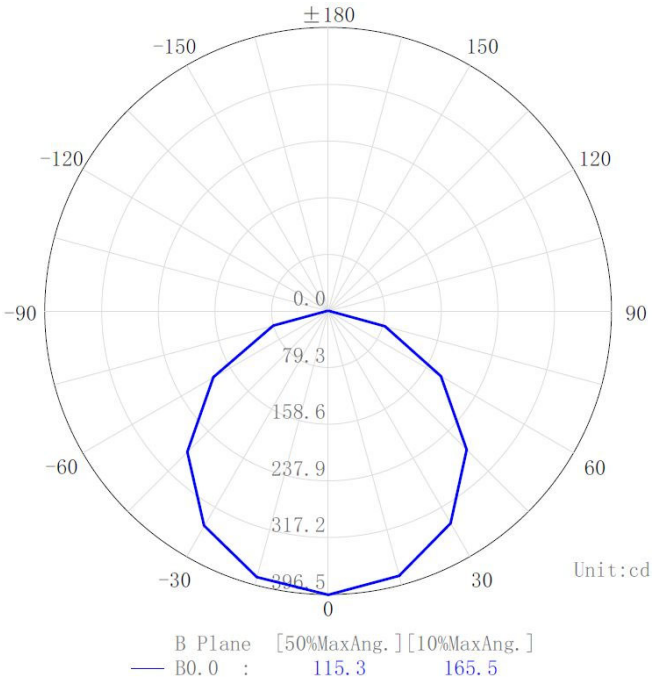

Distance curve:

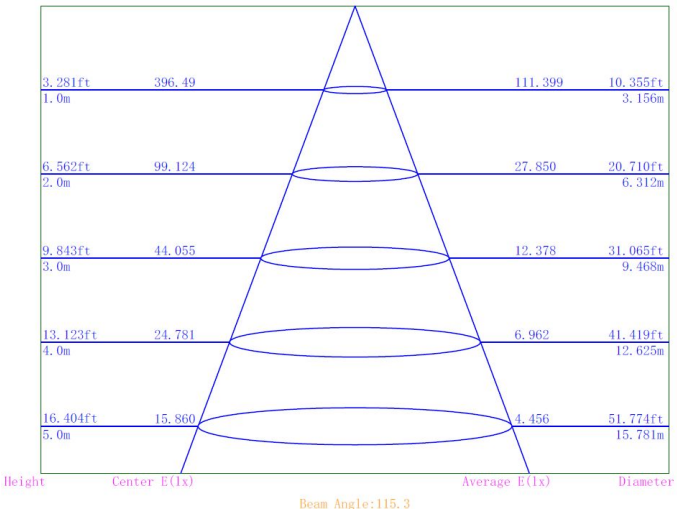

Spectrum distribution

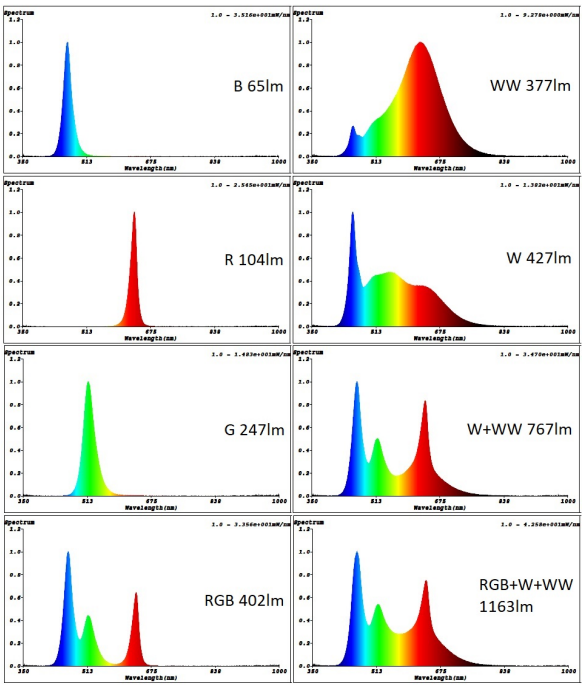

Lumendrop

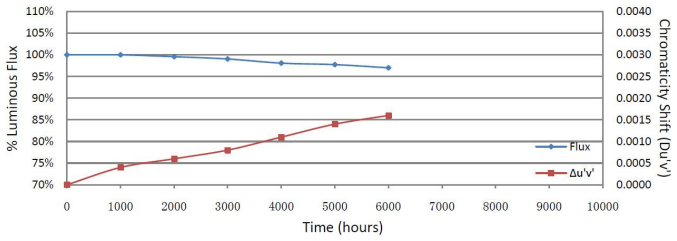

Visitez notre site pour tous les rapports LM-79 / LM-80 / TM-21. Sous réserve de modifications sans préavis.

Dimensions:

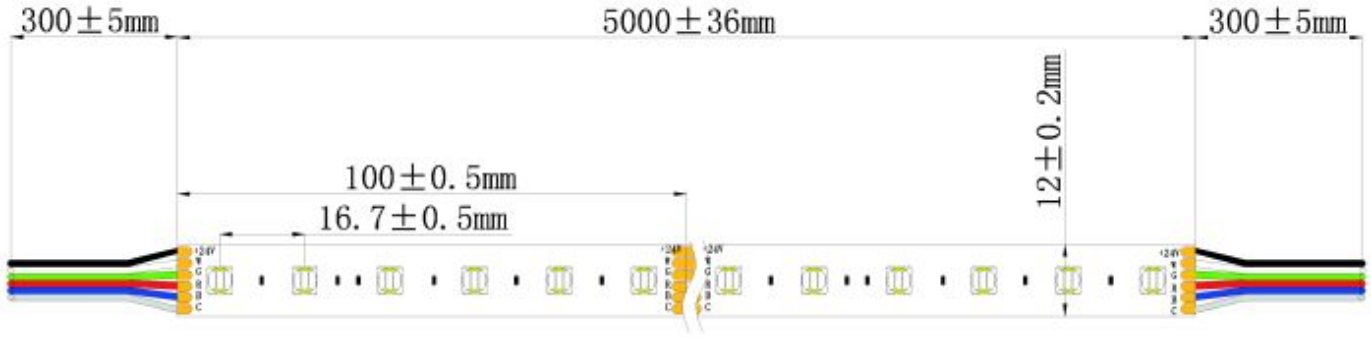

Schéma de câblage:

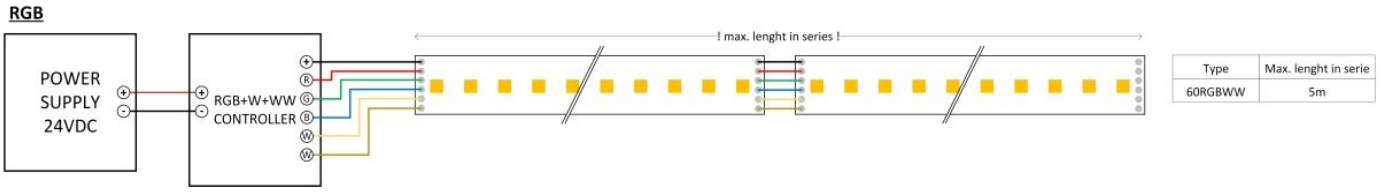

Visitez notre site pour tous les rapports LM-79 / LM-80 / TM-21. Sous réserve de modifications sans préavis.