




### Description:

Ruban led 64LED/m SMD2835 24V IP67 4000K 5m

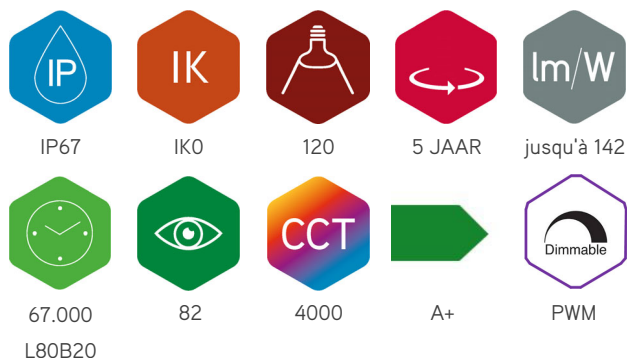

Ruban LED haute performance avec 64 SMD2835 LED par mètre. Voltage de connexion 24VDC, réglable avec variateur PWM. Convient aux environnements humides IP67, rouleau de 5 m, puissance 2,8W par mètre, peut être raccourcie tous les 12,5 cm. Câble de connexion de 30 cm des deux côtés. Connectez maximum 12m en série avec l'alimentation d'un côté. Application: petits accents. Livré comprenant 5 embouts avec entrée de câble, 5 embouts sans entrée de câble et un tube silicone.

### Caractéristiques techniques

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| Référence | 64LED-IP67-4000 |
| EAN code  | 5420076247690   |
| ETIM code | EC002706        |

### Caractéristiques électrique

|                    |      |
|--------------------|------|
| Puissance LED (W)  | 2,8  |
| Tension (Vac)      | 24V  |
| Fréquence (Hz)     | DC   |
| Driver inclus      | no   |
| Dimmable           | PWM  |
| Flicker free       | no   |
| Câble de connexion | 0,3m |
| Classe d'énergie   | A+   |

### Dimensions et caractéristiques du matériau

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Dimensions (LxIxH)    | 5000x9x4mm |
| Rayon de courbure     | 60         |
| Longueur du section   | 125        |
| Poids (kg)            | 0,2        |
| Couleur               | blanc      |
| Temp. de travail (°C) | -20~+45    |
| Valeur IP             | IP67       |
| Nombre en vrac        | 20         |
| Nombre sur palette    | 0          |
| Quantité minimum      | 1          |


### Garantie et certification

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Durée de vie (h) | 67.000 L80B20 |
| Garantie (jaar)  | 5             |
| ENEC             | no            |


### Propriétés photométriques

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Angle rayonnement(°)  | 120              |
| Temp. de couleur (K)  | 4000             |
| Rendu de couleurs CRI | 82               |
| Solidité de couleurs  | <3               |
| Sortie de lumen (Lm)  | 398              |
| Lm/W                  | 142              |
| Flux code             | 45 77 95 100 101 |
| Puce led              | SMD2835          |
| Fournisseur led       | Refond           |
| Puce led/m            | 64               |


### Lumen distribution

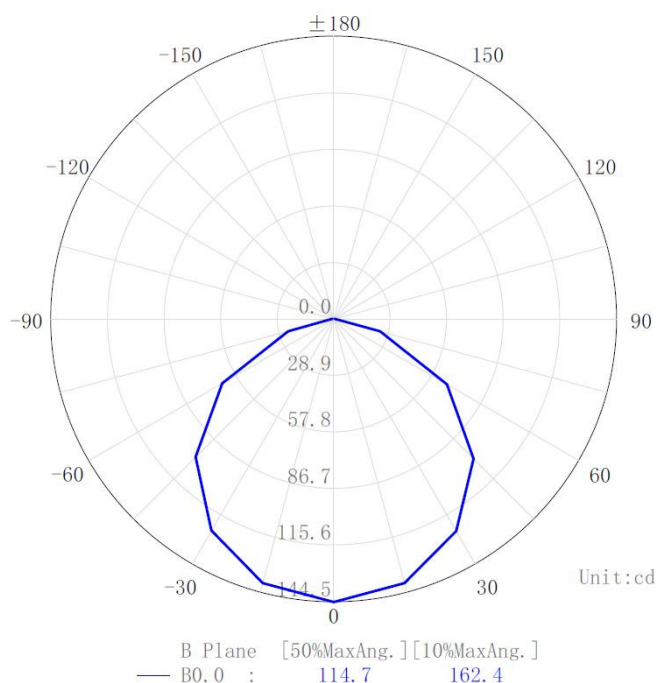


### Distance curve:

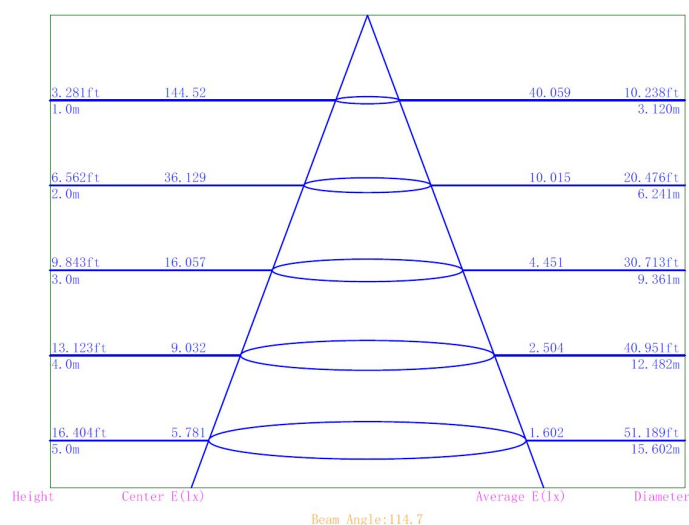

### Spectrum distribution

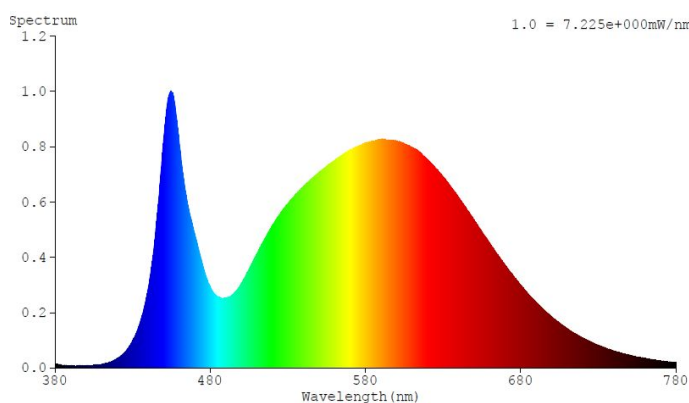

### Lumendrop

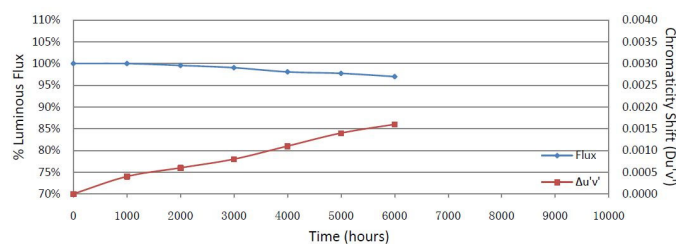

Dimensions:



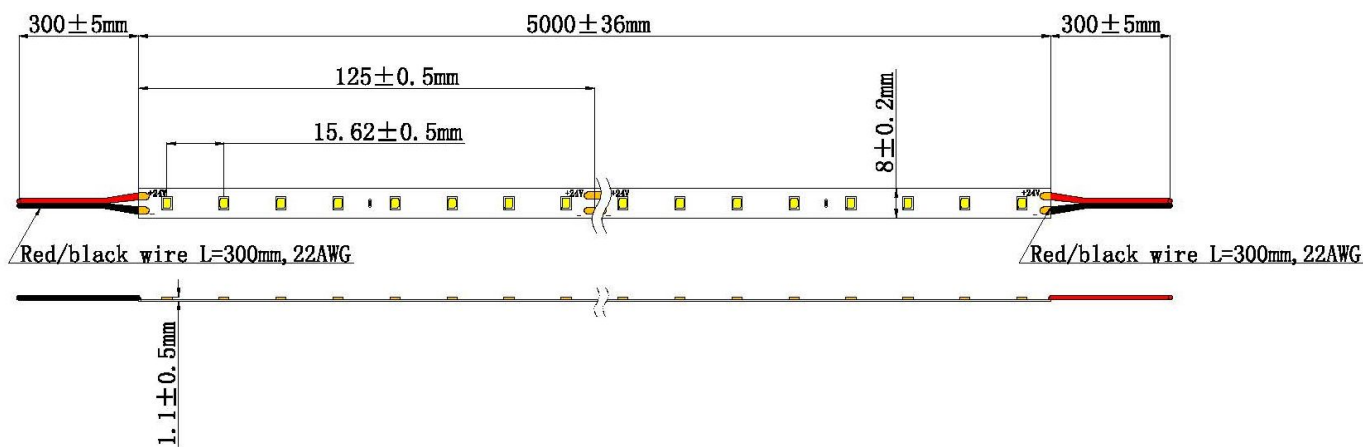


Schéma de câblage:

**BASIC ON/OFF**

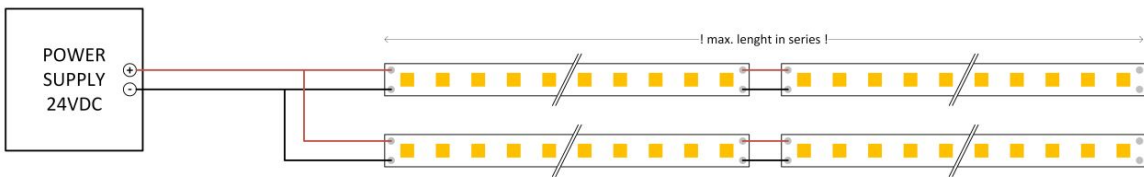

**DIMMING**

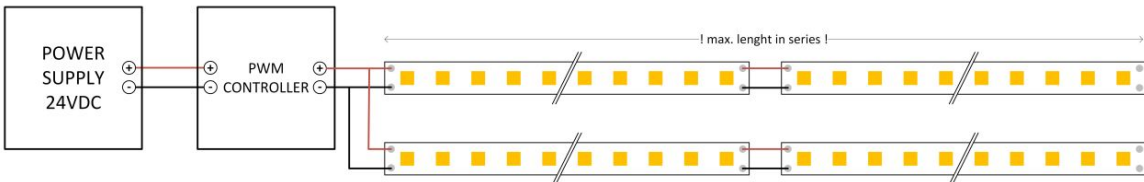

| Type     | Max. lenght in serie |
|----------|----------------------|
| 64LED    | 12m                  |
| 120LED   | 15m                  |
| 120DOT   | 15m                  |
| 120MLED  | 10m                  |
| 128LED   | 10m                  |
| 140FSLED | 8m                   |
| 160LED   | 8m                   |
| 160POW   | 4m                   |
| 196SDOT  | 15m                  |
| 240DOT   | 9m                   |
| 350DOT   | 8m                   |
| 60BLE    | 5m                   |
| 120SIDE  | 11m                  |