

B3008 Draagprofiel Dreamline 2874mm 2U 8x2,5mm²



Integra Dreamline stalen draagprofiel wit RAL9003 2874mm lang, uitgerust met 8 geleiders van 2,5mm² voor 3 lichtkringen, dimming en noodcircuit. De draagprofielen worden stevig in elkaar verankerd dankzij een vernieuwd mechanisch vergrendelsysteem waardoor de ophangpunten tot 2 meter uit elkaar kunnen liggen. Geschikt voor 2 Dreamline modules van 1437mm.



Technische eigenschappen

Referentie	B3008
EAN code	5420076238087
ETIM code	EC000293

Afmeting en materiaal eigenschappen

Afmetingen (LxBxH)	2874x64,5x50mm
Buitendiameter (mm)	
Inbouwdiameter (mm)	
Gewicht (kg)	3,42
Kleur	wit RAL9003
IP waarde	IP40
Aantal in bulk	8
Aantal op pallet	80
Minimum bestelaantal	1



Garantie en certificatie

Garantie (jaar)	5	(exclusief batterijen)
-----------------	---	------------------------

Accessoires

DMA001	Dreamline beugel voor plafondbevestiging	
DMA002	Dreamline pendelophanging met staaldraad 2m	
A15CA	Dreamline kunststof afdekkap 1437mm	
DMA005	Dreamline eindkap voor draagprofiel	
DMA006-8	Dreamline connector female 8p 8x2,5mm ²	
DMA006M-8	Dreamline connector 8p 8x2,5mm ² male	
DMA013-8	Dreamline voeding met aansluitconnector 8x2,5mm ²	
DMA005SS	Dreamline eindbox voor draagprofiel	

Afmetingen

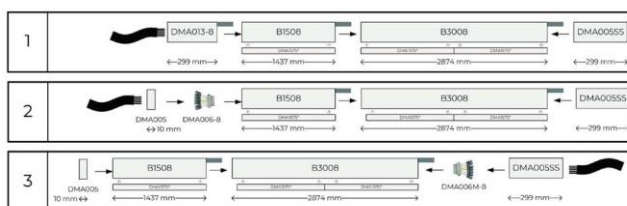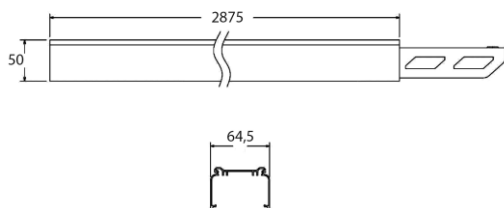

EMERGENCY CHR
MOTION OR DIM+
0V OR DIM-
L3
GROUND
L2
NEUTRAL
LIVE