



Projecteur industriel Brightmaster 2 avec lentille asymétrique 130x25°. Boîtier en aluminium gris IP66 pour un refroidissement plus efficace. Revêtement Interpon pour environnements corrosifs. Modules LED directionnels avec Lumileds 3030/5050 et driver Meanwell HLG. Équipé d'une boîte de jonction et d'un câble de 1,3 m H05RN-F.

											
IP66	IK10	130X25	5 ANS	lm/W	PF	Flicker-Free	CCT	DIM	30	ENEC	STOCK

Specifications technique

Reference	BM2-1504AS13025GR
EAN code	5404042504871
ETIM code	EC001744

Specifications électrique

Puissance système (W)	150
Puissance led (W)	139
Tension (Vac)	100-240VAC
Fréquence (Hz)	50/60
Contrôleur inclus	oui
Contrôleur in/externe	interne
Driver marque	
Driver référence	
Dimmable	non
Flicker free	no
Power factor	0,96
Taux d'harmonique	
Driver output (V)	48
Driver output (mA)	3130
Classe d'isolation	
Classe d'énergie	D
N° sur disj. 16A type B	4
N° sur disj. 16A type C	8
N° sur disj. 16A type D	12
Inrusch current driver	

Garantie et certification

Durée de vie (h)	
Garantie (ans)	5 (hors batteries)
ENEC	no

Propriétés photométriques


Angle rayonnement (°)	130x25
Temp. de couleur (K)	4000
Rendu de couleurs CRI	>70
UGR	30
Solidité de couleurs	3
Sortie de lumen (Lm)	22200
Lm/W	145
Flux code	
Puce led	
Fournisseur led	
Nombre de puce led	
Classe photobiologique	RG1

Dimensions et caractéristiques du matériau

Dimensions (LxIxH)	257x328x175mm
Poids (kg)	5,7
Couleur	gris
Temp. de travail (°C)	-20~+50
Valeur IP	IP66
Valeur IK	IK10
Résistant aux UV	oui
Résistant à l'eau de mer	no
UL94	
Nombre en vrac	2
Nombre sur palette	
Quantité minimum	1
Article en stock	no
EPA	
glow wire test (C°)	

Lumen distribution

Distance curve:

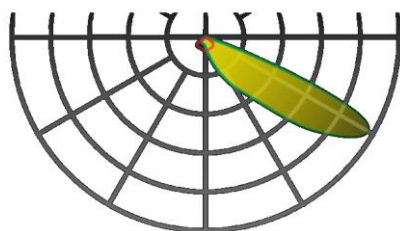

130°x25°

Spectrum distribution

Lumendrop

Dimensions

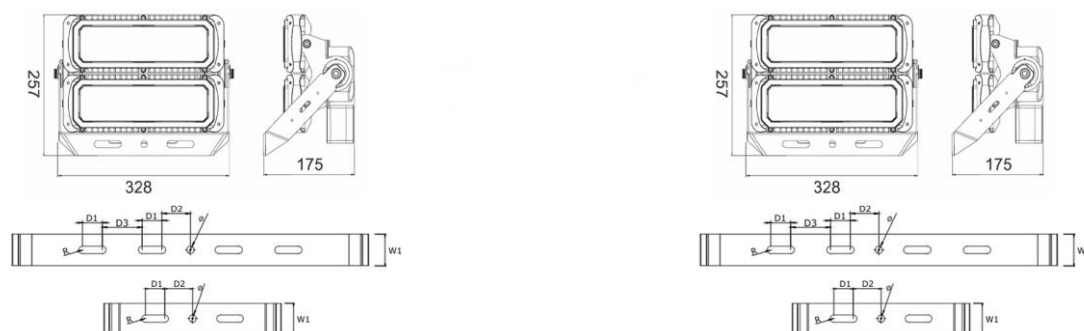


Schéma de câblage