

## BM2-1504AS13025GR - BM2 150W 4000K AS130x25° GRIJS



Industriële floodlight Brightmaster 2 met asymmetrische 130x25° lens. Grijs aluminium IP66 behuizing voor een nog betere koeling. Interpon coating voor corrosieve omgevingen. Richtbare LED modules met Lumileds 3030/5050 en een Meanwell HLG driver. Uitgerust met verbindingsdoos en 1,3m kabel H05RN-F.

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IP66                                                                              | IK10                                                                              | 130X25                                                                            | 5                                                                                 | tot 145                                                                           | 0,96                                                                              |                                                                                   | Flicker-Free                                                                      | >70                                                                               | 4000                                                                              | NEE                                                                                |                                                                                     | 30                                                                                  | NEE                                                                                 | NEE                                                                                 |

### Technische eigenschappen

|            |                   |
|------------|-------------------|
| Referentie | BM2-1504AS13025GR |
| EAN code   | 5404042504871     |
| ETIM code  | EC001744          |

### Elektrische eigenschappen

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Systeem vermogen (W)   | 150        |
| LED vermogen (W)       | 139        |
| Aansluitspanning (Vac) | 100-240VAC |
| Frequentie (Hz)        | 50/60      |
| Driver inbegrepen      | ja         |
| Driver intern/extern   | intern     |
| Driver merk            |            |
| Driver type            |            |
| Dimbaar                | nee        |
| Flicker free           | nee        |
| Power factor           | 0,96       |
| THD                    |            |
| Driver output (V)      | 48         |
| Driver output (mA)     | 3130       |
| Isolatieklasse         |            |
| Energie klasse         | D          |
| Aantal op 16A B curve  | 4          |
| Aantal op 16A C curve  | 8          |
| Aantal op 16A D curve  | 12         |
| Inrush current driver  |            |

### Garantie en certificatie

|                 |                          |
|-----------------|--------------------------|
| ENEC            | nee                      |
| Garantie (jaar) | 5 (exclusief batterijen) |

### Lichttechnische eigenschappen


|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Lichtbundel(°)             | 130x25 |
| Kleurtemperatuur (K)       | 4000   |
| Kleurweergave CRI          | >70    |
| UGR                        | 30     |
| Kleurvastheid SDCM         | 3      |
| Lumen output (Lm)          | 22200  |
| Lm/W                       | 145    |
| Flux code                  |        |
| Ledchip                    |        |
| Ledfabrikant               |        |
| Aantal LEDs                |        |
| Fotobiologische klasse RG1 |        |

### Afmeting en materiaal eigenschappen

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Afmetingen (LxBxH)   | 257x328x175mm |
| Gewicht (kg)         | 5,7           |
| Kleur                | grijs         |
| Werktemperatuur (°C) | -20~+50       |
| IP waarde            | IP66          |
| IK waarde            | IK10          |
| UV bestendig         | ja            |
| Zeewater bestendig   | nee           |
| UL 94                |               |
| Aantal in bulk       | 2             |
| Aantal op pallet     |               |
| Minimum bestelaantal | 1             |
| Stockartikel         | nee           |
| EPA                  |               |
| glow wire test (C°)  |               |

Lumen distribution

Distance curve:

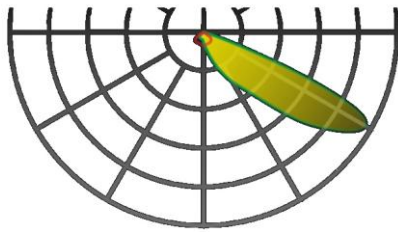


**130°x25°**

Spectrum distribution

Lumendrop

### Afmetingen

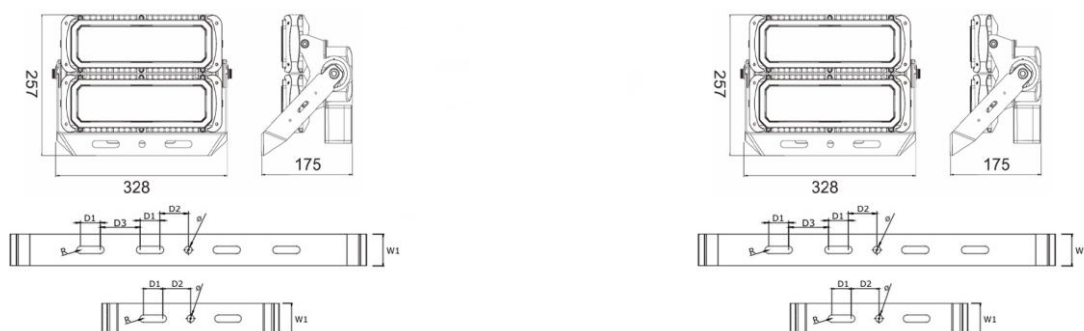

### Aansluitschema