

BM2-1504AS13060GR - BM2 150W 4000K AS130x60° GRIJS



Industriële floodlight Brightmaster 2 met asymmetrische 130x60° lens. Grijs aluminium IP66 behuizing voor een nog betere koeling. Interpon coating voor corrosieve omgevingen. Richtbare LED modules met Lumileds 3030/5050 en een Meanwell HLG driver. Uitgerust met verbindingsdoos en 1,3m kabel H05RN-F.

														
IP66	IK10	130X60	5	tot 160	0.96		Flicker-Free	>70	4000	DIM		30	ENEC	STOCK

Technische eigenschappen

Referentie	BM2-1504AS13060GR
EAN code	5404042504895
ETIM code	EC001744

Elektrische eigenschappen

Systeem vermogen (W)	150
LED vermogen (W)	139
Aansluitspanning (Vac)	100-240VAC
Frequentie (Hz)	50/60
Driver inbegrepen	ja
Driver intern/extern	intern
Driver merk	
Driver type	
Dimbaar	nee
Flicker free	nee
Power factor	0,96
THD	
Driver output (V)	48
Driver output (mA)	3130
Isolatieklasse	
Energie klasse	C
Aantal op 16A B curve	4
Aantal op 16A C curve	8
Aantal op 16A D curve	12
Inrush current driver	

Garantie en certificatie

ENEC	nee
Garantie (jaar)	5 (exclusief batterijen)

Lichttechnische eigenschappen

Lichtbundel(°)	130x60
Kleurtemperatuur (K)	4000
Kleurweergave CRI	>70
UGR	30
Kleurvastheid SDCM	3
Lumen output (Lm)	24500
Lm/W	160
Flux code	
Ledchip	
Ledfabrikant	
Aantal LEDs	
Fotobiologische klasse RG1	


Afmeting en materiaal eigenschappen

Afmetingen (LxBxH)	257x328x175mm
Gewicht (kg)	5,7
Kleur	grijs
Werktemperatuur (°C)	-20~+50
IP waarde	IP66
IK waarde	IK10
UV bestendig	ja
Zeewater bestendig	nee
UL 94	
Aantal in bulk	2
Aantal op pallet	
Minimum bestelaantal	1
Stockartikel	nee
EPA	
glow wire test (C°)	

BM2-1504AS13060GR - BM2 150W 4000K AS130x60° GRIJS

Lumen distribution

Distance curve:

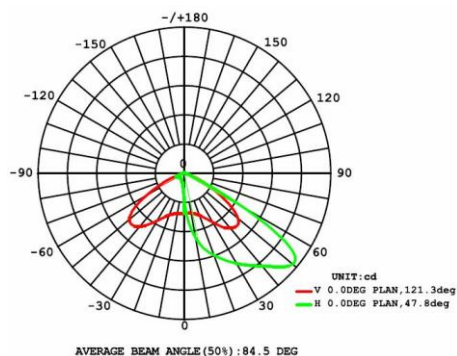


Spectrum distribution

Lumendrop

BM2-1504AS13060GR - BM2 150W 4000K AS130x60° GRIJS

Afmetingen

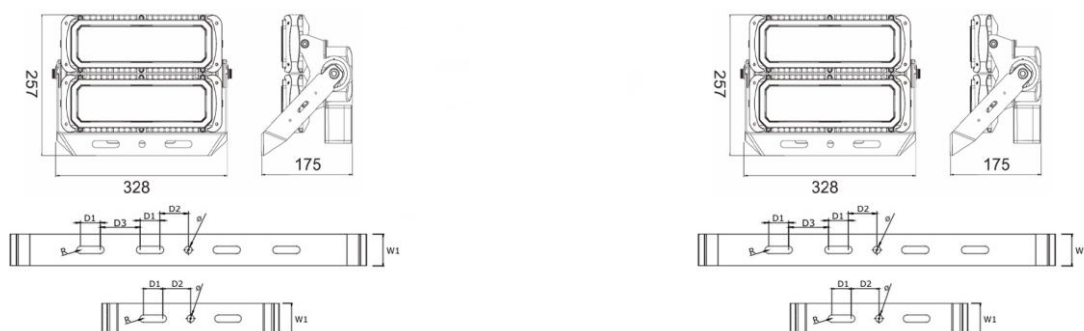

Aansluitschema