


Description:

Brightmaster 2 300W 4000K asym 130x60 gris

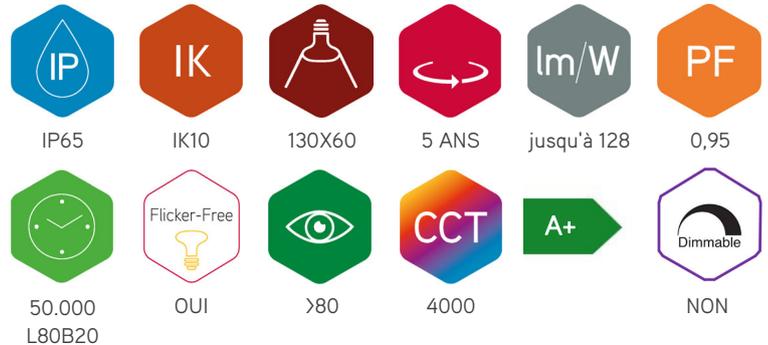

Projecteur industriel Brightmaster 2 avec lentille asymétrique 130x60°. Boîtier en aluminium gris IP65 pour un refroidissement plus efficace. Revêtement Interpon pour environnements corrosifs. Modules LED directionnels avec Lumileds 3030/5050 et driver Meanwell HLG. Certification ENEC. Équipé d'une boîte de jonction et d'un câble de 1,3 m H05RN-F.

Spécifications technique

Reference	BM2-3004ASGR
EAN code	5420076262358
ETIM code	EC001744

Spécifications électrique

Puissance système (W)	318
Puissance led (W)	295
Tension (Vac)	100-240
Fréquence (Hz)	50/60
Contrôleur inclus	oui
Contrôleur in/externe	interne
Dimmable	non
Flicker free	oui
Power factor	0,95
Câble de connexion	1,3m H05RN-F
Driver output (V)	48
Driver output (mA)	6700
Classe d'isolation	I
Classe d'énergie	A+
N° sur disj. 16A type C	2
N° sur disj. 16A type D	5
Inrush current driver	70A

Garantie et certification

Durée de vie (h)	50.000 L80B20
Garantie (ans)	5 (hors batteries)
ENEC	oui


Propriétés photométriques

Angle rayonnement (°)	130x60
Temp. de couleur (K)	4000
Rendu de couleurs CRI	>80
UGR	30
Solidité de couleurs	3
Sortie de lumen (Lm)	38309
Lm/W	128
Flux code	50 84 98 98 100
Puce led	LUMILEDS 5050
Fournisseur led	Lumileds
Nombre de puce led	364
Classe photobiologique	RG1

Dimensions et caractéristiques du matériau


Dimensions (LxlxH)	328x215x463mm
Poids (kg)	8,7
Couleur	gris
Temp. de travail (°C)	-20~+50
Valeur IP	IP65
Valeur IK	IK10
Résistant aux UV	oui
Résistant à l'eau de mer	no
UL94	
Nombre en vrac	2
Nombre sur palette	
Quantité minimum	1
Article en stock	no

Lumen distribution

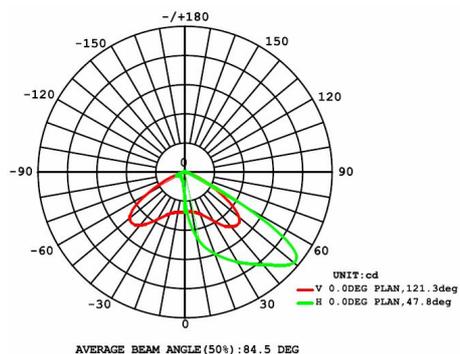


Distance curve:

Spectrum distribution

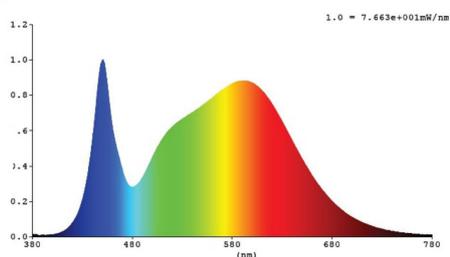

Lumendrop

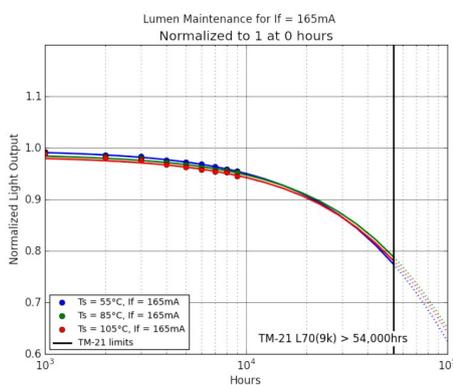


Accessoires

IP68-connect	Kit de connexion 3 poles 2,5mm ² male/female
BM3-FP1	Valbeveiliging BM2/BM3 1x 2mm 75-300W
FL-POLE	Support pour poteau 60mm pour projecteur Evolve
FL-POLE-CLAMP	Paal klemopzetstuk 60mm voor Evolve



Dimensions

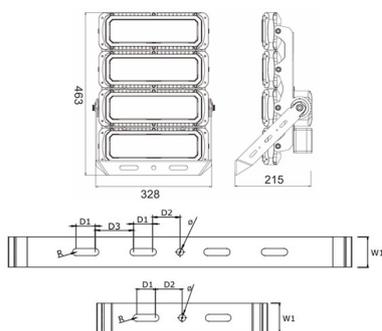

Unit: mm

power	H1	H2	L1	L2	D1	D2	D3	W1	R	Ø
75W	320	130	85	225	40	48	/	55	6,5	13
150W	320	215	85	275	40	48	/	55	6,5	13
230W	320	324	85	275	40	48	/	55	6,5	13
300W	320	433	85	330	40	48	/	55	6,5	13
450W	628	324	85	275	40	50	60	55	6,5	13
600W	628	433	85	275	40	50	60	55	6,5	13
900W	628	690	85	390	40	50	60	55	6,5	13
1200W	628	910	85	390	40	50	60	55	6,5	13

Schème de câblage

