

BM2-754AS13040GR - BM2 75W 4000K AS130x40° GRIJS



Industriële floodlight Brightmaster 2 met asymmetrische 130x40° lens. Grijs aluminium IP66 behuizing voor een nog betere koeling. Interpon coating voor corrosieve omgevingen. Richtbare LED modules met Lumileds 3030/5050 en een Meanwell HLG driver. Uitgerust met verbindingsdoos en 1,3m kabel H05RN-F.

														
IP66	IK10	130X40	5	tot 162	0,95		Flicker-Free	>70	4000	NEE			NEE	NEE

Technische eigenschappen

Referentie	BM2-754AS13040GR
EAN code	5404042504727
ETIM code	EC001744

Elektrische eigenschappen

Systeem vermogen (W)	79
LED vermogen (W)	
Aansluitspanning (Vac)	100-240VAC
Frequentie (Hz)	50/60
Driver inbegrepen	ja
Driver intern/extern	intern
Driver merk	
Driver type	
Dimbaar	nee
Flicker free	nee
Power factor	0,95
THD	
Driver output (V)	
Driver output (mA)	
Isolatieklasse	
Energie klasse	C
Aantal op 16A B curve	12
Aantal op 16A C curve	20
Aantal op 16A D curve	32
Inrush current driver	

Garantie en certificatie

ENEC	nee
Garantie (jaar)	5 (exclusief batterijen)

Lichttechnische eigenschappen

Lichtbundel(°)	130x40
Kleurtemperatuur (K)	4000
Kleurweergave CRI	>70
UGR	
Kleurvastheid SDCM	
Lumen output (Lm)	12200
Lm/W	162
Flux code	
Ledchip	
Ledfabrikant	
Aantal LEDs	
Fotobiologische klasse	


Afmeting en materiaal eigenschappen

Afmetingen (LxBxH)	214x328x175mm
Gewicht (kg)	3,6
Kleur	grijs
Werktemperatuur (°C)	-20~+50
IP waarde	IP66
IK waarde	IK10
UV bestendig	ja
Zeewater bestendig	nee
UL 94	
Aantal in bulk	4
Aantal op pallet	
Minimum bestelaantal	1
Stockartikel	nee
EPA	
glow wire test (C°)	

BM2-754AS13040GR - BM2 75W 4000K AS130x40° GRIJS

Lumen distribution

Distance curve:

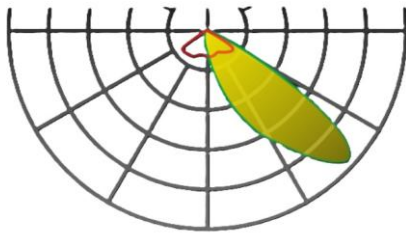


130°x40°

Spectrum distribution

Lumendrop

BM2-754AS13040GR - BM2 75W 4000K AS130x40° GRIJS

Afmetingen

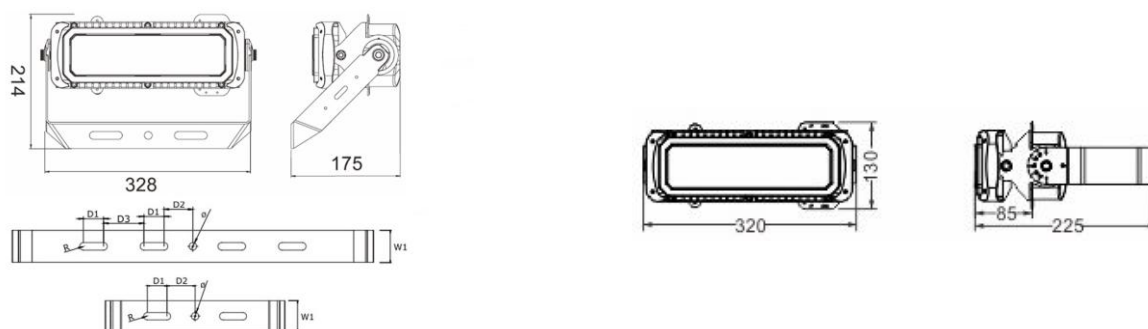

Aansluitschema