


# FICHE TECHNIQUE

## BM3-1350315GR BM3 1350W 3000K 15° gris

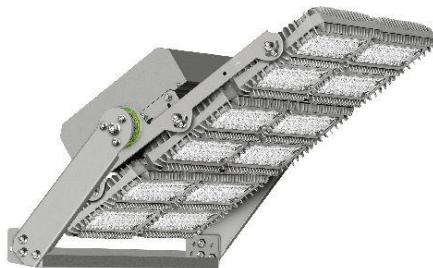

Power floodlight BM3 est un luminaire extrêmement efficace avec une très longue durée de vie, équipé avec convertisseurs Meanwell et de puces Lumileds 3030/5050 LED, efficacité jusqu'à 150lm/W. Boîtier avec convertisseurs entièrement fermé avec borne de connexion interne. Unité de contrôle intégrée, si un alimentation tombe en panne, les autres alimentations prennent le puissance. Indication en cas de convertisseur défectueuse = aucune intervention urgente requise. Protection intégrée contre les surtensions 10kV. Support de fixation multifonctionnel adapté à toutes les positions d'installation. Particulièrement adapté aux applications haut de gamme telles que les terrains de sport où beaucoup de lumière est nécessaire avec peu de luminaires. Options 1-10V/DALI dimmable, Boîtier avec convertisseurs séparé, protection contre les chutes, outil laser pour un réglage de précision.

				lm/W	PF	L70B50		OUI	>70	CCT		MILEDS 50		STOCK
IP66	IK08	15	5 ANS	usqu'à 13C	0,96					3000	NON		OUI	NON

### Specifications technique

Reference	BM3-1350315GR
EAN code	5420076270124
ETIM code	EC001744

### Specifications électrique

Puissance système (W)	1406
Puissance led (W)	1247~1315
Tension (Vac)	100-240VAC
Fréquence (Hz)	50/60
Contrôleur inclus	oui
Contrôleur in/externe	interne
Driver marque	Meanwell
Driver référence	6x ELG-240-C1050
Dimmable	non
Flicker free	oui
Power factor	0,96
Taux d'harmonique	<20%
Driver output (V)	114-228V
Driver output (mA)	525-1050mA
Classe d'isolation	I
Classe d'énergie	E
N° sur disj. 16A type B	
N° sur disj. 16A type C	1
N° sur disj. 16A type D	2
Inrush current driver	450A 450µs

### Garantie et certification

Durée de vie (h)	155.000 L70B50
Garantie (ans)	5 (hors batteries)
ENEC	oui

### Propriétés photométriques

Angle rayonnement (°)	15
Temp. de couleur (K)	3000
Rendu de couleurs CRI	>70
UGR	>30
Solidité de couleurs	3
Sortie de lumen (Lm)	172600
Lm/W	130
Flux code	90 94 98 100 99
Puce led	LUMILEDS 5050
Fournisseur led	Lumileds
Nombre de puce led	648
Classe photobiologique	RG1


### Dimensions et caractéristiques du matériau

Dimensions (LxlxH)	700x240x890mm
Poids (kg)	42,8
Couleur	gris RAL7044
Temp. de travail (°C)	-25~+55
Valeur IP	IP66
Valeur IK	IK08
Résistant aux UV	oui
Résistant à l'eau de mer	no
UL94	
Nombre en vrac	1
Nombre sur palette	0
Quantité minimum	1
Article en stock	no
EPA	0,5772m <sup>2</sup>

# FICHE TECHNIQUE


BM3-1350315GR BM3 1350W 3000K 15° gris

## Lumen distribution

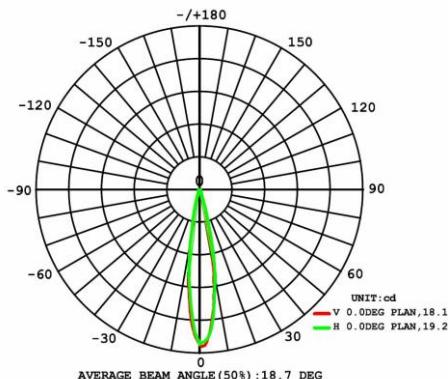


15°


## Distance curve:

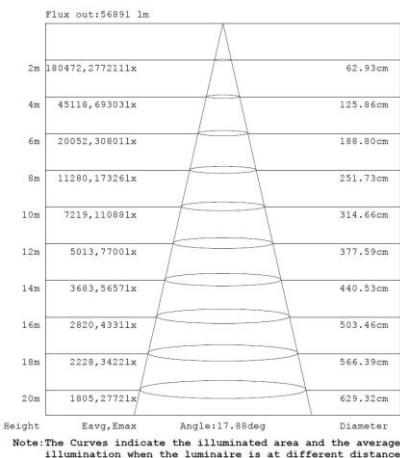

## Spectrum distribution

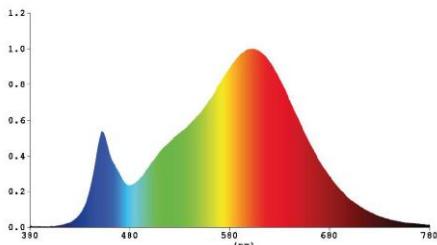


## Lumendrop

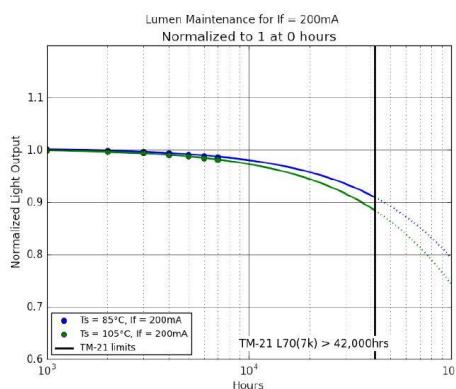

# FICHE TECHNIQUE

## BM3-1350315GR BM3 1350W 3000K 15° gris

### Dimensions

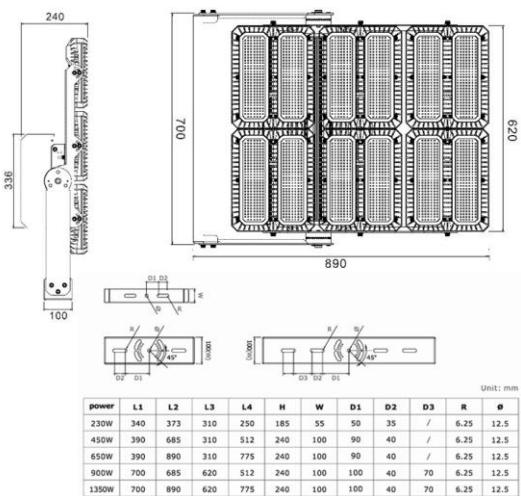

### Schème de cablage

