



LED-downlighter Compact met compacte inbouwhoogte. Voorzien van Osram SMD3030 LED-chips met kleurweergave CRI90 in een solide aluminium behuizing met klemveren en wit opalen diffuser met gelijkmatige lichtverdeling. Geleverd met universele Unidriver dimbaar met TRIAC, 1-10V, DALI2 of push. Unidriver heeft een inrush current van slechts 2A en gebruikt bij dimming geen PWM uitgangssignaal maar amplitude dimming = geen flicker of stroboscopisch effect!

														
IP20	IK04	95	5	tot 100	0,95	65.000 L80B20	JA	90	4000	1-10V/DALI	SMD3030	26	NEE	JA

Technische eigenschappen

Referentie	COMPACT254DIM
EAN code	5420076267216
ETIM code	EC001744

Elektrische eigenschappen

Systeem vermogen (W)	27,5
LED vermogen (W)	25
Aansluitspanning (Vac)	220-240V
Frequentie (Hz)	50/60
Driver inbegrepen	ja
Driver intern/extern	extern
Driver merk	Integratech
Driver type	Unidriver36
Dimbaar	TRIAC/1-10V/DALI/push
Flicker free	ja
Power factor	0,95
Aansluitkabel	0,2m
Driver output (V)	42
Driver output (mA)	600
Isolatieklasse	I
Energie klasse	A+
Aantal op 16A C curve	51
Aantal op 16A D curve	
Inrush current driver	2A

Garantie en certificatie

ENEC	nee
Garantie (jaar)	5 (exclusief batterijen)

Lichttechnische eigenschappen

Lichtbundel(°)	95
Kleurtemperatuur (K)	4000
Kleurweergave CRI	90
UGR	26
Kleurvastheid SDCM	3
Lumen output (Lm)	2593
Lm/W	100
Flux code	53 84 97 100 100
Ledchip	SMD3030


Ledfabrikant	Osram
Aantal LEDs	
Fotobiologische klasse	RG0

Afmeting en materiaal eigenschappen

Afmetingen (LxBxH)	180x180x48mm
Gewicht (kg)	0,8
Kleur	wit
Werktemperatuur (°C)	-20~+45
IP waarde	IP20
IK waarde	IK04
UV bestendig	ja
Zeewater bestendig	nee
UL 94	
Aantal in bulk	20
Aantal op pallet	
Minimum bestelaantal	1
Stockartikel	ja


COMPACT254DIM - Compact 25W 4000K CRI90 wit universeel dimbaar

Lumen distribution

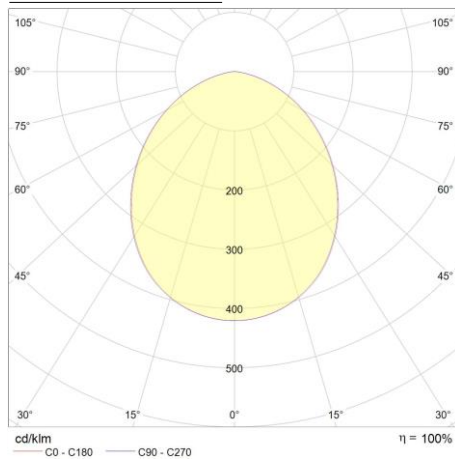


Distance curve:

Spectrum distribution

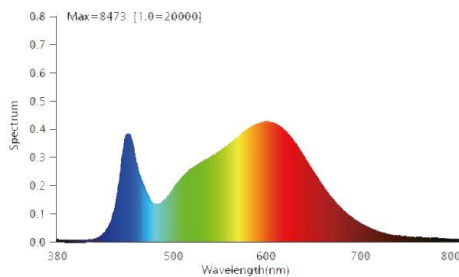

Lumendrop

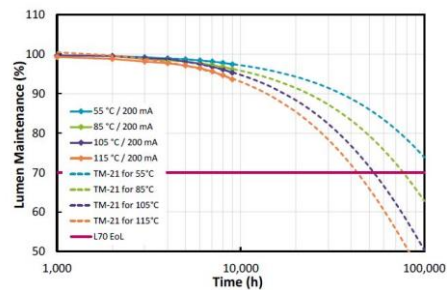


COMPACT254DIM - Compact 25W 4000K CRI90 wit universeel dimbaar

Afmetingen



160-165

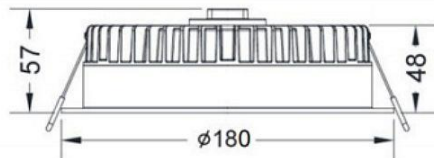

Aansluitschema

