



Downlight Compact avec une hauteur d'installation compacte. Équipé de puces LED Osram SMD3030 CRI90 dans un boîtier en aluminium massif avec ressorts de serrage et couvercle en opale blanche avec répartition uniforme de la lumière. Livré avec un driver Philips sans scintillement non dimmable et un boîtier de connexion sans outil.

IP20	IK04	95	5 ANS	jusqu'à 100	0,9	65.000 L80B20	OUI	90	3000	NON	SMD3030	26	NON	OUI

Specifications technique

Reference	COMPACT353
EAN code	5420076267100
ETIM code	EC001744

Specifications électrique

Puissance système (W)	39
Puissance led (W)	35
Tension (Vac)	220-240V
Fréquence (Hz)	50/60
Contrôleur inclus	oui
Contrôleur in/externe	externe
Driver marque	Philips
Driver référence	Xitanium G3
Dimmable	non
Flicker free	oui
Power factor	0,9
Câble de connexion	0,2m
Driver output (V)	42
Driver output (mA)	850
Classe d'isolation	I
Classe d'énergie	A+
N° sur disj. 16A type C	45
N° sur disj. 16A type D	
Inrush current driver	19,5A 258µs

Garantie et certification

Durée de vie (h)	65.000 L80B20
Garantie (ans)	5 (hors batteries)
ENEC	no

Propriétés photométriques


Angle rayonnement (°)	95
Temp. de couleur (K)	3000
Rendu de couleurs CRI	90
UGR	26
Solidité de couleurs	3
Sortie de lumen (Lm)	3198
Lm/W	100
Flux code	53 84 97 100 100
Puce led	SMD3030
Fournisseur led	Osram
Nombre de puce led	
Classe photobiologique	RG0

Dimensions et caractéristiques du matériau


Dimensions (LxIxH)	230x230x62mm
Poids (kg)	1,2
Couleur	blanc
Temp. de travail (°C)	-20~+45
Valeur IP	IP20
Valeur IK	IK04
Résistant aux UV	oui
Résistant à l'eau de mer	no
UL94	
Nombre en vrac	16
Nombre sur palette	
Quantité minimum	1
Article en stock	oui

COMPACT353 Compact 35W 3000K CRI90 blanc pas dimmable

Lumen distribution

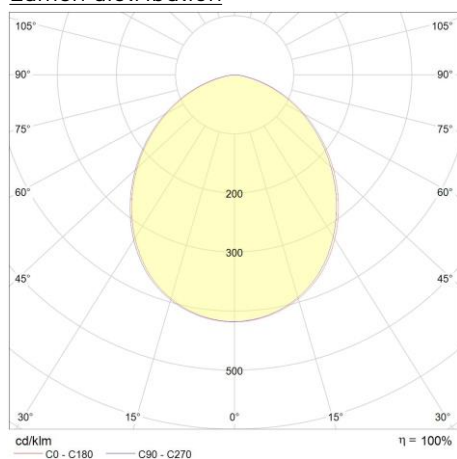


Spectrum distribution

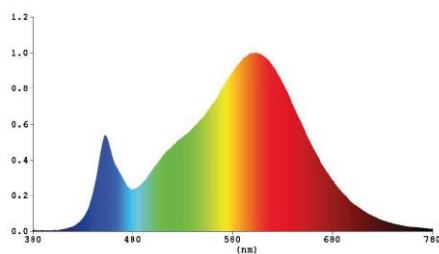

Distance curve:

Lumendrop

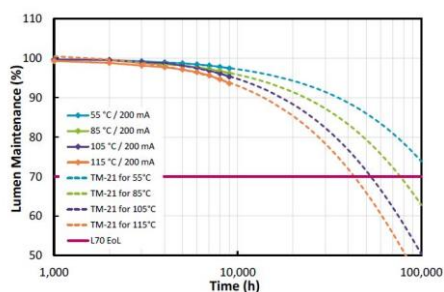

Dimensions

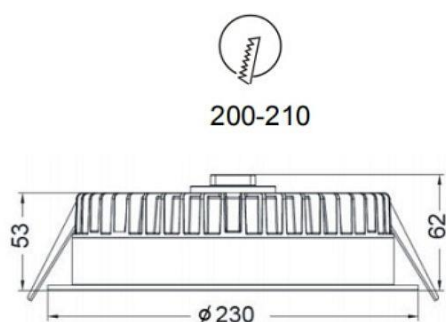


Schéma de câblage

