

## COMPACT354DIM Compact 35W 4000K CRI90 blanc dimmable universel



Downlight LED Compact avec une hauteur d'installation compacte. Equipé de puces LED Osram SMD3030 avec rendu des couleurs CRI90 dans un boîtier en aluminium massif avec ressorts de serrage et diffuseur opale blanc avec une répartition uniforme de la lumière. Livré avec Unidriver dimmable universel TRIAC, 1-10V, DALI2 ou bouton poussoir. Unidriver a un courant d'appel de seulement 2A et n'utilise pas de signal de sortie PWM pendant la gradation, mais une gradation d'amplitude = pas de scintillement ou d'effet stroboscopique!

|      |      |    |       |             |      |        |        |     |     |      |            |         |    |     |     |
|------|------|----|-------|-------------|------|--------|--------|-----|-----|------|------------|---------|----|-----|-----|
|      |      |    |       | lm/W        | PF   |        |        |     | CCT |      |            |         |    |     |     |
| IP20 | IK04 | 95 | 5 ANS | jusqu'à 100 | 0,95 | 65.000 | L80B20 | OUI | 90  | 4000 | 1-10V/DALI | SMD3030 | 26 | NON | OUI |

### Specifications technique

|           |               |
|-----------|---------------|
| Reference | COMPACT354DIM |
| EAN code  | 5420076267230 |
| ETIM code | EC001744      |

### Specifications électrique

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Puissance système (W)   | 39                    |
| Puissance led (W)       | 35                    |
| Tension (Vac)           | 220-240V              |
| Fréquence (Hz)          | 50/60                 |
| Contrôleur inclus       | oui                   |
| Contrôleur in/externe   | externe               |
| Driver marque           | Integratech           |
| Driver référence        | Unidriver36           |
| Dimmable                | TRIAC/1-10V/DALI/push |
| Flicker free            | oui                   |
| Power factor            | 0,95                  |
| Câble de connexion      | 0,2m                  |
| Driver output (V)       | 42                    |
| Driver output (mA)      | 850                   |
| Classe d'isolation      | I                     |
| Classe d'énergie        | A+                    |
| N° sur disj. 16A type C | 45                    |
| N° sur disj. 16A type D |                       |
| Inrush current driver   | 2A                    |

### Garantie et certification

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Durée de vie (h) | 65.000 L80B20      |
| Garantie (ans)   | 5 (hors batteries) |
| ENEC             | no                 |

### Propriétés photométriques

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Angle rayonnement (°)  | 95               |
| Temp. de couleur (K)   | 4000             |
| Rendu de couleurs CRI  | 90               |
| UGR                    | 26               |
| Solidité de couleurs   | 3                |
| Sortie de lumen (Lm)   | 3684             |
| Lm/W                   | 100              |
| Flux code              | 53 84 97 100 100 |
| Puce led               | SMD3030          |
| Fournisseur led        | Osram            |
| Nombre de puce led     |                  |
| Classe photobiologique | RG0              |


### Dimensions et caractéristiques du matériau

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Dimensions (LxLxH)       | 230x230x62mm |
| Poids (kg)               | 1,2          |
| Couleur                  | blanc        |
| Temp. de travail (°C)    | -20~+45      |
| Valeur IP                | IP20         |
| Valeur IK                | IK04         |
| Résistant aux UV         | oui          |
| Résistant à l'eau de mer | no           |
| UL94                     |              |
| Nombre en vrac           | 16           |
| Nombre sur palette       |              |
| Quantité minimum         | 1            |
| Article en stock         | oui          |

# FICHE TECHNIQUE


## COMPACT354DIM Compact 35W 4000K CRI90 blanc dimmable universel

### Lumen distribution

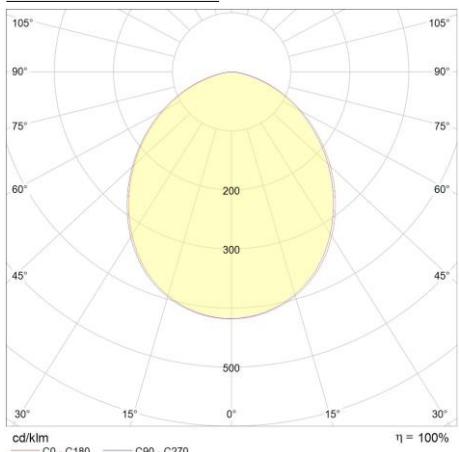


### Distance curve:

### Spectrum distribution

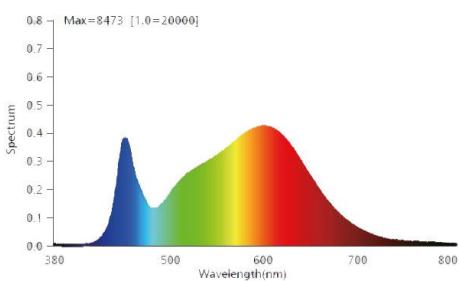


### Lumendrop

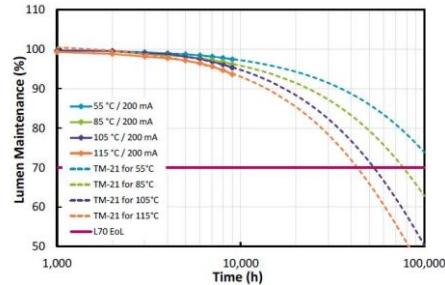

# FICHE TECHNIQUE

## COMPACT354DIM Compact 35W 4000K CRI90 blanc dimmable universel

### Dimensions

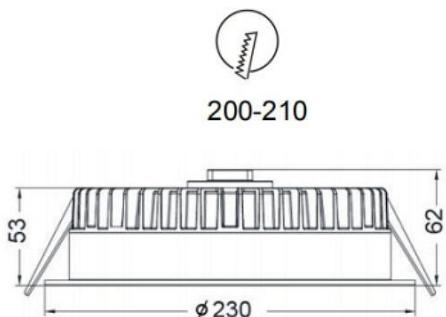

### Schème de cablage

