



La gamme UNIDRIVER, connue pour son extrême fiabilité, sa variation d'amplitude (CCR=constant current reduction) et son faible courant de démarrage, s'enrichit d'une gamme de drivers DALI2 de qualité supérieure. DALIDRIVER36 est un driver courant constant dimmable DALI2 DT6 adapté aux panneaux à led QT/QTU/PLB/Manga. Le réglage par défaut est 36W 900mA. Voltage d'entrée 200-240Vac. Graduation CCR, flickrfree. Fourni avec connecteur pour panneau led. Les paramètres tels que le courant, la courbe de gradation, l'adresse DALI, etc. sont programmables avec fonction NFC. Réglage entre 500~1400mA, 6~58Vdc, garantie 5 ans.



IP20



5 ANS



0,95



OUI



DALI



NEE



JA

Caractéristiques techniques

Référence	DALIDRIVER36
EAN code	5420076287856
ETIM code	EC002710

Garantie et certification

Durée de vie (h)	> 100.000
Garantie (jaar)	5
ENEC	no

Caractéristiques électrique

Puissance système (W)	36
Tension (Vac)	200-240
Fréquence (Hz)	50/60
Dimmable	DALI
Flicker free	oui
Power factor	0,95
Câble de connexion	-
Driver output (V)	6-58
Driver output (mA)	500-1400
Classe d'isolation	II
Classe d'énergie	
Driver marque	
Driver type	
Inrush current	8,56A 88µs
Nombre sur B16A	28
Nombre sur C16A	44
Nombre sur D16A	51

Dimensions et caractéristiques du matériau

Dimensions (LxlxH)	145x45x28mm
Poids (kg)	0,17
Temp. de travail (°C)	-25~+45
Valeur IP	IP20
Nombre en vrac	
Nombre sur palette	
Quantité minimum	1
Article en stock	oui

FICHE TECHNIQUE

DALIDRIVER36 Driver 36W DALI2 DT6 500~900mA NF

Dimensions:

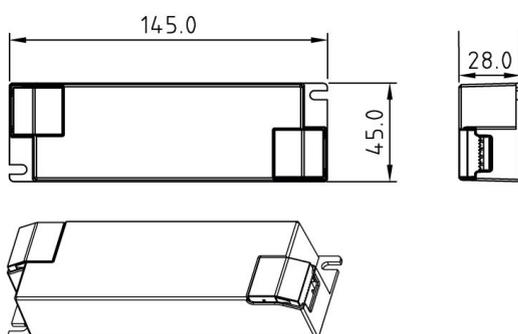


Schéma de câblage:

