



De UNIDRIVER reeks, gekend van zijn extreme betrouwbaarheid, Amplitude (CCR=constant current reduction) dimming en lage inrush, wordt uitgebreid met een gamma DALI2 drivers van topkwaliteit. DALIDRIVER36 is een dimbare constant current driver DALI2 DT6 geschikt voor QT/QTU/PLB/Manga led panelen. Standaard ingesteld op 36W 900mA. Ingangspanning 200-240Vac. CCR dimming, flickrfree. Geleverd inclusief jack voor ledpaneel. Parameters zoals stroomwaarde, dimming curve, DALI adres enz. programmeerbaar via NFC. Range 500~1400mA, 6~58Vdc, 5 jaar garantie. Inrush current 8,56A 88µs. Max. 28 stuks op B16, 44 stuks op C16.



IP20



Garantie

5 JAAR



PF

0,95



Flicker-Free

JA



DIM

DALI



ENEC

NEE



STOCK

JA

Technische eigenschappen

Referentie	DALIDRIVER36
EAN code	5420076287856
ETIM code	EC002710

Elektrische eigenschappen

Systeem vermogen (W)	36
Aansluitspanning (Vac)	200-240
Frequentie (Hz)	50/60
Dimbaar	DALI
Flicker free	ja
Power factor	0,95
Aansluitkabel	-
Driver output (V)	6-58
Driver output (mA)	500-1400
Isolatieklasse	II
Energie klasse	
Merk driver	
Referentie driver	
Inrush current	8,56A 88µs
Aantal op B16A	28
Aantal op C16A	44
Aantal op D16A	51


Afmeting en materiaal eigenschappen

Afmetingen (LxBxH)	145x45x28mm
Gewicht (kg)	0,17
Werktemperatuur (°C)	-25~+45
IP waarde	IP20
Aantal in bulk	
Aantal op pallet	
Minimum bestelaantal	1
Stockartikel	ja

Garantie en certificatie

Levensduur (u)	> 100.000
Garantie (jaar)	5
ENEC	nee

Afmetingen

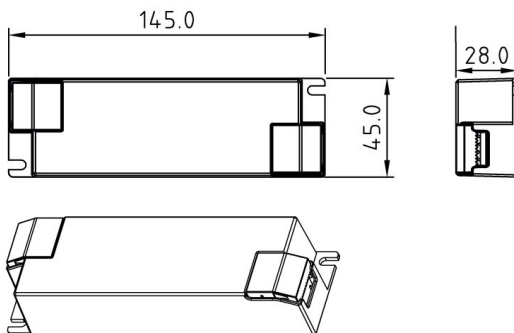

Aansluitschema

