

DEEP5W27 Spot encastré Deep low UGR 5W CRI90 2700K



Spot encastré DEEP IP20 avec revêtement en poudre blanc. Le boîtier en aluminium moulé sous pression a un réflecteur blanc avec un faisceau de 38°. Découpe seulement 60 mm. Source LED Bridgelux plus profonde avec un rendu des couleurs élevé CRI90 et faible éblouissement UGR<19. Le spot encastré est équipé de ressorts à lames pour un montage facile dans le béton. Un câblage rapides est possibles grâce à la boîte de connexion sans outil incluse.

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IP20 | IK04 | 38 | 5 ANS | jusqu'à 89 | 0,5 | 54.000 L80B10 | OUI | 90 | 2700 | NON | COB | 15 | NON | OUI |

Spécifications technique

| | |
|-----------|---------------|
| Reference | DEEP5W27 |
| EAN code | 5420076266912 |
| ETIM code | EC001744 |

Spécifications électrique

| | |
|-------------------------|-------------|
| Puissance système (W) | 5,3 |
| Puissance led (W) | 5 |
| Tension (Vac) | 220-240Vac |
| Fréquence (Hz) | 50/60 |
| Contrôleur inclus | oui |
| Contrôleur in/externe | externe |
| Driver marque | Tridonic |
| Driver référence | LC 8/120/44 |
| Dimmable | non |
| Flicker free | oui |
| Power factor | 0,5 |
| Câble de connexion | 0,2m |
| Driver output (V) | 44V |
| Driver output (mA) | 120mA |
| Classe d'isolation | I |
| Classe d'énergie | A+ |
| N° sur disj. 16A type C | 130 |
| N° sur disj. 16A type D | |
| Inrush current driver | 15A 100µs |

Garantie et certification

| | | |
|------------------|---------------|------------------|
| Durée de vie (h) | 54.000 L80B10 | |
| Garantie (ans) | 5 | (hors batteries) |
| ENEC | no | |
| TM-21 | Lifetime | Temp Tc |
| L90B10 | 48.000 | 55°C |
| L80B10 | 54.000 | 55°C |
| L70B10 | 60.000 | 55°C |

Propriétés photométriques


| | |
|------------------------|-------------------|
| Angle rayonnement (°) | 38 |
| Temp. de couleur (K) | 2700 |
| Rendu de couleurs CRI | 90 |
| UGR | 15 |
| Solidité de couleurs | 3 |
| Sortie de lumen (Lm) | 446 |
| Lm/W | 89 |
| Flux code | 95 98 100 100 100 |
| Puce led | COB |
| Fournisseur led | Citizen |
| Nombre de puce led | 1 |
| Classe photobiologique | RG0 |

Dimensions et caractéristiques du matériau

| | |
|--------------------------|------------|
| Dimensions (LxlxH) | 65x65x59mm |
| Poids (kg) | 0,28 |
| Couleur | blanc |
| Temp. de travail (°C) | -20~+45 |
| Valeur IP | IP20 |
| Valeur IK | IK04 |
| Résistant aux UV | oui |
| Résistant à l'eau de mer | no |
| UL94 | |
| Nombre en vrac | 36 |
| Nombre sur palette | 0 |
| Quantité minimum | 1 |
| Article en stock | oui |


DEEP5W27 Spot encastré Deep low UGR 5W CRI90 2700K

Lumen distribution

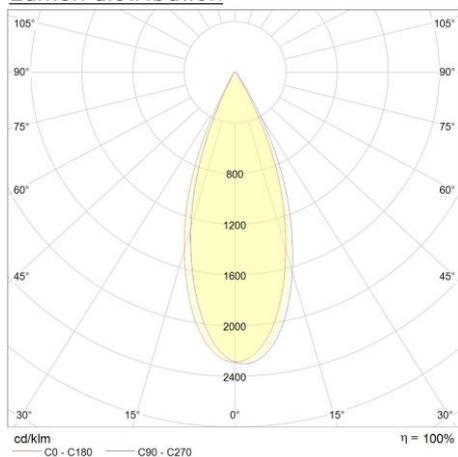


Distance curve:

Spectrum distribution

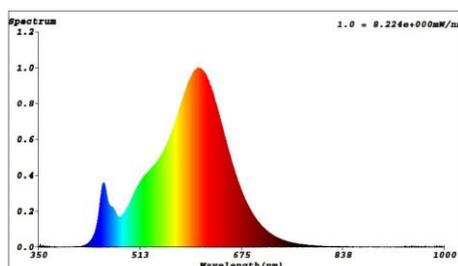

Lumendrop

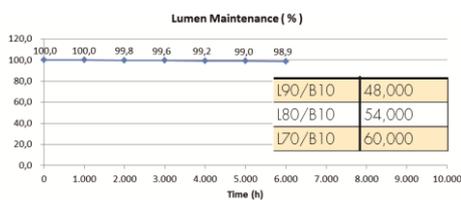

FICHE TECHNIQUE

DEEP5W27 Spot encastré Deep low UGR 5W CRI90 2700K

Dimensions

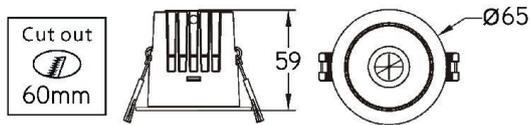


Schéma de câblage

