

Omschrijving:

Kit wandbediening rf mono-color 2-kanaals



IP20



JA



PWM



2 JAAR

Draadloze RF bediening voor mono-color ledstrips. Complete kit met wandzender SR-2833K2 en ontvanger SR-1009PD. Maximum 2 zones, per zone één ontvanger SR-1009PD nodig. Wandzender kan gekleefd worden, geschikt voor in/opbouwdoos met schroeven.

Technische eigenschappen

Referentie	DIM-RF2
EAN code	5420076209155
ETIM code	EC002707

Elektrische eigenschappen

Systeem vermogen (W)	480
Aansluitspanning (Vac)	12/24
Frequentie (Hz)	DC
Dimbaar	PWM
Flicker free	ja

Power factor

Aansluitkabel	
Driver output (V)	12/24
Driver output (mA)	4x5000

Isolatieklasse

Energie klasse

Afmeting en materiaal eigenschappen

Afmetingen (LxBxH)	200x190x60mm
Gewicht (kg)	0,5
Werktemperatuur (°C)	-20~+45
IP waarde	IP20
Aantal in bulk	24
Aantal op pallet	
Minimum bestelaantal	1
Stockartikel	ja


Garantie en certificatie

Levensduur (u)	
Garantie (jaar)	2
ENEC	nee

Accessoires

SR-2833K2	Panneau mural 2 canaux pour kit DIM-RF	
SR-1009PD	Récepteur RF ou bouton poussoir PWM 4x5A 480W	
SR-1009DIN	Récepteur RF 12-36VDC sortie PWM 4x5A DIN-rail	
SR-3002	PWM power repeater 12-24VDC 4x8A	
SR-2819DIM	Émetteur rf pour kit DIM-CW 6 zones	

Afmetingen

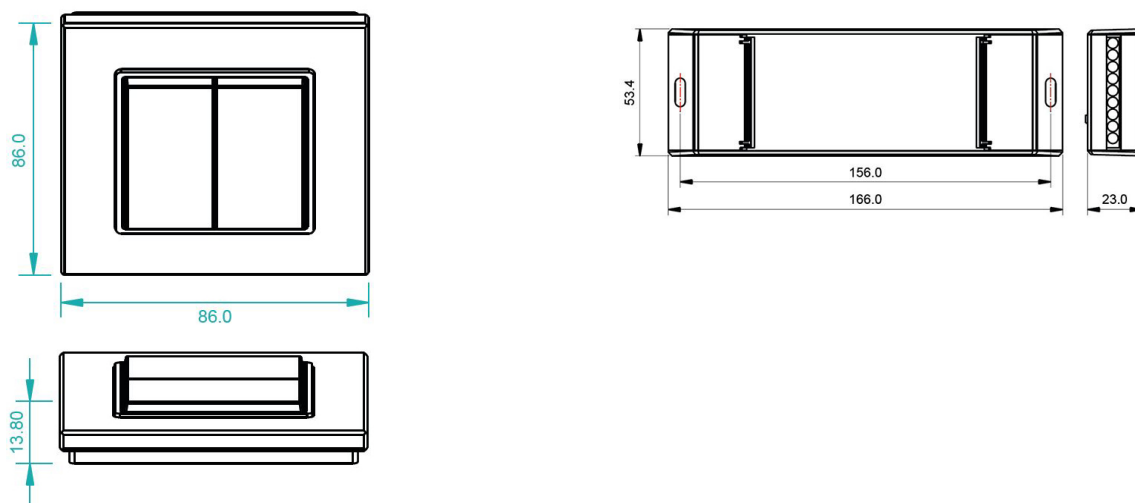

Mogelijkheden

Dimming:

Triac	☐	
1-10V	☐	
DALI	☐	
KNX	☐	
DMX	☐	
Drukknop	☒	SR-1009PD compatibel met drukknopbediening
RF	☒	
Zigbee	☐	
Z Wave	☐	
Easywave	☐	
WiFi	☒	Compatibel met Smartwifi SR-2818WIND

Lichtsturing:

Sensor on/off	☐
Sensor dim	☐
Fotocel	☐
Nood	☐

Aansluitschema

