



Luminaire LED DISC 22W blanc, avec un diamètre de 32cm pour un montage mural ou au plafond. Puissance réglable par dip switch 10W, 14W, 18W ou 22W, température de couleur réglable 3000K ou 4000K. Boîtier en polycarbonate IP54 blanc (RAL9003) résistant aux chocs IK10. Équipé de bornes de connexion sans vis une installation rapide et facile. Entrées de câbles sur les côtés et à l'arrière. Équipé d'un capteur RF microwave largement réglable et batterie de secours intégrée (3 heures). Output unité d'urgence: 1,5W, 200-220lm.

IP54	IK10	120	5 ANS	usqu'à 110	0,95	50.000 L80B50	OUI	80	3000/4000	NON	SMD2835	25	NON	OUI

Specifications technique

Reference	DISC22PSCTSW-MWEM
EAN code	5420076295837
ETIM code	EC002892

Specifications électrique

Puissance système (W)	22
Puissance led (W)	0,2
Tension (Vac)	200-240VAC
Fréquence (Hz)	50/60
Contrôleur inclus	oui
Contrôleur in/externe	externe
Driver marque	Hytronik
Driver référence	
Dimmable	non
Flicker free	oui
Power factor	0,95
Taux d'harmonique	<15%@230Vac
Driver output (V)	15-40V
Driver output (mA)	250mA-550mA
Classe d'isolation	II
Classe d'énergie	E
N° sur disj. 16A type B	94
N° sur disj. 16A type C	94
N° sur disj. 16A type D	94
Inrush current driver	7,5A

Garantie et certification

Durée de vie (h)	50.000 L80B50
Garantie (ans)	5 (hors batteries)
ENEC	no


Propriétés photométriques

Angle rayonnement (°)	120
Temp. de couleur (K)	3000/4000
Rendu de couleurs CRI	80
UGR	25
Solidité de couleurs	3
Sortie de lumen (Lm)	2400
Lm/W	110
Flux code	46 78 91 99 100
Puce led	SMD2835
Fournisseur led	Lumileds
Nombre de puce led	
Classe photobiologique	RG0

Dimensions et caractéristiques du matériau


Dimensions (LxIxH)	320x320x57mm
Poids (kg)	1,7
Couleur	blanc RAL9003
Temp. de travail (°C)	-20~+40
Valeur IP	IP54
Valeur IK	IK10
Résistant aux UV	no
Résistant à l'eau de mer	no
UL94	
Nombre en vrac	8
Nombre sur palette	0
Quantité minimum	1
Article en stock	oui
EPA	
glow wire test (C°)	850

Lumen distribution

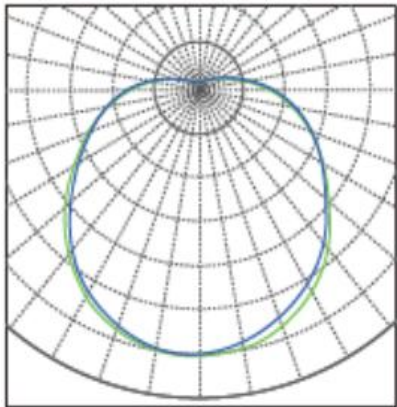


C0/C180: — C90/C270: —

Spectrum distribution

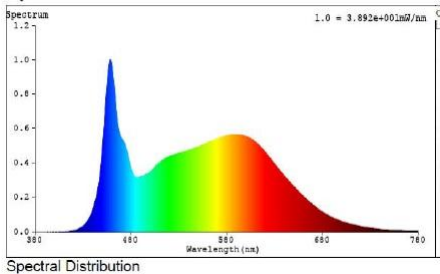

Spectral Distribution

Distance curve:

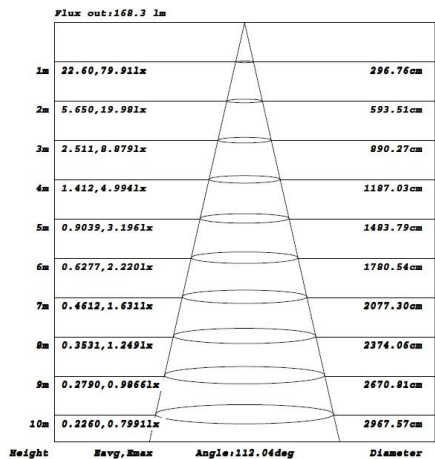

Lumendrop

Dimensions

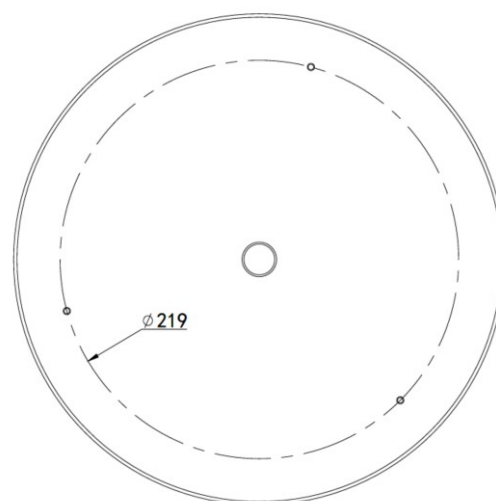


Schéma de câblage

