




Luminaire LED DISC 22W blanc, avec un diamètre de 32cm pour un montage mural ou au plafond. Puissance réglable par dip switch 10W, 14W, 18W ou 22W, température de couleur réglable 3000K ou 4000K. Boîtier en polycarbonate IP54 blanc (RAL9003) résistant aux chocs IK10. Équipé de bornes de connexion sans vis une installation rapide et facile. Entrées de câbles sur les côtés et à l'arrière. Équipé d'un capteur PIR largement réglable.

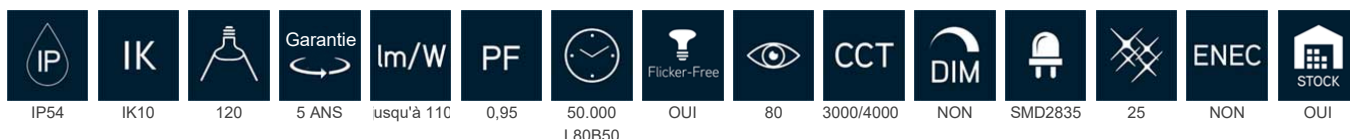

### Specifications technique

|           |                  |
|-----------|------------------|
| Reference | DISC22PSCTSW-PIR |
| EAN code  | 5420076295745    |
| ETIM code | EC002892         |

### Specifications électrique

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Puissance système (W)   | 22          |
| Puissance led (W)       | 0,2         |
| Tension (Vac)           | 200-240VAC  |
| Fréquence (Hz)          | 50/60       |
| Contrôleur inclus       | oui         |
| Contrôleur in/externe   | externe     |
| Driver marque           | Hytronik    |
| Driver référence        |             |
| Dimmable                | non         |
| Flicker free            | oui         |
| Power factor            | 0,95        |
| Taux d'harmonique       | <15%@230Vac |
| Driver output (V)       | 15-40V      |
| Driver output (mA)      | 250mA-550mA |
| Classe d'isolation      | II          |
| Classe d'énergie        | E           |
| N° sur disj. 16A type B | 106         |
| N° sur disj. 16A type C | 106         |
| N° sur disj. 16A type D | 106         |
| Inrush current driver   | 7,5A        |

### Garantie et certification

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Durée de vie (h) | 50.000 L80B50      |
| Garantie (ans)   | 5 (hors batteries) |
| ENEC             | no                 |


### Propriétés photométriques

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Angle rayonnement (°)  | 120             |
| Temp. de couleur (K)   | 3000/4000       |
| Rendu de couleurs CRI  | 80              |
| UGR                    | 25              |
| Solidité de couleurs   | 3               |
| Sortie de lumen (Lm)   | 2400            |
| Lm/W                   | 110             |
| Flux code              | 46 78 91 99 100 |
| Puce led               | SMD2835         |
| Fournisseur led        | Lumileds        |
| Nombre de puce led     |                 |
| Classe photobiologique | RG0             |

### Dimensions et caractéristiques du matériau


|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Dimensions (LxlxH)       | 325x325x58mm  |
| Poids (kg)               | 1,6           |
| Couleur                  | blanc RAL9003 |
| Temp. de travail (°C)    | -20~+40       |
| Valeur IP                | IP54          |
| Valeur IK                | IK10          |
| Résistant aux UV         | no            |
| Résistant à l'eau de mer | no            |
| UL94                     |               |
| Nombre en vrac           | 8             |
| Nombre sur palette       | 0             |
| Quantité minimum         | 1             |
| Article en stock         | oui           |
| EPA                      |               |
| glow wire test (C°)      | 650           |

## Lumen distribution

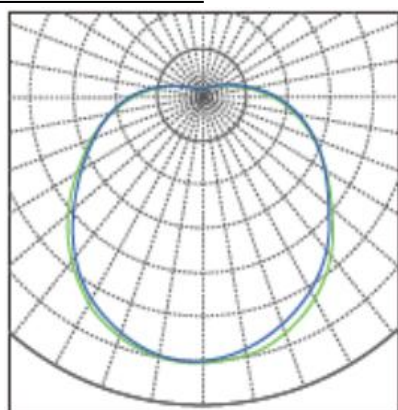


C0/C180: — C90/C270: —

## Spectrum distribution

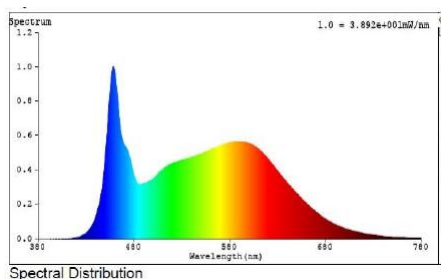


Spectral Distribution

## Distance curve:

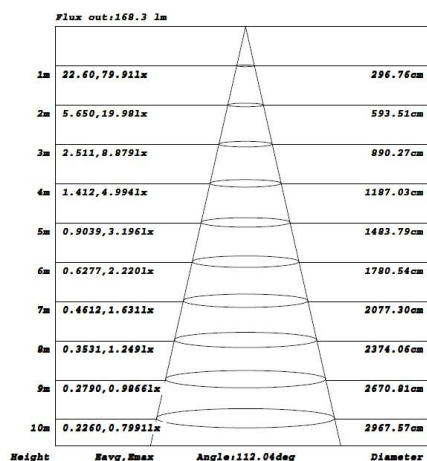

## Lumendrop

## Dimensions

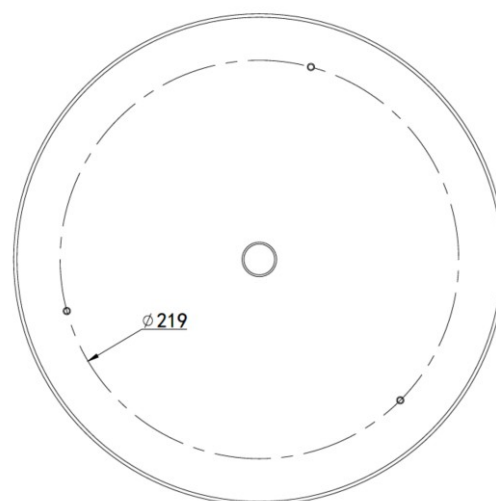

## Schéma de câblage

