

DISC22PSCTSW - Disc 32cm 10-14-18-22W 3000-4000K IK10 wit



LED armatuur DISC 22W wit, diameter van 32cm voor wand- of plafondmontage. Instelbaar vermogen via dipswitches 10W, 14W, 18W of 22W, kleurtemperatuur aanpasbaar 3000K of 4000K. Witte (RAL9003) slagvaste IK10 polycarbonaat IP54 behuizing. Voorzien van 'toolless' aansluitklemmen voor een snelle en makkelijke montage. Met kabelingangen langs boven- en achterkant.

														
IP54	IK10	120	5	tot 110	0,95	50.000 L80B50	JA	80	3000/4000	NEE	SMD2835	25	NEE	JA

Technische eigenschappen

Referentie	DISC22PSCTSW
EAN code	5420076295721
ETIM code	EC002892

Elektrische eigenschappen

Systeem vermogen (W)	22
LED vermogen (W)	0,2
Aansluitspanning (Vac)	200-240VAC
Frequentie (Hz)	50/60
Driver inbegrepen	ja
Driver intern/extern	extern
Driver merk	AGT
Driver type	
Dimbaar	nee
Flicker free	ja
Power factor	0,95
THD	<15%@230Vac
Driver output (V)	25-40V
Driver output (mA)	250mA-550mA
Isolatieklasse	II
Energie klasse	E
Aantal op 16A B curve	69
Aantal op 16A C curve	105
Aantal op 16A D curve	105
Inrush current driver	10,3A

Garantie en certificatie

ENEC	nee
Garantie (jaar)	5 (exclusief batterijen)

Lichttechnische eigenschappen


Lichtbundel(°)	120
Kleurtemperatuur (K)	3000/4000
Kleurweergave CRI	80
UGR	25
Kleurvastheid SDCM	3
Lumen output (Lm)	2400
Lm/W	110
Flux code	46 78 91 99 100
Ledchip	SMD2835
Ledfabrikant	Lumileds
Aantal LEDs	
Fotobiologische klasse RG0	

Afmeting en materiaal eigenschappen

Afmetingen (LxBxH)	320x320x57mm
Gewicht (kg)	1,5
Kleur	wit RAL9003
Werktemperatuur (°C)	-20~+40
IP waarde	IP54
IK waarde	IK10
UV bestendig	nee
Zeewater bestendig	nee
UL 94	
Aantal in bulk	8
Aantal op pallet	0
Minimum bestelaantal	1
Stockartikel	ja
EPA	
glow wire test (C°)	650


DISC22PSCTSW - Disc 32cm 10-14-18-22W 3000-4000K IK10 wit

Lumen distribution

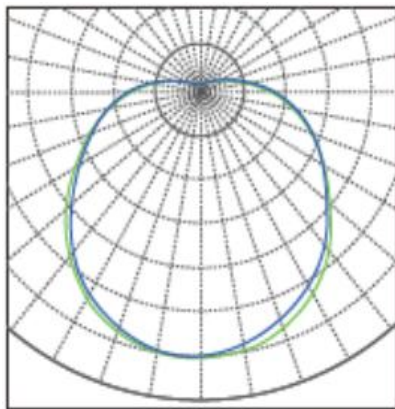


C0/C180: — C90/C270: —

Spectrum distribution

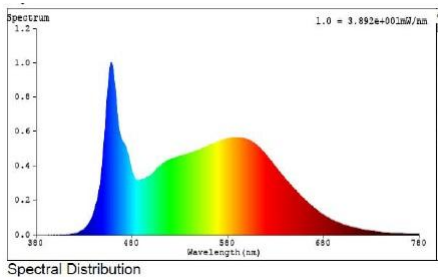

Spectral Distribution

Distance curve:

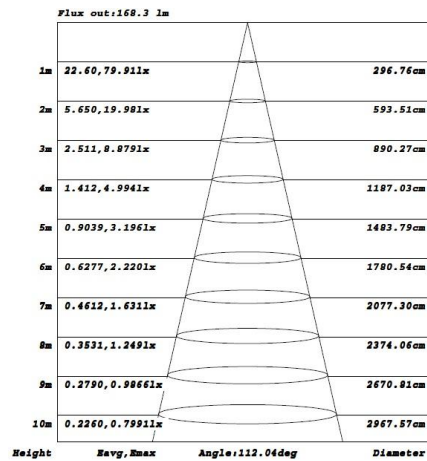


Flux out: 168.3 lm


Lumendrop

Tabel settings		
Power	3000K	4000K
10W	970Lm	1000Lm
14W	1410Lm	1450Lm
18W	1840Lm	1900Lm
22W	2140Lm	2220Lm

Afmetingen

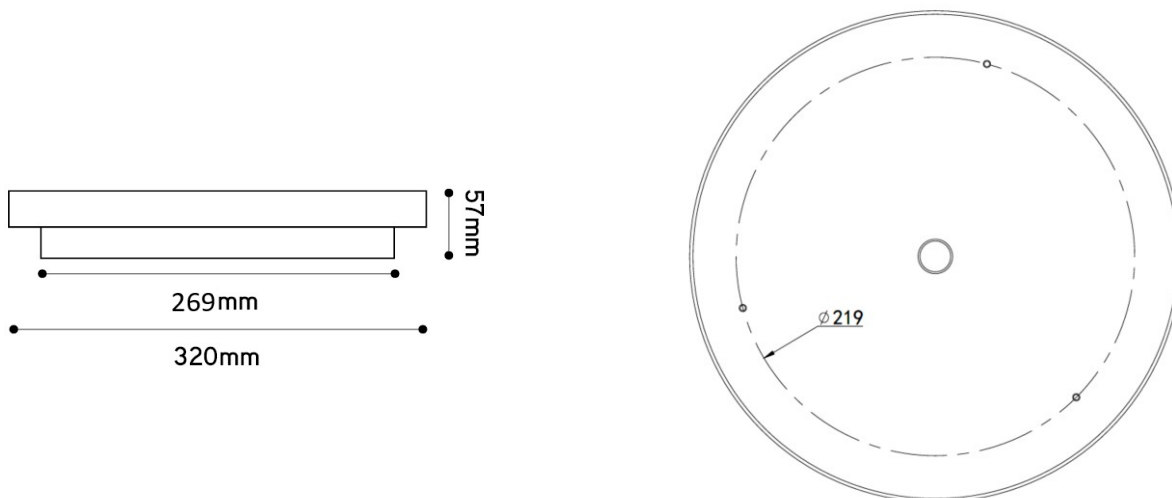

Aansluitschema

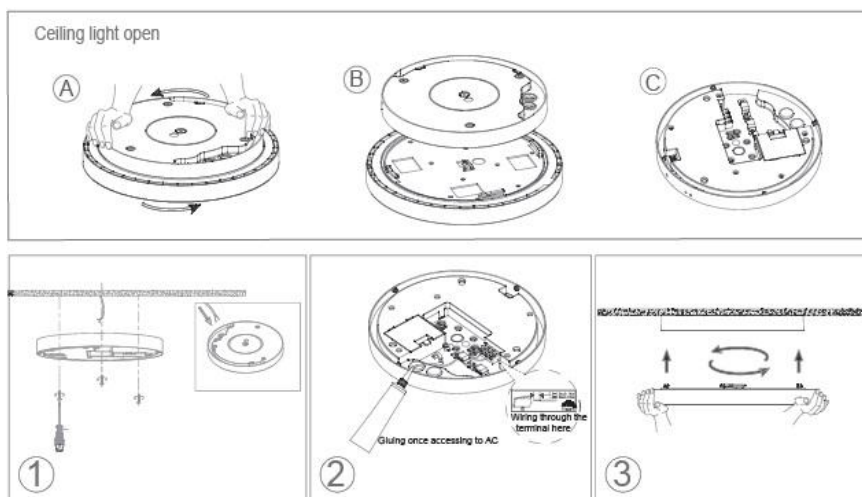

Lumen output 2

3600