

DMA15754R120EM - Dreamline module 63W 120° 4000K nood 3h



Led module Dreamline 63W met opaal PMMA diffuser 120° voor lichtlijn systeem, lengte 1437mm, efficiëntie tot 160lm/W naargelang uitvoering. Uitgerust met niet-dimbare Osram driver, instelbaar vermogen 57W/63W met dipswitch. Met ingebouwde noodunit 3 uur. Lumenoutput bij nood 10W. Werking leds noodunit: rode led betekent dat de batterij opgeladen wordt, als de batterij volledig geladen is dan wordt deze led blauw. De groene led licht op als het toestel in noodmodus werkt, dus als de spanning wegvalt.

														
IP40	IK07	120	5	tot 147	0,98	50.000 L80B20	JA	83	4000	NEE	SMD2835	25	JA	JA

Technische eigenschappen

Referentie	DMA15754R120EM
EAN code	5420076259006
ETIM code	EC000986

Elektrische eigenschappen

Systeem vermogen (W)	63
LED vermogen (W)	61
Aansluitspanning (Vac)	220-240V
Frequentie (Hz)	50/60
Driver inbegrepen	ja
Driver intern/extern	intern
Driver merk	Osram
Driver type	OT FIT 75/220-240/550 CS DL
Dimbaar	nee
Flicker free	ja
Power factor	0,98
THD	<10%
Driver output (V)	150
Driver output (mA)	400
Isolatieklasse	I
Energie klasse	A+
Aantal op 16A C curve	26
Aantal op 16A D curve	
Inrush current driver	< 40A

Garantie en certificatie

ENEC	ja
Garantie (jaar)	5 (exclusief batterijen)

Lichttechnische eigenschappen


Lichtbundel(°)	120
Kleurtemperatuur (K)	4000
Kleurweergave CRI	83
UGR	25
Kleurvastheid SDCM	4
Lumen output (Lm)	8574
Lm/W	147
Flux code	43 74 92 91 100
Ledchip	SMD2835
Ledfabrikant	Edison
Aantal LEDs	
Fotobiologische klasse	RG0

Afmeting en materiaal eigenschappen


Afmetingen (LxBxH)	1437x64,5x20mm
Gewicht (kg)	2,25
Kleur	wit RAL9003
Werktemperatuur (°C)	-25~+50
IP waarde	IP40
IK waarde	IK07
UV bestendig	ja
Zeewater bestendig	nee
UL 94	
Aantal in bulk	8
Aantal op pallet	120
Minimum bestelaantal	1
Stockartikel	ja

DMA15754R120EM - Dreamline module 63W 120° 4000K nood 3h


Lumen distribution

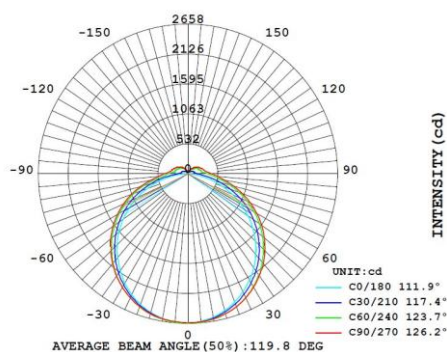


Distance curve:

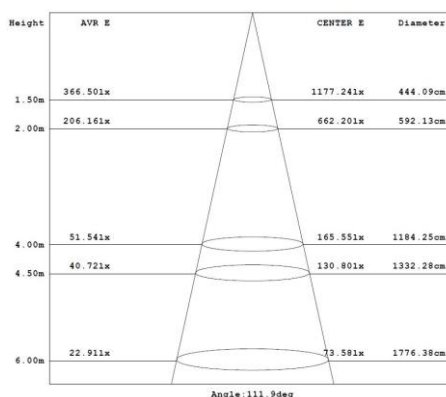

Spectrum distribution

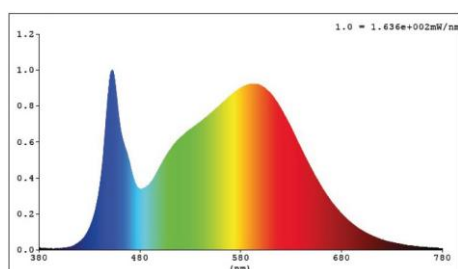

Lumendrop

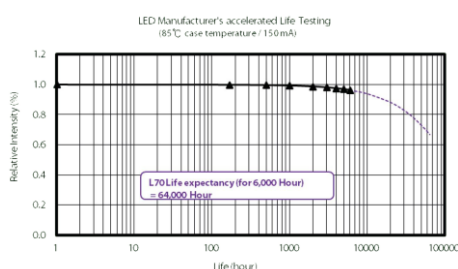

Accessoires

B1508 Draagprofiel Dreamline 1437mm 1U 8x2,5mm2

B3008 Draagprofiel Dreamline 2874mm 2U 8x2,5mm2




DMA15754R120EM - Dreamline module 63W 120° 4000K nood 3h

Afmetingen



Name	L (mm)	W (mm)	H (mm)
1.5M Module	1437±0.5	64.5	26.5

Aansluitschema

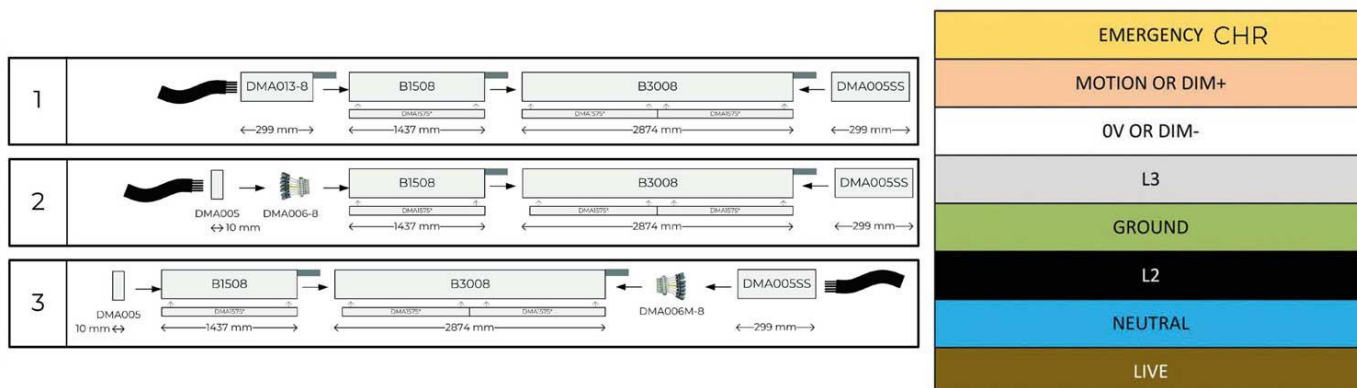

IEC 61347-1

IEC 61347-2-13

IEC 62384