

Module LED Dreamline 63W avec lentille asymétrique en PC 25° gauche pour système en lignes, longueur 1437mm, efficacité jusqu'à 160lm/W selon version. Equipé d'un driver Osram non dimmable, puissance réglable 57W/63W avec dip switch.



Spécifications technique

| | |
|-----------|---------------|
| Reference | DMA15754R25L |
| EAN code | 5420076258979 |
| ETIM code | EC000986 |

Spécifications électrique

| | |
|-------------------------|-----------------------------|
| Puissance système (W) | 63 |
| Puissance led (W) | 61 |
| Tension (Vac) | 220-240V |
| Fréquence (Hz) | 50/60 |
| Contrôleur inclus | oui |
| Contrôleur in/externe | interne |
| Driver marque | Osram |
| Driver référence | OT FIT 75/220-240/550 CS DL |
| Dimmable | non |
| Flicker free | oui |
| Power factor | 0,98 |
| Taux d'harmonique | <10% |
| Driver output (V) | 150 |
| Driver output (mA) | 400 |
| Classe d'isolation | I |
| Classe d'énergie | A+ |
| N° sur disj. 16A type C | 26 |
| N° sur disj. 16A type D | |
| Inrush current driver | < 40A |

Garantie et certification

| | |
|------------------|--------------------|
| Durée de vie (h) | 50.000 L80B20 |
| Garantie (ans) | 5 (hors batteries) |
| ENEC | oui |

Propriétés photométriques


| | |
|------------------------|-----------------|
| Angle rayonnement (°) | 25 |
| Temp. de couleur (K) | 4000 |
| Rendu de couleurs CRI | 83 |
| UGR | 25 |
| Solidité de couleurs | 4 |
| Sortie de lumen (Lm) | 8548 |
| Lm/W | 136 |
| Flux code | 60 91 99 99 100 |
| Puce led | SMD2835 |
| Fournisseur led | Edison |
| Nombre de puce led | |
| Classe photobiologique | RG0 |

Dimensions et caractéristiques du matériau


| | |
|--------------------------|----------------|
| Dimensions (LxlxH) | 1437x64,5x20mm |
| Poids (kg) | 2,1 |
| Couleur | blanc RAL9003 |
| Temp. de travail (°C) | -25~+50 |
| Valeur IP | IP40 |
| Valeur IK | IK07 |
| Résistant aux UV | oui |
| Résistant à l'eau de mer | no |
| UL94 | |
| Nombre en vrac | 8 |
| Nombre sur palette | 120 |
| Quantité minimum | 1 |
| Article en stock | no |

DMA15754R25L Dreamline module 63W L25° 4000K Osram non-dim


Lumen distribution

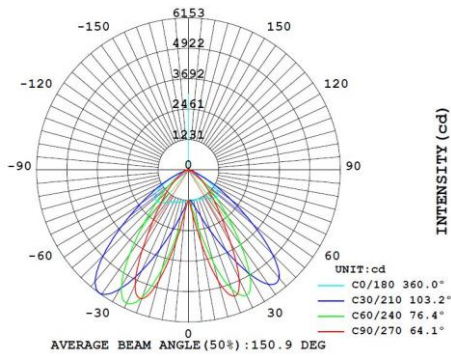


Distance curve:

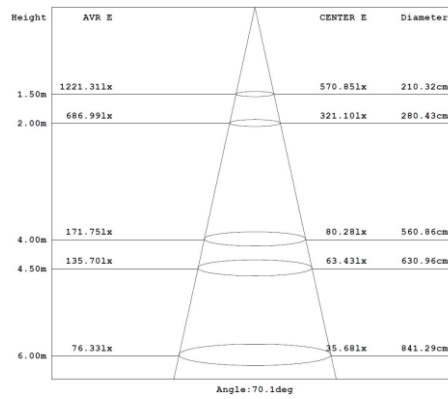

Spectrum distribution

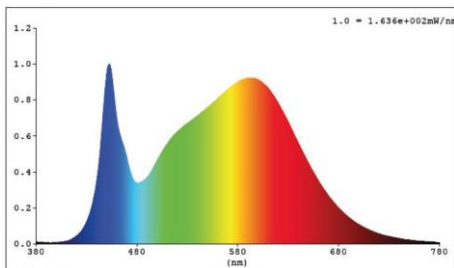

Lumendrop

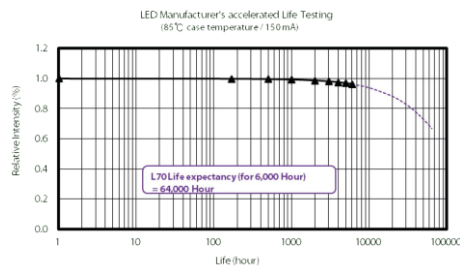

Accessoires

B1508 Profil support Dreamline 1437mm 1U 8x2,5mm2

B3008 Profil support Dreamline 2874mm 2U 8x2,5mm2




Dimensions



| Name | L (mm) | W (mm) | H (mm) |
|-------------|----------|--------|--------|
| 1.5M Module | 1437±0.5 | 64.5 | 26.5 |

Schéma de câblage

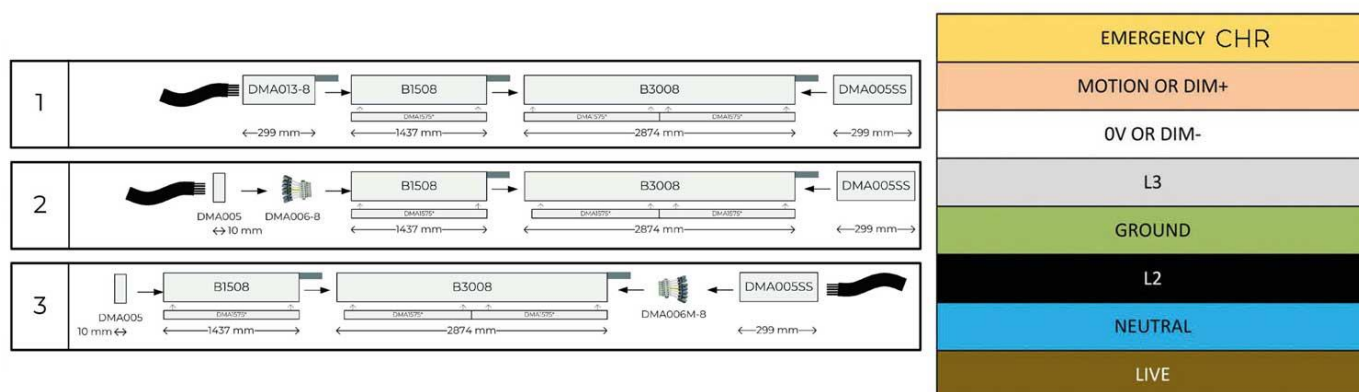

IEC 61347-1

IEC 61347-2-13

IEC 62384