

DMAUNI15754R120 - Dreamline retrofit 63W 120° 4000K Osram non-dim



Dreamline retrofit module 1,5m 63W 4000K 120gr, geschikt voor draagprofielen van Trilux E-line, Veko PRN, Regiolux SDT/SPT/SMT, Siteco DUS,/Modario, Fluolite TRX, Zumtobel ZX1/ZX2, Ludwig TR50W, Philips TTX/Maxos, Ridi VLT/SLG/VLG, Lite-licht.ine lichtlijn systeem, lengte 1437mm. Uitgerust met niet-dimbare Osram driver, instelbaar vermogen 57W/63W met dipwitch. Uitgerust met opaal pmma cover lichtbundel 120°, uitgerust met 7-polige bedrading en mannelijk/vrouwelijk connectoren.

															
IP40	IK07	120		tot 147	0,98	41.000 L90B10	JA	83	4000	NEE	SMD2835	25	JA	NEE	

Technische eigenschappen

Referentie	DMAUNI15754R120
EAN code	5420076259150
ETIM code	EC000986

Elektrische eigenschappen

Systeem vermogen (W)	63
LED vermogen (W)	61
Aansluitspanning (Vac)	220-240V
Frequentie (Hz)	50/60
Driver inbegrepen	ja
Driver intern/extern	intern
Driver merk	Osram
Driver type	OT FIT 75/220-240/550 CS DL
Dimbaar	nee
Flicker free	ja
Power factor	0,98
THD	<10%
Driver output (V)	150
Driver output (mA)	400
Isolatieklasse	I
Energie klasse	A+
Aantal op 16A C curve	26
Aantal op 16A D curve	
Inrush current driver	< 40A

Garantie en certificatie

ENEC	ja
Garantie (jaar)	(exclusief batterijen)

Lichttechnische eigenschappen


Lichtbundel(°)	120
Kleurtemperatuur (K)	4000
Kleurweergave CRI	83
UGR	25
Kleurvastheid SDCM	4
Lumen output (Lm)	9236
Lm/W	147
Flux code	43 74 92 91 100
Ledchip	SMD2835
Ledfabrikant	Edison
Aantal LEDs	
Fotobiologische klasse	RG0

Afmeting en materiaal eigenschappen


Afmetingen (LxBxH)	1437x64,5x20mm
Gewicht (kg)	2,1
Kleur	wit RAL9003
Werktemperatuur (°C)	-25~+50
IP waarde	IP40
IK waarde	IK07
UV bestendig	ja
Zeewater bestendig	nee
UL 94	
Aantal in bulk	8
Aantal op pallet	0
Minimum bestelaantal	1
Stockartikel	nee

DMAUNI15754R120 - Dreamline retrofit 63W 120° 4000K Osram non-dim


Lumen distribution

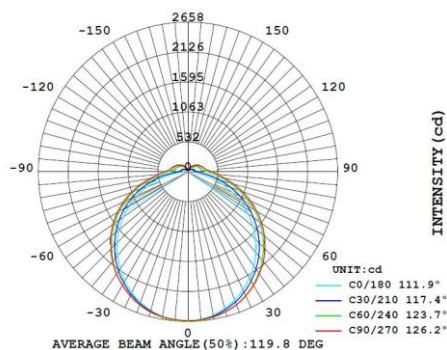


Distance curve:

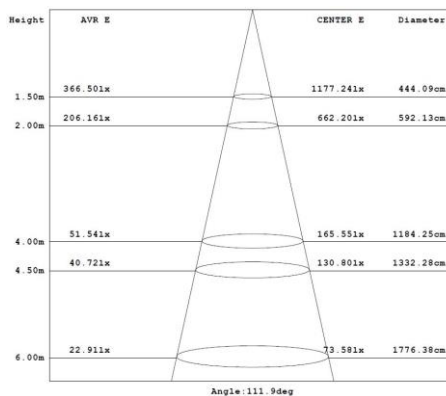

Spectrum distribution

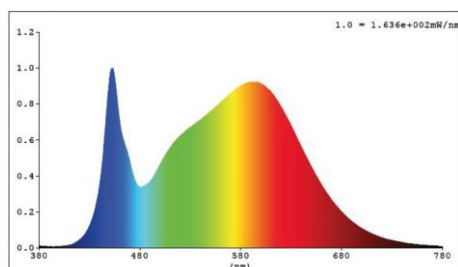

Lumendrop

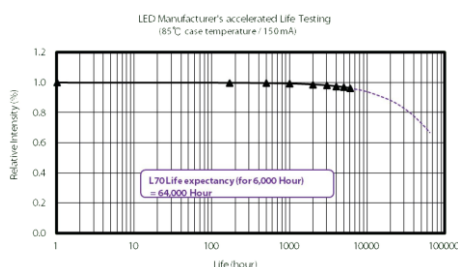


DMAUNI15754R120 - Dreamline retrofit 63W 120° 4000K Osram non-dim

Afmetingen



Name	L (mm)	W (mm)	H (mm)
1.5M Module	1437±0.5	64.5	26.5

Aansluitschema

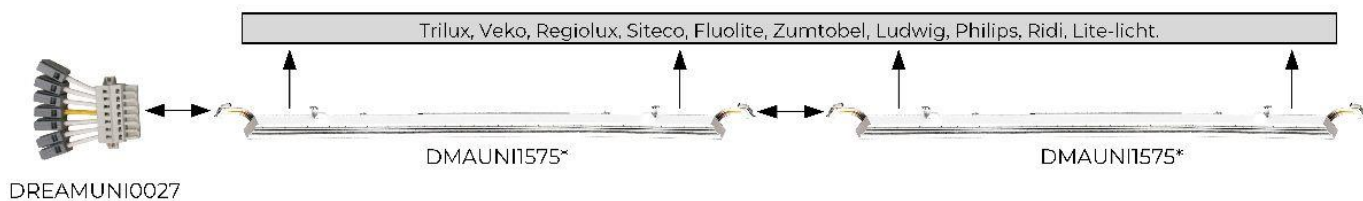

IEC 61347-1

IEC 61347-2-13

IEC 62384