



Dreamline retrofit module 1,5m 63W 4000K 90gr, geschikt voor draagprofielen van Trilux E-line, Veko PRN, Regiolux SDT/SPT/SMT, Siteco DUS,/Modario, Fluolite TRX, Zumtobel ZX1/ZX2, Ludwig TR50W, Philips TTX/Maxos, Ridi VLT/SLG/VLG, Lite-licht.ine lichtlijn systeem, lengte 1437mm. DALI dimbare Osram driver, instelbaar vermogen 57W/63W met dipwitch. Uitgerust met pmma lenzen lichtbundel 90°, de led module is uitgerust met 7-polige bedrading en mannelijk/vrouwelijk connectoren.

														
IP40	IK07	90		tot 154	0,98	41.000 L90B10	JA	83	4000	DALI	SMD2835	<25	JA	NEE

Technische eigenschappen

Referentie	DMAUNI15754R90DA
EAN code	5420076259181
ETIM code	EC000986

Elektrische eigenschappen

Systeem vermogen (W)	63
LED vermogen (W)	61
Aansluitspanning (Vac)	220-240V
Frequentie (Hz)	50/60
Driver inbegrepen	ja
Driver intern/extern	intern
Driver merk	Osram
Driver type	Eti DALI 72/220-240/500 D LT2 L
Dimbaar	DALI
Flicker free	ja
Power factor	0,98
THD	<10%
Driver output (V)	150
Driver output (mA)	400
Isolatieklasse	I
Energie klasse	A+
Aantal op 16A C curve	30
Aantal op 16A D curve	
Inrush current driver	< 34A

Garantie en certificatie

ENEC	ja
Garantie (jaar)	(exclusief batterijen)


Lichttechnische eigenschappen

Lichtbundel(°)	90
Kleurtemperatuur (K)	4000
Kleurweergave CRI	83
UGR	<25
Kleurvastheid SDCM	4
Lumen output (Lm)	9717
Lm/W	154
Flux code	50 82 96 97 84
Ledchip	SMD2835
Ledfabrikant	Edison
Aantal LEDs	
Fotobiologische klasse	RG0


Afmeting en materiaal eigenschappen

Afmetingen (LxBxH)	1437x64,5x20mm
Gewicht (kg)	2,1
Kleur	wit RAL9003
Werktemperatuur (°C)	-20~+50
IP waarde	IP40
IK waarde	IK07
UV bestendig	ja
Zeewater bestendig	nee
UL 94	
Aantal in bulk	8
Aantal op pallet	0
Minimum bestelaantal	1
Stockartikel	nee


Lumen distribution

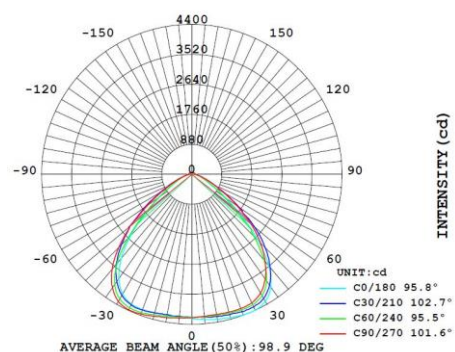


Distance curve:

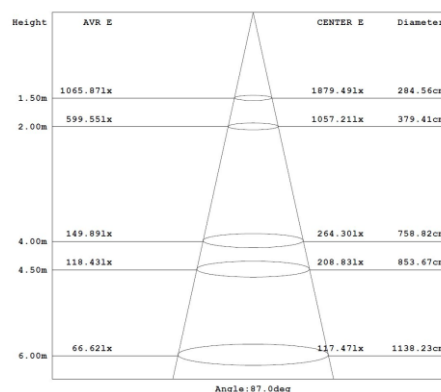

Spectrum distribution

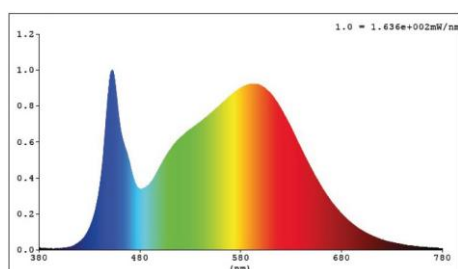

Lumendrop

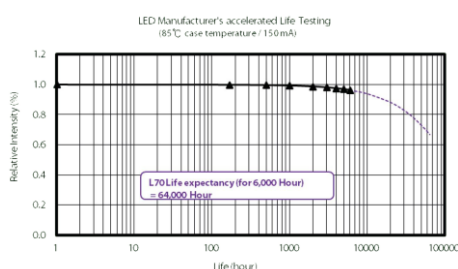


Afmetingen



Name	L (mm)	W (mm)	H (mm)
1.5M Module	1437±0.5	64.5	26.5

Aansluitschema

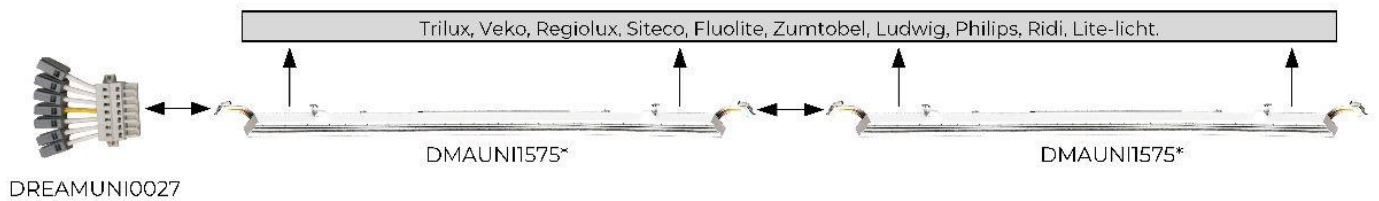

Input voltage DC 176~276VDC