



Noodunit LED DALI 1 uur met Li-FePO4 batterijen 6,4V 1,6Ah 5-55V. Output 100mA. Ballast Lumen factor QT/QTU/MAU 30W=13%, 36W=11%, 50W=8%. Autotest: functietest wekelijks, duurtest jaarlijks. EN 61347-1, EN 61347-2-7, EN62386-2-13, EN 62384, EN 62334, EN 55015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61547.



IP20



2 JAAR



JA



NEE



NEE



JA

### Technische eigenschappen

Referentie	ECULED212S-1H-DA
EAN code	5420076283131
ETIM code	EC000471

### Elektrische eigenschappen

System vermogen (W)	
Aansluitspanning (Vac)	220-240
Frequentie (Hz)	50/60
Dimbaar	nee
Flicker free	ja
Power factor	
Aansluitkabel	
Driver output (V)	55
Driver output (mA)	100
Isolatieklasse	I


### Garantie en certificatie

Levensduur (u)	
Garantie (jaar)	2
ENEC	nee

### Afmeting en materiaal eigenschappen

Afmetingen (LxBxH)	204x30x21mm
Gewicht (kg)	0,2
Werktemperatuur (°C)	0~+45
IP waarde	IP20
Aantal in bulk	12
Aantal op pallet	
Minimum bestelaantal	1
Stockartikel	ja

## Afmetingen

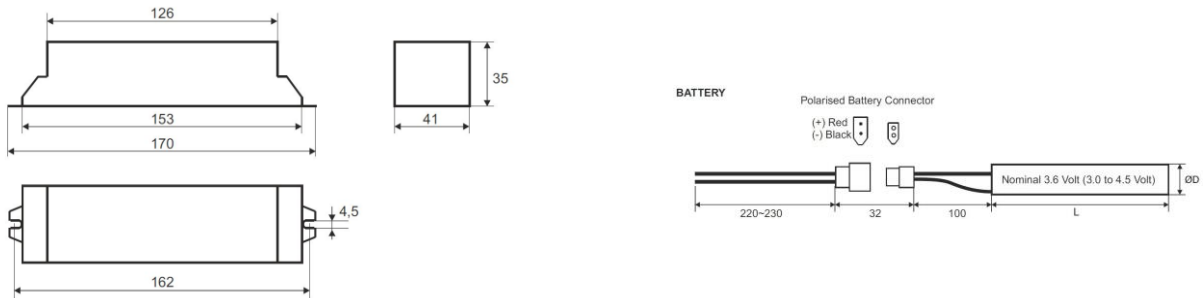

## Aansluitschema

