



Noodunit LED 3 uur met Li-FePO4 batterijen 6,4V 3,8Ah 5-55V. Output 70mA. Ballast Lumen factor QT/QTU/MAU BLF 30W=9%, 36W=7%, 50W=6%. Autotest: functietest wekelijks, duurtest jaarlijks. EN 61347-1, EN 61347-2-7, EN62386-2-13, EN 62384, EN 62334, EN 55015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61547



IP20



Garantie

2 JAAR



PF



Flicker-Free

JA



DIM

NEE



ENEC

NEE



STOCK

JA

Technische eigenschappen

Referentie	ECULED212S-3H-DA
EAN code	5420076283148
ETIM code	EC000471

Elektrische eigenschappen

System vermogen (W)	
Aansluitspanning (Vac)	220-240
Frequentie (Hz)	50/60
Dimbaar	nee
Flicker free	ja
Power factor	
Aansluitkabel	
Driver output (V)	55
Driver output (mA)	70
Isolatieklasse	I


Garantie en certificatie

Levensduur (u)	
Garantie (jaar)	2
ENEC	nee

Afmeting en materiaal eigenschappen

Afmetingen (LxBxH)	204x30x21mm
Gewicht (kg)	0,3
Werktemperatuur (°C)	0~+45
IP waarde	IP20
Aantal in bulk	12
Aantal op pallet	
Minimum bestelaantal	1
Stockartikel	ja

Afmetingen

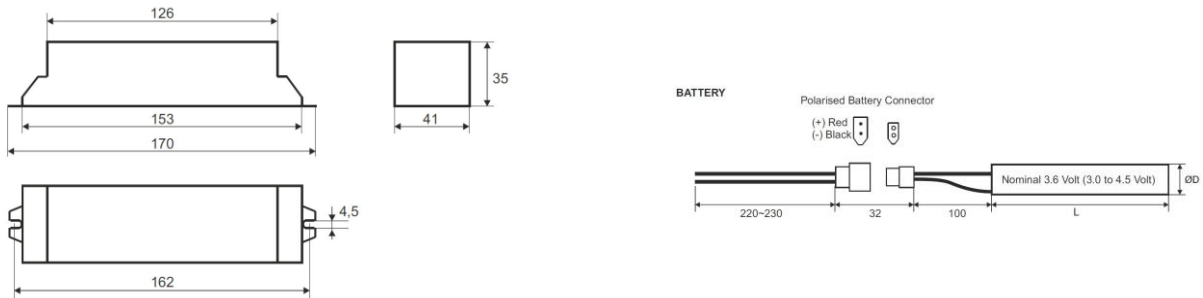

Aansluitschema

