

Noodunit LED 3 uur met Li-FePO4 batterijen 6,4V 3,8Ah 5-55V. Output 70mA. Ballast Lumen factor QT/QTU/MAU BLF 30W=9%, 36W=7%, 50W=6%. EN 61347-1, EN 61347-2-7, EN62386-2-13, EN 62384, EN 62334, EN 55015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61547



IP20



2 JAAR



PF



JA



DIM

NEE



ENEC

NEE



STOCK

JA

Technische eigenschappen

| | |
|------------|---------------|
| Referentie | ECULED212S-3H |
| EAN code | 5420076283124 |
| ETIM code | EC000471 |

Elektrische eigenschappen

| | |
|------------------------|---------|
| System vermogen (W) | |
| Aansluitspanning (Vac) | 220-240 |
| Frequentie (Hz) | 50/60 |
| Dimbaar | nee |
| Flicker free | ja |
| Power factor | |
| Aansluitkabel | |
| Driver output (V) | 55 |
| Driver output (mA) | 70 |
| Isolatieklasse | I |


Garantie en certificatie

| | |
|-----------------|-----|
| Levensduur (u) | |
| Garantie (jaar) | 2 |
| ENEC | nee |

Afmeting en materiaal eigenschappen

| | |
|----------------------|-------------|
| Afmetingen (LxBxH) | 204x30x21mm |
| Gewicht (kg) | 0,3 |
| Werktemperatuur (°C) | 0~+45 |
| IP waarde | IP20 |
| Aantal in bulk | 12 |
| Aantal op pallet | |
| Minimum bestelaantal | 1 |
| Stockartikel | ja |

Afmetingen

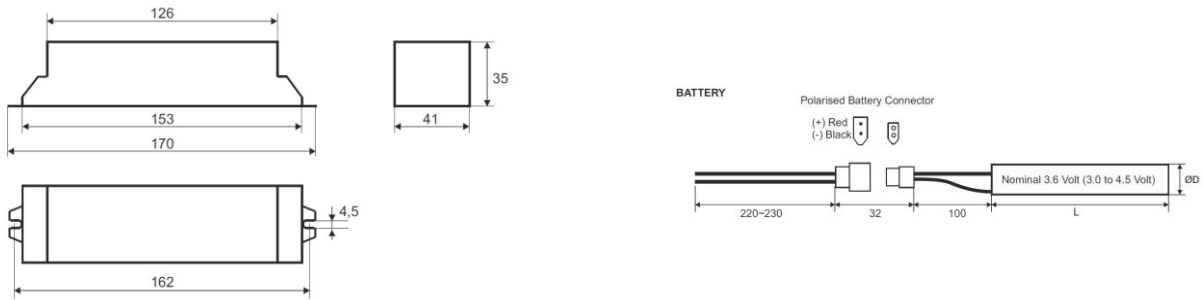

Aansluitschema

