




Richtbare railspot voor universele Eutrack 3-fase rail. Behuizing zwart RAL9004 uitgerust met Citizen ledchip met hoge kleurweergave CRI90 en Alanod reflector van 30° met een efficiëntie van 97%. Powergear railadapter met geïntegreerde flicker free Osram driver, niet dimbaar. Levensduur 50.000u L80B20, garantie 5 jaar.

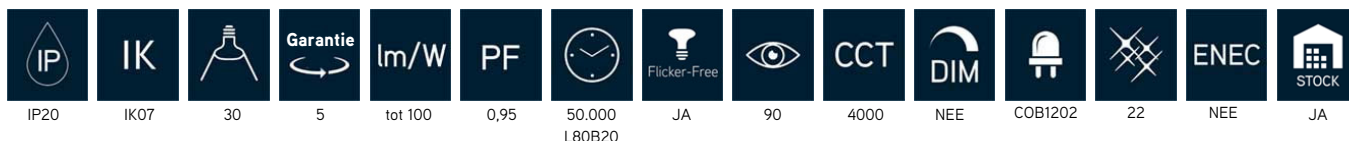

### Technische eigenschappen

|            |               |
|------------|---------------|
| Referentie | F125DI-B4000  |
| EAN code   | 5420076263423 |
| ETIM code  | EC001744      |

### Elektrische eigenschappen

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Systeem vermogen (W)   | 25                |
| LED vermogen (W)       | 22,5              |
| Aansluitspanning (Vac) | 200-240           |
| Frequentie (Hz)        | 50/60             |
| Driver inbegrepen      | ja                |
| Driver intern/extern   | intern            |
| Driver merk            | Osram             |
| Driver type            | Powergear adapter |
| Dimbaar                | nee               |
| Flicker free           | ja                |
| Power factor           | 0,95              |
| Aansluitkabel          | no                |
| Driver output (V)      | 42                |
| Driver output (mA)     | 600               |
| Isolatieklasse         | I                 |
| Energie klasse         | A+                |
| Aantal op 16A C curve  | 34                |
| Aantal op 16A D curve  | 54                |
| Inrush current driver  | <16A              |

### Garantie en certificatie

|                 |                          |
|-----------------|--------------------------|
| Levensduur (u)  | 50.000 L80B20            |
| Garantie (jaar) | 5 (exclusief batterijen) |
| ENEC            | nee                      |

### Lichttechnische eigenschappen


|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Lichtbundel(°)       | 30               |
| Kleurtemperatuur (K) | 4000             |
| Kleurweergave CRI    | 90               |
| UGR                  | 22               |
| Kleurvastheid SDCM   | 4,5              |
| Lumen output (Lm)    | 2500             |
| Lm/W                 | 100              |
| Flux code            | 96 99 100 98 100 |
| Ledchip              | COB1202          |

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Ledfabrikant           | Citizen |
| Aantal LEDs            | 1       |
| Fotobiologische klasse | RG0     |

### Afmeting en materiaal eigenschappen


|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Afmetingen (LxBxH)   | 226,5x90x178mm |
| Gewicht (kg)         | 1,1            |
| Kleur                | zwart RAL9004  |
| Werktemperatuur (°C) | -20~+45        |
| IP waarde            | IP20           |
| IK waarde            | IK07           |
| UV bestendig         | ja             |
| Zeewater bestendig   | nee            |
| UL 94                |                |
| Aantal in bulk       | 16             |
| Aantal op pallet     | 0              |
| Minimum bestelaantal | 1              |
| Stockartikel         | ja             |

### Lumen distribution

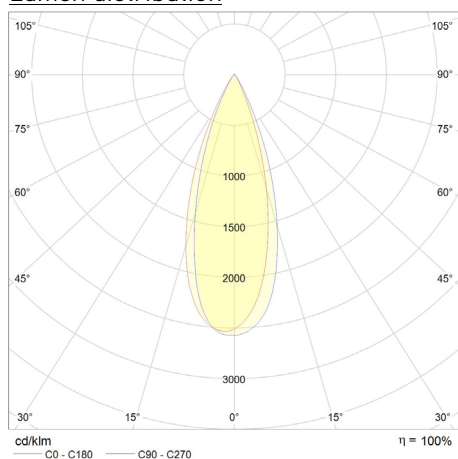


### Distance curve:


### Spectrum distribution

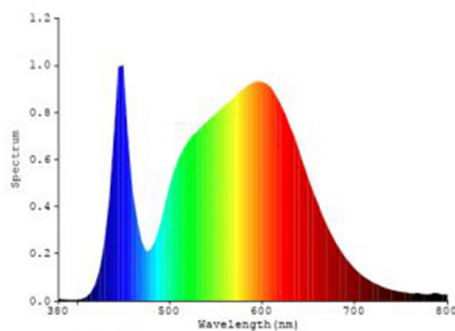

### Lumendrop

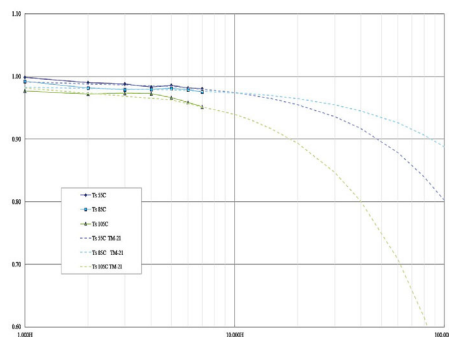

### Afmetingen

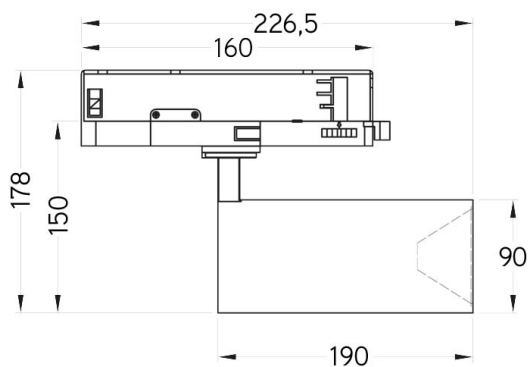

### Aansluitschema

