

HYD-ADV-MW3S Capteur à micro-ondes modulaire Hydron

Détecteur à micro-ondes pour luminaire HYDRON avec fonction jour/nuit, fonction de gradation à trois niveaux, contrôle par dip-switches. Conception modulaire avec possibilité d'auto-assemblage du capteur par l'installateur.



IP20



5 ANS



OUI

Specifications technique

Référence	HYD-ADV-MW3S
EAN code	5404042513743
ETIM code	EC000138



Garantie et certification

Garantie (ans)	5	(hors batteries)
----------------	---	------------------


Dimensions et caractéristiques du matériau

Dimensions (LxH)	63x15,5x22mm
Diam. extérieur (mm)	
Diam. trou (mm)	
Poids (kg)	0,1
Couleur	
Valeur IP	IP20
Nombre en vrac	60
Nombre sur palette	
Quantité minimum	1

Dimensions

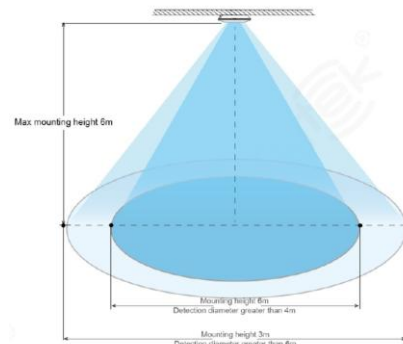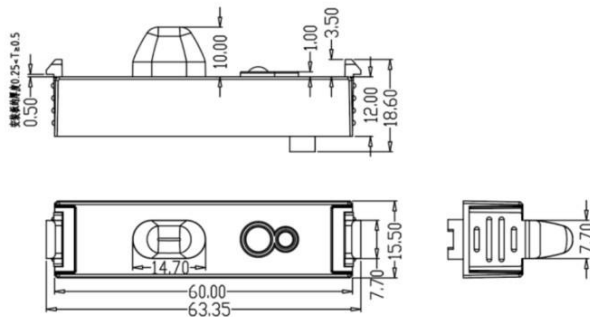

【DIP Switch setting】



Detection Area			Hold Time		Daylight Sensor	Stand-by DIM level	Stand-by Period
1	2	3	4	5	6		
100%	Around 3 meters	5S	Disable	0%	+∞		
ON 50%	Around 1.5 meters	ON 1min	ON 30Lux	ON 20%	ON 15min		
		ON 10min					