




Luminaire LED étanche Hydron Advanced avec power switch 10-14-17-20W et CCT switch 3000-4000K, longueur de 60cm, IP65 en polycarbonate avec couvercle opale IK08 et clips en acier inoxydable. Équipé d'un connecteur de connexion sans outil à 4 pôles des deux côtés et d'un câblage traversant de 4x1,5 mm². Puissance lumineuse jusqu'à 160lm/W. Conception modulaire avec possibilité d'assembler soi-même les détecteurs. Équipé d'un driver ENEC SELV, sans scintillement. Idéal pour montage en ligne et des circuits d'alimentation de secours. Une protection contre les chutes avec un câble en acier est fournie et un presse-étoupe M20 est pré-installé.

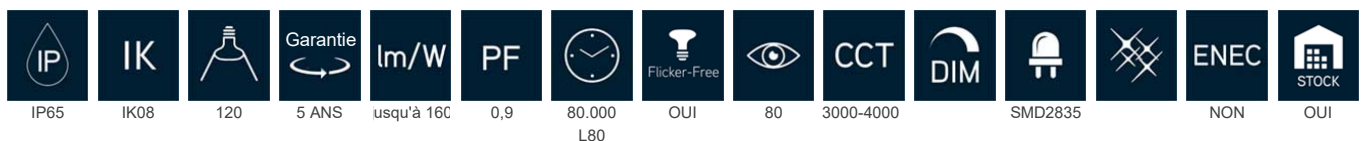

Specifications technique

Reference	HYD-ADV0620PSCTS
EAN code	5404042518564
ETIM code	EC002892

Specifications électrique

Puissance système (W)	22,2
Puissance led (W)	20
Tension (Vac)	220-240VAC
Fréquence (Hz)	50/60
Contrôleur inclus	oui
Contrôleur in/externe	interne
Driver marque	Howlonger
Driver référence	LSM40A035T2-TP
Dimmable	
Flicker free	oui
Power factor	0,9
Taux d'harmonique	<15%
Driver output (V)	
Driver output (mA)	0,2-0,35A
Classe d'isolation	I
Classe d'énergie	C
N° sur disj. 16A type B	13
N° sur disj. 16A type C	19
N° sur disj. 16A type D	
Inrush current driver	24,2A/204µs

Garantie et certification

Durée de vie (h)	80.000 L80
Garantie (ans)	5 (hors batteries)
ENEC	no

Propriétés photométriques

Angle rayonnement (°)	120
Temp. de couleur (K)	3000-4000
Rendu de couleurs CRI	80
UGR	
Solidité de couleurs	5
Sortie de lumen (Lm)	3200
Lm/W	160
Flux code	
Puce led	SMD2835
Fournisseur led	everlight
Nombre de puce led	
Classe photobiologique	

Dimensions et caractéristiques du matériau

Dimensions (LxlxH)	600x96x83mm
Poids (kg)	1,54
Couleur	gris RAL7044
Temp. de travail (°C)	-20~+40
Valeur IP	IP65
Valeur IK	IK08
Résistant aux UV	no
Résistant à l'eau de mer	no
UL94	
Nombre en vrac	15
Nombre sur palette	72
Quantité minimum	1
Article en stock	oui
EPA	

FICHE TECHNIQUE

HYD-ADV0620PSCTS Hydron adv 0,6m PS 10-14-17-20W CS 30-40K mod

Lumen distribution

Distance curve:

Spectrum distribution

Lumendrop

Dimensions



Schéma de câblage