

Luminaire LED étanche Hydron Essential avec power switch 10-14-17-20W et CCT switch 3000-4000K, longueur de 60cm, IP66 en polycarbonate avec couvercle opale IK08 et clips en acier inoxydable. Puissance lumineuse jusqu'à 135lm/W. Équipé d'un driver ENEC SELV, sans scintillement. Idéal pour montage en ligne et des circuits d'alimentation de secours. Une protection contre les chutes avec un câble en acier est fournie.



Spécifications technique

Reference	HYD-ESS0620PSCTS
EAN code	5404042513699
ETIM code	EC002892

Spécifications électrique

Puissance système (W)	22,2
Puissance led (W)	20
Tension (Vac)	220-240VAC
Fréquence (Hz)	50/60
Contrôle inclus	oui
Contrôle in/externe	interne
Driver marque	Howlonger
Driver référence	LSM25A025T2-TP
Dimmable	
Flicker free	oui
Power factor	0,9
Taux d'harmonique	<15%
Driver output (V)	70-100Vdc
Driver output (mA)	0,13-0,25A
Classe d'isolation	I
Classe d'énergie	D
N° sur disj. 16A type B	13
N° sur disj. 16A type C	19
N° sur disj. 16A type D	
Inrush current driver	21,2A/198µs

Garantie et certification

Durée de vie (h)	50.000 L80B50
Garantie (ans)	3 (hors batteries)
ENEC	no


Propriétés photométriques

Angle rayonnement (°)	120
Temp. de couleur (K)	3000-4000
Rendu de couleurs CRI	80
UGR	
Solidité de couleurs	6
Sortie de lumen (Lm)	2700
Lm/W	135
Flux code	
Puce led	SMD2835
Fournisseur led	everlight
Nombre de puce led	156
Classe photobiologique	


Dimensions et caractéristiques du matériau

Dimensions (LxlxH)	600x96x83mm
Poids (kg)	0,7
Couleur	gris RAL7044
Temp. de travail (°C)	-20~+40
Valeur IP	IP66
Valeur IK	IK08
Résistant aux UV	oui
Résistant à l'eau de mer	no
UL94	
Nombre en vrac	6
Nombre sur palette	
Quantité minimum	1
Article en stock	oui
EPA	

Lumen distributio

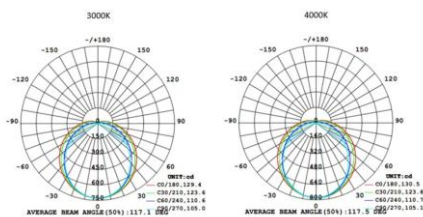


Distance curve:

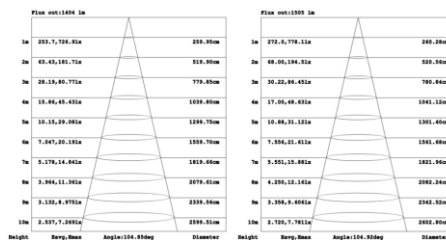

Spectrum distributio

Lumendrop

Dimensions

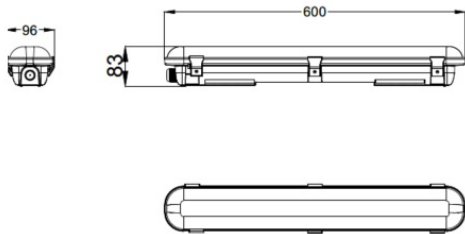

Schème de câblage