

FICHE TECHNIQUE

ITC-DALITW Integraconnect 240V DALI tunable white



Interface Bluetooth low energy Integraconnect IP20 pour driver DALI tunable white. Avec cette interface avec alimentation DALI intégrée, vous pouvez contrôler directement un driver DALI tunable white. Tension 100~240V. Toujours une interface par driver DALI. Deux adresses DALI sont utilisées pour tunable white. Integraconnect est 100% compatible avec Casambi. Téléchargez l'application gratuite sur Apple Store ou Google Play.



IP20



3 ANS



PF



Flicker-Free
OUI



DIM
OUI



ENEC
NEE



JA

Caractéristiques techniques

Référence	ITC-DALITW
EAN code	5420076240639
ETIM code	EC002924

Garantie et certification

Durée de vie (h)	
Garantie (jaar)	3
ENEC	no

Caractéristiques électrique

Puissance système (W)	
Tension (Vac)	220-240
Fréquence (Hz)	50/60
Dimmable	oui
Flicker free	oui
Power factor	
Câble de connexion	
Driver output (V)	
Driver output (mA)	
Classe d'isolation	II
Classe d'énergie	A+
Driver marque	
Driver type	
Inrush current	
Nombre sur C16A	
Nombre sur D16A	

Dimensions et caractéristiques du matériau


Dimensions (LxlxH)	56,5x35,8x22,3mm
Poids (kg)	0,2
Temp. de travail (°C)	-20~+45
Valeur IP	IP20
Nombre en vrac	
Nombre sur palette	0
Quantité minimum	1
Article en stock	oui

FICHE TECHNIQUE

ITC-DALITW Integraconnect 240V DALI tunable white



Dimensions:

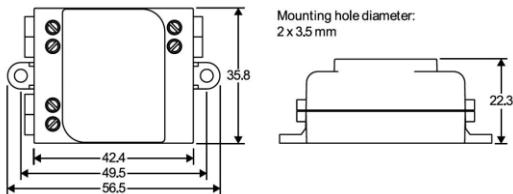

Download on the
App Store



GET IT ON
Google Play

Schéma de câblage:

