

Description:

Integraconnect PWM mono-color 4x4A, max. 384W



Integraconnect interface Bluetooth low energy IP20 avec 4 canaux et adaptateur DIN rail pour rubans led mono-couleur. 4 canaux contrôlables séparément de 4A, maximum 96W par canal à 24VDC. Un bouton-poussoir peut être connecté directement à l'interface pour allumer/éteindre et atténuer. Convient pour 12/24VDC. Integraconnect est 100% compatible avec Casambi. Téléchargez l'application gratuite sur Apple Store ou Google Play.

Caractéristiques techniques

Référence	ITC-MC4
EAN code	5420076239633
ETIM code	EC002707

Caractéristiques électrique

Puissance système (W)	384
Tension (Vac)	12/24
Fréquence (Hz)	DC
Dimmable	PWM
Flicker free	oui
Power factor	
Câble de connexion	/
Driver output (V)	12/24
Driver output (mA)	
Classe d'isolation	II
Classe d'énergie	A+

Dimensions et caractéristiques du matériau

Dimensions (LxlxH)	90x70x32mm
Poids (kg)	0,35
Temp. de travail (°C)	-20~+45
Valeur IP	IP20
Nombre en vrac	
Nombre sur palette	0
Quantité minimum	1
Article en stock	oui

Garantie et certification

Durée de vie (h)	
Garantie (jaar)	3
ENEC	no

Dimensions:


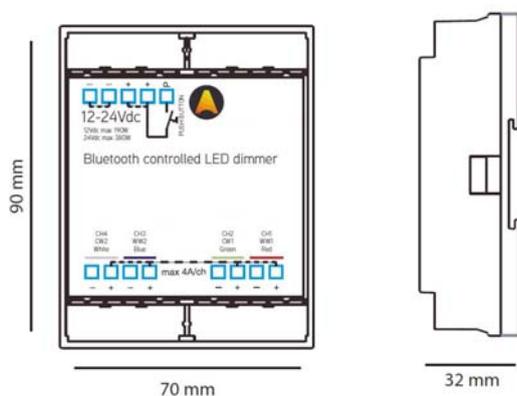


Schéma de câblage:

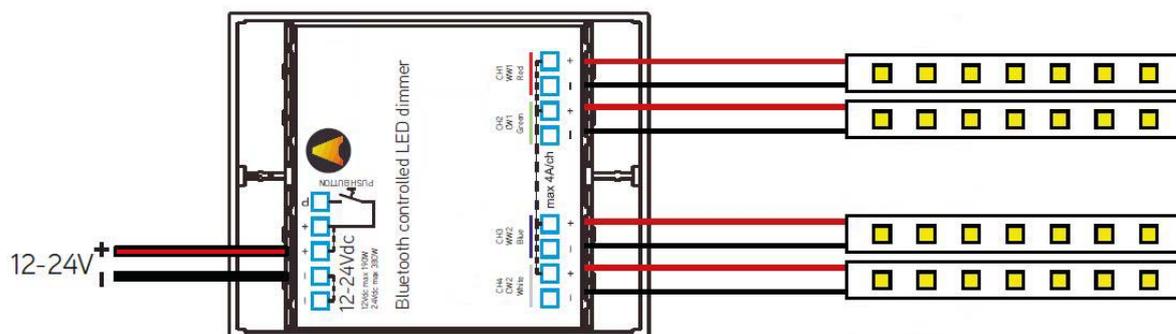

Warning!
Risk of fire. Do not short circuit the outputs