

Description:

Integraconnect PWM RGBW 4x4A, max. 384W



IP20



OUI



PWM



3 ANS

Integraconnect interface Bluetooth low energy IP20 avec 4 canaux et adaptateur DIN rail pour rubans led RGBW. Maximum 384W à 24VDC. Un bouton-poussoir peut être connecté directement à l'interface pour allumer/éteindre et atténuer. Convient pour 12/24VDC. Integraconnect est 100% compatible avec Casambi. Téléchargez l'application gratuite sur Apple Store ou Google Play.

Caractéristiques techniques

Référence	ITC-RGBW
EAN code	5420076239657
ETIM code	EC002707

Caractéristiques électrique

Puissance système (W)	384
Tension (Vac)	12/24
Fréquence (Hz)	DC
Dimmable	PWM
Flicker free	oui
Power factor	
Câble de connexion	/
Driver output (V)	12/24
Driver output (mA)	
Classe d'isolation	
Classe d'énergie	

Dimensions et caractéristiques du matériau

Dimensions (LxlxH)	90x70x32mm
Poids (kg)	0,35
Temp. de travail (°C)	-20~+45
Valeur IP	IP20
Nombre en vrac	
Nombre sur palette	0
Quantité minimum	1
Article en stock	oui

Garantie et certification

Durée de vie (h)	
Garantie (jaar)	3
ENEC	no

Dimensions:

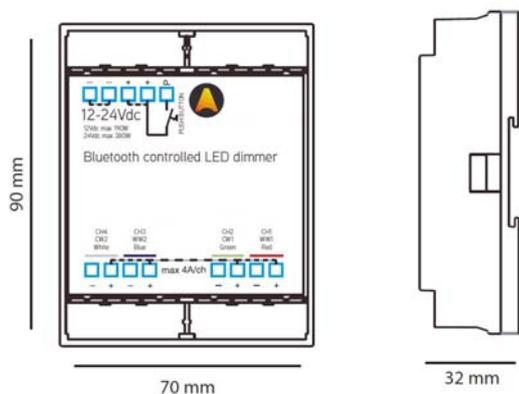


Schéma de câblage:

