



Luminaire extrêmement efficace avec une durée de vie très élevée, équipé avec drivers de qualité et de puces LED EMC5050, rendement jusqu'à 180lm/W selon le type de lentille. Protection intégrée contre les surtensions de 20kV. Particulièrement adapté aux applications haut de gamme telles que les terrains de sport où beaucoup de lumière est nécessaire avec peu de luminaires. Dimmable standard 1-10V. Options : dimmable DALI, driver séparé, protection contre les chutes, louvre, protection contre les balles et outil laser pour un réglage de précision.



### Spécifications technique

Reference	ITSP1200104000
EAN code	5420076291020
ETIM code	EC001744

### Spécifications électrique

Puissance système (W)	1187
Puissance led (W)	1170
Tension (Vac)	100-277
Fréquence (Hz)	47~63
Contrôleur inclus	oui
Contrôleur in/externe	externe
Driver marque	Inventronics
Driver référence	EBM-1K2S740MG
Dimmable	1-10V
Flicker free	oui
Power factor	0,98
Taux d'harmonique	10%
Driver output (V)	
Driver output (mA)	
Classe d'isolation	I
Classe d'énergie	D
N° sur disj. 16A type B	
N° sur disj. 16A type C	
N° sur disj. 16A type D	
Inrusch current driver	

### Garantie et certification

Durée de vie (h)	85.000 L80
Garantie (ans)	5 (hors batteries)
ENEC	no

### Propriétés photométriques


Angle rayonnement (°)	10
Temp. de couleur (K)	4000
Rendu de couleurs CRI	>70
UGR	>26
Solidité de couleurs	3
Sortie de lumen (Lm)	154263
Lm/W	132
Flux code	82 96 99 100 105
Puce led	EMC5050
Fournisseur led	Tiandian
Nombre de puce led	912
Classe photobiologique	RG2

### Dimensions et caractéristiques du matériau


Dimensions (LxlxH)	1116x391x160mm
Poids (kg)	28
Couleur	noir
Temp. de travail (°C)	-40~+45
Valeur IP	IP66
Valeur IK	IK10
Résistant aux UV	oui
Résistant à l'eau de mer	oui
UL94	
Nombre en vrac	1
Nombre sur palette	0
Quantité minimum	1
Article en stock	no
EPA	0,524

## ITSP1200104000 Integrasports 1200W 10gr 4000K IP66 IK10 noir


### Lumen distribution

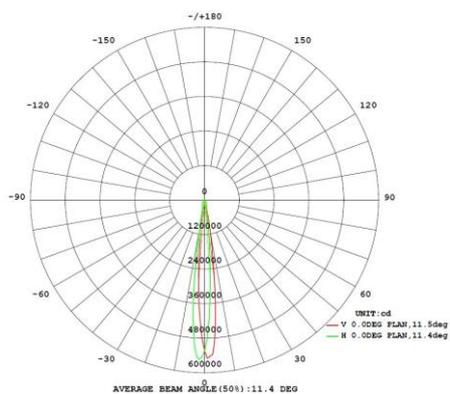

### Distance curve:

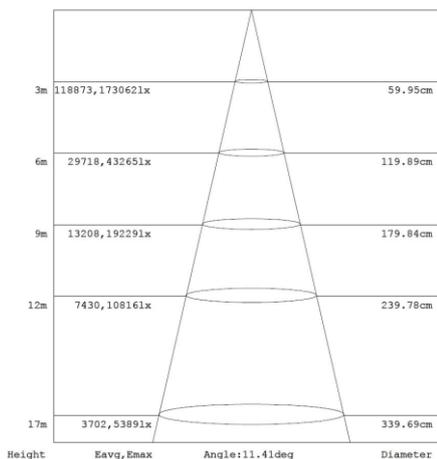

### Spectrum distribution

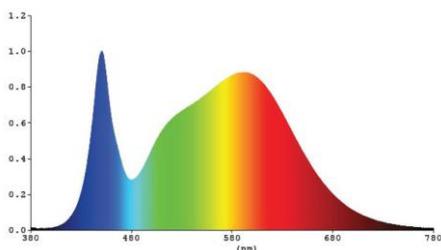

### Lumendrop

Applies to products series:  
 Lightning 5050

Parameter	Value
Life Time Drive Current	120mA
Case Temperature(Tc)	55/85/105°C
Number of Units	25

Tc	Lxx/Byy	10	20	50
55°C	70	109,361hrs	118,840 hrs	133,038 hrs
	80	70,160 hrs	75,052 hrs	84,309 hrs
	90	35,583 hrs	36,428 hrs	41,212 hrs
85°C	70	94,644 hrs	99,462 hrs	137,893 hrs
	80	60,717 hrs	63,041 hrs	85,246 hrs
	90	30,165 hrs	30,916 hrs	39,580 hrs
105°C	70	86,071 hrs	87,908 hrs	106,171 hrs
	80	55,151 hrs	55,922 hrs	67,107 hrs
	90	27,572 hrs	28,245 hrs	32,650 hrs

### Accessoires

ITSP-LASER ITSP laser tool



ITSP-LOV ITSP louvre




ITSP-CHAIN ITSP protection contre les chutes 1 mètre



ITSP-GUARD ITSP sécurité du ballon



## Dimensions

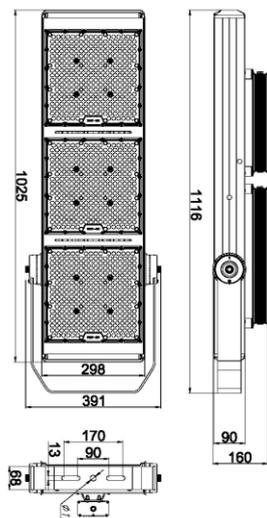

## Schème de câblage



20KV SPD